

SAKURA



全 產 品 型 錄

AWARDS



Best Consumer Brands
of 2021

消費者理想品牌第一名

連續36年蟬聯冠軍



居家用品理想品牌大賞

熱水器、廚房三機、廚房設備
獲得專業設計雜誌與設計師
評選第一名



連續21年台灣精品獎



巴黎設計大獎
Paris Design Awards



美國國際設計大獎
IDA International Design Awards



柏林設計大獎
Berlin Design Awards



金點設計獎

Golden Pin Design Award



法國創新設計大獎

Novum Design Award (NDA)



歐洲產品設計獎

European Product Design Award



亞洲設計大獎

Asian Design Awards



WILD設計大獎

Wild Design Awards



米蘭設計大獎

Milan Design Awards



雪梨設計大獎

Sydney Design Awards



美國MUSE設計獎

Muse Design Awards



倫敦設計大獎

London Design Awards



法國設計獎

French Design Awards



德國紅點設計獎

Red Dot Design Award



IF 產品設計獎

iF DESIGN AWARD

榮獲獎項



連續 36 年 始終第一

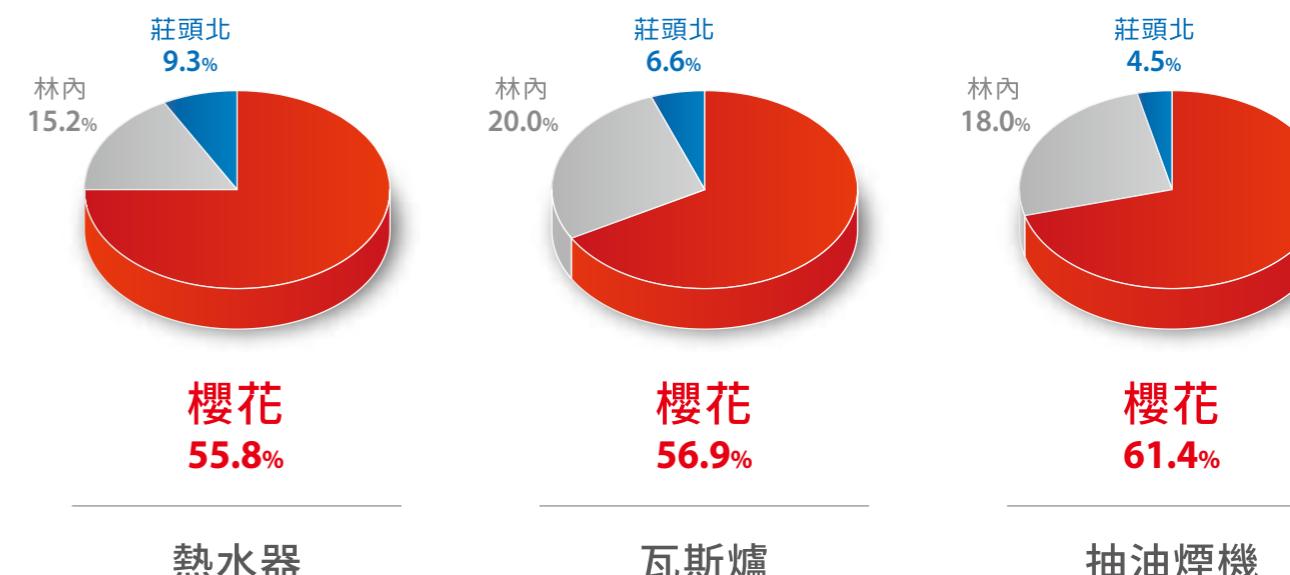
陪伴台灣超過四十年
家家戶戶首選的理想品牌

四十多年來，櫻花用源自於對這塊土地的愛，不斷卓越創新產品品質，
陪伴每個台灣人成長。


這份情感與堅持，讓櫻花連續36年獲得消費者理想品牌第一名，並獲得
台灣良品的專業肯定殊榮，不只為每個人創造更精緻的家庭生活，更是
最多台灣人使用的廚衛領導品牌。

三冠王 家的理想品牌 實實在在的第一名

櫻花蟬聯36年獲頒理想品牌冠軍寶座，抽油煙機、瓦斯爐、熱水器更同時
蟬聯第一名，成為家居用品類，實實在在無人可比的理想品牌三冠王。



資料來源：管理雜誌2020年理想品牌調查資料彙整

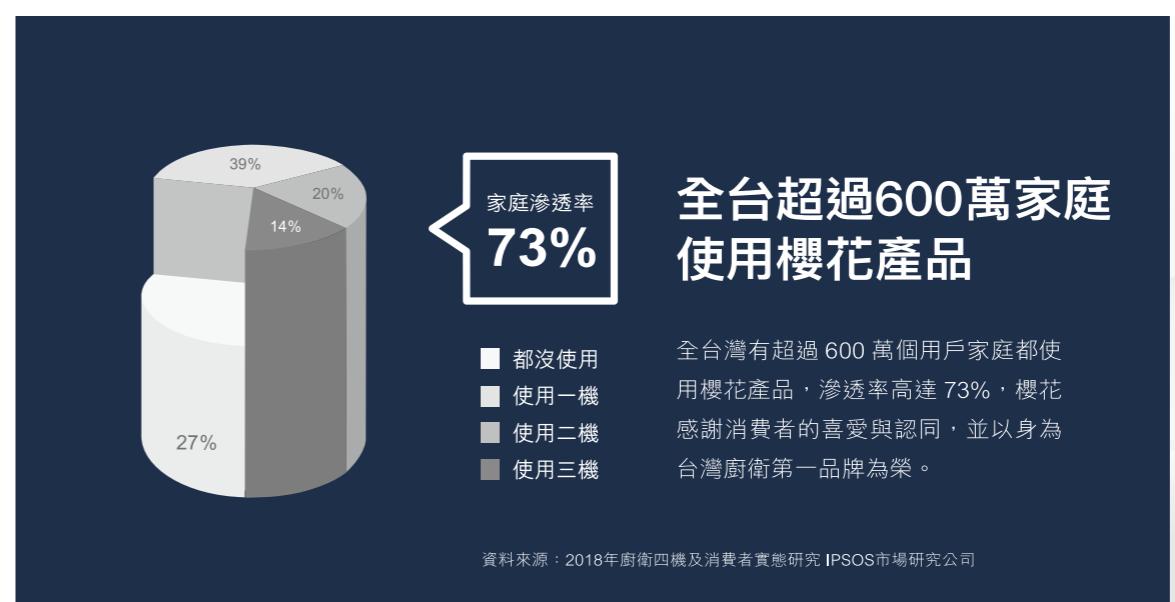

SMART

智能套組

▲DR7796

AI除油煙機

▲G2929G

AI瓦斯爐

◀E7783

AI洗碗機



INNOVATION

創新套組



►E7683

AI 洗碗機

▲DR7788

AI 除油煙機

▼G2926G

AI 瓦斯爐

FASHION

時尚套組

12

瓦斯熱水器

**24**

電能熱水器

**38**

除油煙機

**52**

瓦斯爐

**72**

IH 感應爐

**78**

烘碗機

**86**

淨水器

**106**

電器配備

**112**

專售



INDEX

產品索引



美膚沐浴 熱水器



2022 歐洲產品設計獎
European Product Design Award



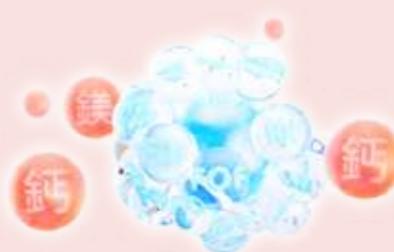
2022 法國創新設大賽
NOVUM DESIGN AWARD



全面淨氯 洗出原生肌

日本嚴選原裝進口濾料，能全面淨化水中餘氯，消除異味，舒緩肌膚刺激，洗出水潤原生肌。

新型專利 M626027



原水阻垢 健康沐浴

採用法國 FOF 阻垢技術，首創整機式原水阻垢。避免管路藏污、卡垢、滋菌；並延長產品使用壽命，讓浴室不留垢，清潔不費力。

設計專利 D219999



四季會變 舒適不變

首創依據四季氣候變化，自動偵測調整熱水溫度，無論四季氣候變化，皆能提供一樣舒適的淋浴感受。

發明專利 I679387

健康沐浴系列

DH1683

簽約專售

能源效率
第 2 級

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安檢 = 真正的熱水器
- 智能偵測即時讀取性能數據，高效能運作永如新
- 首創熱水器 × 淨氯 × 抑垢專利複合技術
- 全面淨化水中餘氯，消除異味，恢復原生肌
- 首創整機式原水阻垢技術，浴室不留垢，清潔不費力
- 瀑布級過濾量，盡情享受優質沐浴
- 四季自動調節熱水溫設計，享有最舒適沐浴熱水
- 分段火力，依水溫自動調節，節能省瓦斯

*新型專利 M626027
*設計專利 D219999
*四季溫發明專利證號 I679387

\$ 27,900

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	345x184x580 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 33.1 kW(2.4 kg/h) NG 33.1 kW(28,500 kcal/h)
熱水能力 (溫昇 25°C)	16 公升 / 分
內建過濾	雙效複合式濾心
適用水源	自來水

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
本產品為特殊通路銷售機型
低水壓地區 (水塔樓距 10m 以內，約三層樓)
建議加裝恆壓式馬達，以達最佳出水能力

渦輪增壓系列

DH1695F

生活館 / 特約店

能源效率
第 2 級

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安檢 = 真正的熱水器
- 智能偵測即時讀取性能數據，高效能運作永如新
- 獨家渦輪增壓技術，輕鬆享受大水量 SPA 沐浴
- 四季自動調節熱水溫度，享有最舒適沐浴熱水
- 三種自動調溫模式，彈性選擇最佳出水溫度
- 分段火力，依水溫自動調節，節能省瓦斯
- 分流管降溫設計，穩定熱水溫度
- FE 式強制排氣最安全，室內外皆可安裝

*發明專利 I595197
*四季溫發明專利證號 I679387

\$ 27,900

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	345x184x580 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 33.1 kW(2.4 kg/h) NG 33.1 kW(28,500 kcal/h)
熱水能力 (溫昇 25°C)	16 公升 / 分

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
櫻花實際環境測試數據，低水壓提升一倍以上水量
實際出水量依安裝環境有所差異
本產品為特殊通路銷售機型

DH1693F能源效率
第 2 級

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安檢 = 真正的熱水器
- 獨家渦輪增壓技術，輕鬆享受大水量 SPA 沐浴
- 四季自動調節熱水溫度，享有最舒適沐浴熱水
- 三種自動調溫模式，彈性選擇最佳出水溫度
- 分段火力，依水溫自動調節，節能省瓦斯
- 分流管降溫設計，穩定熱水溫度
- FE 式強制排氣最安全，室內外皆可安裝

*發明專利 I595197
*四季溫發明專利證號 I679387

\$ 27,900

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	345x184x580 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 33.1 kW(2.4 kg/h) NG 33.1 kW(28,500 kcal/h)
熱水能力 (溫昇 25°C)	16 公升 / 分

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
櫻花實際環境測試數據，低水壓提升一倍以上水量
實際出水量依安裝環境有所差異

無線溫控系列

DH1628能源效率
第 2 級

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安檢 = 真正的熱水器
- 無線溫控系統，隨心所欲設定熱水溫度，防潮設計濕手操作便利又安心
- 智慧調節水量，霸王級寒流享有熱呼呼熱水澡
- 分段火力，依水溫自動調節，節能省瓦斯
- 分流管降溫設計，穩定熱水溫度
- FE 式強制排氣最安全，室內外皆可安裝

\$ 21,750

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	345X156X543 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 33.1 kW(2.4 kg/h) NG 33.1 kW(28,500 kcal/h)
熱水能力 (溫昇 25°C)	16 公升 / 分

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
低水壓地區 (水塔樓距 10m 以內，約三層樓)
建議加裝恆壓式馬達，以達最佳出水能力

智慧水量系列

DH1672F

生活館 / 特約店

能源效率
第 2 級

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安檢 = 真正的熱水器
- 智能偵測即時讀取性能數據，高效能運作永如新
- 智慧調節水量，霸王級寒流享有熱呼呼熱水澡
- 四季自動調節熱水溫度，享有最舒適沐浴熱水
- 三種自動調溫模式，彈性選擇最佳出水溫度
- 可選配線溫控
- 分段火力，依水溫自動調節，節能省瓦斯
- 分流管降溫設計，穩定熱水溫度
- FE 式強制排氣最安全，室內外皆可安裝

\$ 20,600

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	345x158x493 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 33.1 kW(2.4 kg/h) NG 33.1 kW(28,500 kcal/h)
熱水能力 (溫昇 25°C)	16 公升 / 分

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
低水壓地區 (水塔樓距 10m 以內，約三層樓)
建議加裝恆壓式馬達，以達最佳出水能力

DH1670F能源效率
第 2 級

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安檢 = 真正的熱水器
- 智慧調節水量，霸王級寒流享有熱呼呼熱水澡
- 四季自動調節熱水溫度，享有最舒適沐浴熱水
- 三種自動調溫模式，彈性選擇最佳出水溫度
- 可選配線溫控
- 分段火力，依水溫自動調節，節能省瓦斯
- 分流管降溫設計，穩定熱水溫度
- FE 式強制排氣最安全，室內外皆可安裝

\$ 20,600

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	345x158x493 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 33.1 kW(2.4 kg/h) NG 33.1 kW(28,500 kcal/h)
熱水能力 (溫昇 25°C)	16 公升 / 分

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
低水壓地區 (水塔樓距 10m 以內，約三層樓)
建議加裝恆壓式馬達，以達最佳出水能力

SH1338

生活館 / 特約店

能源效率
第 2 級**\$ 14,600**

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安檢 = 真正的熱水器
- 13L 數位恆溫，穩定供給熱水，不會忽冷忽熱
- 分流管降溫設計，穩定熱水溫度
- FE 式強制排氣最安全，室內外皆可安裝

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	350x154x570 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 27.3 kW(1.96 kg/h) NG 27.3 kW(23,500 kcal/h)
熱水能力 (溫昇 25°C)	13 公升 / 分

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
低水壓地區 (水塔樓距 10m 以內，約三層樓)
建議加裝恆壓式馬達，以達最佳出水能力

GH1021能源效率
第 2 級**\$ 8,900**

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安檢 = 真正的熱水器
- 加強抗風結構，適用強風地區
- ABS 安全感應自動阻斷瓦斯，防止空燒
- OFC 新式水箱，耐用節能更環保
- 水溫與水量雙鈕調節設計，輕鬆調溫好便利
- 電池電量指示燈
- 10L 热水供應能力

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	386x210x800 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 21.5 kW(1.54 kg/h) NG 22 kW(19,000 kcal/h)
熱水能力 (溫昇 25°C)	10 公升 / 分

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
低水壓地區 (水塔樓距 10m 以內，約三層樓)
建議加裝恆壓式馬達，以達最佳出水能力

SH1335能源效率
第 2 級**\$ 14,200**

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安檢 = 真正的熱水器
- 13L 數位恆溫，穩定供給熱水，不會忽冷忽熱
- FE 式強制排氣最安全，室內外皆可安裝

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	350x154x570 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 27.3 kW(1.96 kg/h) NG 27.3 kW(23,500 kcal/h)
熱水能力 (溫昇 25°C)	13 公升 / 分

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
低水壓地區 (水塔樓距 10m 以內，約三層樓)
建議加裝恆壓式馬達，以達最佳出水能力

GH1206能源效率
第 2 級**\$ 9,200**

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安檢 = 真正的熱水器
- 加強抗風結構，適用強風地區
- OFC 新式水箱，耐用節能更環保
- 電池電量指示燈
- 12L 热水供應能力

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	386x210x800 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 24.5 kW (1.75kg/h) NG 25.58 kW (22,000kcal/h)
熱水能力 (溫昇 25°C)	12 公升 / 分

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
低水壓地區 (水塔樓距 10m 以內，約三層樓)
建議加裝恆壓式馬達，以達最佳出水能力

抗風系列

GH1221能源效率
第 2 級**\$ 9,400**

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安檢 = 真正的熱水器
- 加強抗風結構，適用強風地區
- ABS 安全感應自動阻斷瓦斯，防止空燒
- OFC 新式水箱，耐用節能更環保
- 水溫與水量雙鈕調節設計，輕鬆調溫好便利
- 電池電量指示燈
- 12L 热水供應能力

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	386x210x800 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 24.5 kW (1.75kg/h) NG 25.58 kW (22,000kcal/h)
熱水能力 (溫昇 25°C)	12 公升 / 分

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
低水壓地區 (水塔樓距 10m 以內，約三層樓)
建議加裝恆壓式馬達，以達最佳出水能力

GH1006能源效率
第 2 級**\$ 8,700**

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安檢 = 真正的熱水器
- 加強抗風結構，適用強風地區
- OFC 新式水箱，耐用節能更環保
- 電池電量指示燈
- 10L 热水供應能力

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	386x210x800 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 21.5 kW (1.54kg/h) NG 22 kW (19,000kcal/h)
熱水能力 (溫昇 25°C)	10 公升 / 分

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
低水壓地區 (水塔樓距 10m 以內，約三層樓)
建議加裝恆壓式馬達，以達最佳出水能力

RF屋外式系列

GH1239

生活館 / 特約店



防空燒

能源效率
第 2 級**\$ 9,500**

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安檢 = 真正的熱水器
- ABS 安全感應自動阻斷瓦斯，防止空燒
- OFC 新式水箱，耐用節能更環保
- 水溫與水量雙鈕調節設計，輕鬆調溫好便利
- 電池電量指示燈
- 12L 熱水供應能力

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	390x260x725 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 24.5 kW(1.75 kg/h) NG 25.58 kW(22,000 kcal/h)
熱水能力 (溫昇 25°C)	12 公升 / 分

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
低水壓地區 (水塔樓距 10m 以內，約三層樓)
建議加裝恆壓式馬達，以達最佳出水能力

GH1035

防空燒

能源效率
第 2 級**\$ 8,000**

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安檢 = 真正的熱水器
- ABS 安全感應自動阻斷瓦斯，防止空燒
- OFC 新式水箱，耐用節能更環保
- 水溫與水量雙鈕調節設計，輕鬆調溫好便利
- 電池電量指示燈
- 10L 熱水供應能力

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	390x260x725 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 21.5 kW (1.54kg/h) NG 22 kW (19,000kcal/h)
熱水能力 (溫昇 25°C)	10 公升 / 分


(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
低水壓地區 (水塔樓距 10m 以內，約三層樓)
建議加裝恆壓式馬達，以達最佳出水能力

GH1039

生活館 / 特約店



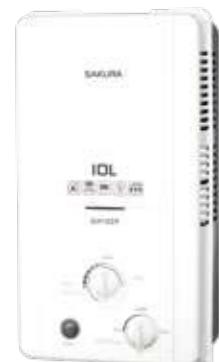防空燒

能源效率
第 2 級**\$ 8,300**

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安檢 = 真正的熱水器
- ABS 安全感應自動阻斷瓦斯，防止空燒
- OFC 新式水箱，耐用節能更環保
- 水溫與水量雙鈕調節設計，輕鬆調溫好便利
- 電池電量指示燈
- 10L 熱水供應能力

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	390x260x725 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 21.5 kW (1.54kg/h) NG 22 kW (19,000kcal/h)
熱水能力 (溫昇 25°C)	10 公升 / 分

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
低水壓地區 (水塔樓距 10m 以內，約三層樓)
建議加裝恆壓式馬達，以達最佳出水能力

GH1205

無氧銅水箱

能源效率
第 2 級**\$ 9,000**

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安檢 = 真正的熱水器
- OFC 新式水箱，耐用節能更環保
- 12L 熱水供應能力

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	390x260x725mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 24.5 kW (1.75kg/h) NG 25.58 kW (22,000kcal/h)
熱水能力 (溫昇 25°C)	12 公升 / 分

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
低水壓地區 (水塔樓距 10m 以內，約三層樓)
建議加裝恆壓式馬達，以達最佳出水能力

GH1235

防空燒

能源效率
第 2 級**\$ 9,200**

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安檢 = 真正的熱水器
- ABS 安全感應自動阻斷瓦斯，防止空燒
- OFC 新式水箱，耐用節能更環保
- 水溫與水量雙鈕調節設計，輕鬆調溫好便利
- 電池電量指示燈
- 12L 熱水供應能力

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	390x260x725 mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 24.5 kW (1.75 kg/h) NG 25.58 kW (22,000 kcal/h)
熱水能力 (溫昇 25°C)	12 公升 / 分

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
低水壓地區 (水塔樓距 10m 以內，約三層樓)
建議加裝恆壓式馬達，以達最佳出水能力

GH1005

無氧銅水箱

能源效率
第 2 級**\$ 7,600**

- 櫻花熱水器 + 永久免費送安檢 = 真正的熱水器
- OFC 新式水箱，耐用節能更環保
- 10L 热水供應能力

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	390x260x725mm
點火方式	全自動電子點火
瓦斯消耗量	LPG 21.5 kW (1.54kg/h) NG 22 kW (19,000kcal/h)
熱水能力 (溫昇 25°C)	10 公升 / 分

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
低水壓地區 (水塔樓距 10m 以內，約三層樓)
建議加裝恆壓式馬達，以達最佳出水能力

濾心

HF6260



\$ 2,500

- 濾材複合設計，雙重濾淨功能，可淨化水中餘氯，並濾除水中異味，有效抑制水垢形成
 - 65000 升「瀑布級過濾量」，盡情享受優質沐浴
 - 專利濾心卡榫設計，快速換心，簡單好操作
- * 新型專利 M626027
* 設計專利 D219999

品名	淨氯抑垢濾心
濾材	亞硫酸鈣、FOF
更換週期	10~12 個月
適用機型	DH1683

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

瓦斯熱水器選購方式





倍容定溫 熱水器

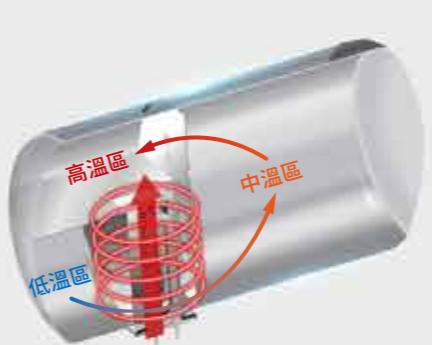


EH1251AL6

獨家集熱網發明專利 360 度立體循環加熱技術

結合專利集熱網，以輕巧體積創造多倍熱水供水量，
讓沐浴享受不間斷

發明專利 I663369



三艙集熱 热水加倍



新型專利 M552091

CTV 定溫控制 精確控溫防燙傷
48°C 洗沐安心無憂，杜絕忽冷忽熱

ELECTRIC WATER HEATER

三艙集熱 热水加倍

倍容定溫系列

即將上市

EH2651A6能源效率
第4級**\$ 36,700**

- 櫻花熱水器+永久免費送安檢=真正的熱水器
- 簡潔質感外觀設計
- 最高 48 度出水，安全防燙傷
- 貼心水溫控制，洗澡不再忽冷忽熱
- 三溫隔艙設計，增加熱水出水量
- 專利集熱網設計，可連續多人舒洗
- 紅綠雙燈 + 溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級
- 新型專利 M552091
- 發明專利 I663369

型式	儲熱式 - 直立式
機體尺寸 (直徑 X 高)	Φ470x1332 mm (含 86mm 腳架)
電壓	單相 220V
電流 (功率)	27A (6 kW)
內桶容量	26 加侖 (97 公升)
連續使用人數 (參考)	3~6 人

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議適用人數依環境差異與個人使用方式
可能會有所不同，以實際使用情況為準

即將上市

EH1251AL6能源效率
第4級**\$ 25,000**

- 櫻花熱水器+永久免費送安檢=真正的熱水器
- 簡潔質感外觀設計
- 最高 48 度出水，安全防燙傷
- 貼心水溫控制，洗澡不再忽冷忽熱
- 三溫隔艙設計，增加熱水出水量
- 專利集熱網設計，可連續多人舒洗
- 紅綠雙燈 + 溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級
- 新型專利 M552091
- 發明專利 I663369

型式	儲熱式 - 橫掛式
機體尺寸 (直徑 X 高)	Φ405x742 mm
電壓	單相 220V
電流 (功率)	27A (6 kW)
內桶容量	12 加侖 (45 公升)
連續使用人數 (參考)	1~3 人

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議適用人數依環境差異與個人使用方式
可能會有所不同，以實際使用情況為準

即將上市

EH1851A6能源效率
第4級**\$ 29,200**

- 櫻花熱水器+永久免費送安檢=真正的熱水器
- 簡潔質感外觀設計
- 最高 48 度出水，安全防燙傷
- 貼心水溫控制，洗澡不再忽冷忽熱
- 三溫隔艙設計，增加熱水出水量
- 專利集熱網設計，可連續多人舒洗
- 紅綠雙燈 + 溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級
- 新型專利 M552091
- 發明專利 I663369

型式	儲熱式 - 直立式
機體尺寸 (直徑 X 高)	Φ470x992 mm (含 86mm 腳架)
電壓	單相 220V
電流 (功率)	27A (6 kW)
內桶容量	18 加侖 (67 公升)
連續使用人數 (參考)	2~5 人

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議適用人數依環境差異與個人使用方式
可能會有所不同，以實際使用情況為準

EH2651S6能源效率
第4級**\$ 36,400**

- 櫻花熱水器+永久免費送安檢=真正的熱水器
- 簡潔質感外觀設計
- 最高 48 度出水，安全防燙傷
- 貼心水溫控制，洗澡不再忽冷忽熱
- 三溫隔艙設計，增加熱水出水量
- 專利集熱網設計，可連續多人舒洗
- 紅綠雙燈指示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級
- 新型專利 M552091
- 發明專利 I663369

型式	儲熱式 - 直立式
機體尺寸 (直徑 X 高)	Φ470x1332 mm (含 86mm 腳架)
電壓	單相 220V
電流 (功率)	27A (6 kW)
內桶容量	26 加侖 (97 公升)
連續使用人數 (參考)	3~6 人

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議適用人數依環境差異與個人使用方式
可能會有所不同，以實際使用情況為準

即將上市

EH1251A6能源效率
第4級**\$ 25,000**

- 櫻花熱水器+永久免費送安檢=真正的熱水器
- 簡潔質感外觀設計
- 最高 48 度出水，安全防燙傷
- 貼心水溫控制，洗澡不再忽冷忽熱
- 三溫隔艙設計，增加熱水出水量
- 專利集熱網設計，可連續多人舒洗
- 紅綠雙燈 + 溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級
- 新型專利 M552091
- 發明專利 I663369

型式	儲熱式 - 直掛式
機體尺寸 (直徑 X 高)	Φ405x742 mm
電壓	單相 220V
電流 (功率)	27A (6 kW)
內桶容量	12 加侖 (45 公升)
連續使用人數 (參考)	1~3 人

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議適用人數依環境差異與個人使用方式
可能會有所不同，以實際使用情況為準

EH1851S6能源效率
第4級**\$ 28,900**

- 櫻花熱水器+永久免費送安檢=真正的熱水器
- 簡潔質感外觀設計
- 最高 48 度出水，安全防燙傷
- 貼心水溫控制，洗澡不再忽冷忽熱
- 三溫隔艙設計，增加熱水出水量
- 專利集熱網設計，可連續多人舒洗
- 紅綠雙燈指示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級
- 新型專利 M552091
- 發明專利 I663369

型式	儲熱式 - 直立式
機體尺寸 (直徑 X 高)	Φ470x992 mm (含 86mm 腳架)
電壓	單相 220V
電流 (功率)	27A (6 kW)
內桶容量	18 加侖 (67 公升)
連續使用人數 (參考)	2~5 人

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議適用人數依環境差異與個人使用方式
可能會有所不同，以實際使用情況為準

EH1251S6能源效率
第4級

- 櫻花熱水器+永久免費送安檢=真正的熱水器
- 簡潔質感外觀設計
- 最高 48 度出水，安全防燙傷
- 貼心水溫控制，洗澡不再忽冷忽熱
- 三溫隔艙設計，增加熱水出水量
- 專利集熱網設計，可連續多人舒洗
- 紅綠雙燈指示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級
- 新型專利 M552091
- 發明專利 I663369

\$ 24,700

型式	儲熱式 - 直掛式
機體尺寸 (直徑 X 高)	Φ405x742 mm
電壓	單相 220V
電流 (功率)	27A (6 kW)
內桶容量	12 加侖 (45 公升)
連續使用人數 (參考)	1~3 人

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議適用人數依環境差異與個人使用方式
可能會有所不同，以實際使用情況為準

EH0651LS6能源效率
第4級

- 櫻花熱水器+永久免費送安檢=真正的熱水器
- 簡潔質感外觀設計
- 最高 48 度出水，安全防燙傷
- 貼心水溫控制，洗澡不再忽冷忽熱
- 三溫隔艙設計，增加熱水出水量
- 專利集熱網設計，可連續多人舒洗
- 紅綠雙燈指示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級
- 新型專利 M552091
- 發明專利 I663369

\$ 20,400

型式	儲熱式 - 橫掛式
機體尺寸 (直徑 X 高)	Φ405x523 mm
電壓	單相 220V
電流 (功率)	27A (6 kW)
內桶容量	6 加侖 (27 公升)
連續使用人數 (參考)	1~2 人

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議適用人數依環境差異與個人使用方式
可能會有所不同，以實際使用情況為準

EH1251LS6能源效率
第4級

- 櫻花熱水器+永久免費送安檢=真正的熱水器
- 簡潔質感外觀設計
- 最高 48 度出水，安全防燙傷
- 貼心水溫控制，洗澡不再忽冷忽熱
- 三溫隔艙設計，增加熱水出水量
- 專利集熱網設計，可連續多人舒洗
- 紅綠雙燈指示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級
- 新型專利 M552091
- 發明專利 I663369

\$ 24,700

型式	儲熱式 - 橫掛式
機體尺寸 (直徑 X 高)	Φ405x742 mm
電壓	單相 220V
電流 (功率)	27A (6 kW)
內桶容量	12 加侖 (45 公升)
連續使用人數 (參考)	1~3 人

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議適用人數依環境差異與個人使用方式
可能會有所不同，以實際使用情況為準

EH2630A6能源效率
第4級

- 櫻花熱水器+永久免費送安檢=真正的熱水器
- 簡潔質感外觀設計
- 三溫隔艙設計，增加熱水出水量
- 專利集熱網設計，可連續多人舒洗
- 紅綠雙燈 + 溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級
- 發明專利 I663369

\$ 28,000

型式	儲熱式 - 直立式
機體尺寸 (直徑 X 高)	Φ470x1332 mm (含 86mm 腳架)
電壓	單相 220V
電流 (功率)	27A (6 kW)
內桶容量	26 加侖 (97 公升)
連續使用人數 (參考)	3~6 人

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議適用人數依環境差異與個人使用方式
可能會有所不同，以實際使用情況為準

EH0651S6能源效率
第4級

- 櫻花熱水器+永久免費送安檢=真正的熱水器
- 簡潔質感外觀設計
- 最高 48 度出水，安全防燙傷
- 貼心水溫控制，洗澡不再忽冷忽熱
- 三溫隔艙設計，增加熱水出水量
- 專利集熱網設計，可連續多人舒洗
- 紅綠雙燈指示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級
- 新型專利 M552091
- 發明專利 I663369

\$ 20,400

型式	儲熱式 - 直掛式
機體尺寸 (直徑 X 高)	Φ405x523 mm
電壓	單相 220V
電流 (功率)	27A (6 kW)
內桶容量	6 加侖 (27 公升)
連續使用人數 (參考)	1~2 人

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議適用人數依環境差異與個人使用方式
可能會有所不同，以實際使用情況為準

EH1830A6能源效率
第4級

- 櫻花熱水器+永久免費送安檢=真正的熱水器
- 簡潔質感外觀設計
- 三溫隔艙設計，增加熱水出水量
- 專利集熱網設計，可連續多人舒洗
- 紅綠雙燈 + 溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級
- 發明專利 I663369

\$ 22,700

型式	儲熱式 - 直立式
機體尺寸 (直徑 X 高)	Φ470x992 mm (含 86mm 腳架)
電壓	單相 220V
電流 (功率)	27A (6 kW)
內桶容量	18 加侖 (67 公升)
連續使用人數 (參考)	2~5 人

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議適用人數依環境差異與個人使用方式
可能會有所不同，以實際使用情況為準

EH1230A6

熱水加倍

能源效率
第4級**\$ 19,100**

- 櫻花熱水器+永久免費送安檢=真正的熱水器
- 簡潔質感外觀設計
- 三溫隔艙設計，增加熱水出水量
- 專利集熱網設計，可連續多人舒洗
- 紅綠雙燈 + 溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級
- 發明專利 I663369

型式	儲熱式 - 直掛式
機體尺寸 (直徑 X 高)	Φ405x742 mm
電壓	單相 220V
電流 (功率)	27A (6 kW)
內桶容量	12 加侖 (45 公升)
連續使用人數 (參考)	1~3 人

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議適用人數依環境差異與個人使用方式
可能會有所不同，以實際使用情況為準

EH0630AL6

熱水加倍

能源效率
第4級**\$ 16,400**

- 櫻花熱水器+永久免費送安檢=真正的熱水器
- 簡潔質感外觀設計
- 三溫隔艙設計，增加熱水出水量
- 專利集熱網設計，可連續多人舒洗
- 紅綠雙燈 + 溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級
- 發明專利 I663369

型式	儲熱式 - 橫掛式
機體尺寸 (直徑 X 高)	Φ405x523 mm
電壓	單相 220V
電流 (功率)	27A (6 kW)
內桶容量	6 加侖 (27 公升)
連續使用人數 (參考)	1~2 人

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議適用人數依環境差異與個人使用方式
可能會有所不同，以實際使用情況為準

EH1230AL6

熱水加倍

能源效率
第4級**\$ 19,100**

- 櫻花熱水器+永久免費送安檢=真正的熱水器
- 簡潔質感外觀設計
- 三溫隔艙設計，增加熱水出水量
- 專利集熱網設計，可連續多人舒洗
- 紅綠雙燈 + 溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級
- 發明專利 I663369

型式	儲熱式 - 橫掛式
機體尺寸 (直徑 X 高)	Φ405x742 mm
電壓	單相 220V
電流 (功率)	27A (6 kW)
內桶容量	12 加侖 (45 公升)
連續使用人數 (參考)	1~3 人

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議適用人數依環境差異與個人使用方式
可能會有所不同，以實際使用情況為準

標準 e 省電系列**EH3010TS6/TS4**

定時



溫度模式

能源效率
第4級**\$ 25,000**

- 櫻花熱水器+永久免費送安檢=真正的熱水器
- 簡潔質感外觀設計
- 智慧省電，二段定時開關機功能
- 標配有線溫控器，方便就近操控
- 電子穩定控溫，可自由設定溫度
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

型式	儲熱式 - 直立式
機體尺寸 (直徑 X 高)	Φ500x1239 mm (含 86mm 腳架)
電壓	單相 220V
電流 (功率)	27A(6kW) / 18A(4kW)
內桶容量	30 加侖 (113 公升)
連續使用人數 (參考)	3~4 人

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議適用人數依環境差異與個人使用方式
可能會有所不同，以實際使用情況為準

EH0630A6

熱水加倍

能源效率
第4級**\$ 16,400**

- 櫻花熱水器+永久免費送安檢=真正的熱水器
- 簡潔質感外觀設計
- 三溫隔艙設計，增加熱水出水量
- 專利集熱網設計，可連續多人舒洗
- 紅綠雙燈 + 溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級
- 發明專利 I663369

型式	儲熱式 - 直掛式
機體尺寸 (直徑 X 高)	Φ405x523 mm
電壓	單相 220V
電流 (功率)	27A (6 kW)
內桶容量	6 加侖 (27 公升)
連續使用人數 (參考)	1~2 人

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議適用人數依環境差異與個人使用方式
可能會有所不同，以實際使用情況為準

EH2010TS4

定時



溫度模式

能源效率
第4級**\$ 21,700**

- 櫻花熱水器+永久免費送安檢=真正的熱水器
- 簡潔質感外觀設計
- 智慧省電，二段定時開關機功能
- 標配有線溫控器，方便就近操控
- 電子穩定控溫，可自由設定溫度
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

型式	儲熱式 - 直立式
機體尺寸 (直徑 X 高)	Φ470x1092 mm (含 86mm 腳架)
電壓	單相 220V
電流 (功率)	18A (4 kW)
內桶容量	20 加侖 (75 公升)
連續使用人數 (參考)	2~3 人

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議適用人數依環境差異與個人使用方式
可能會有所不同，以實際使用情況為準

EH1210LTS4能源效率
第4級

- 櫻花熱水器+永久免費送安檢=真正的熱水器
- 簡潔質感外觀設計
- 智慧省電，二段定時開關機功能
- 標配有線溫控器，方便就近操控
- 電子穩定控溫，可自由設定溫度
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

\$ 20,300

型式	儲熱式 - 橫掛式
機體尺寸 (直徑 X 高)	Φ405x742 mm
電壓	單相 220V
電流 (功率)	18A (4 kW)
內桶容量	12 加侖 (45 公升)
連續使用人數 (參考)	1~2 人

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議適用人數依環境差異與個人使用方式
可能會有所不同，以實際使用情況為準

EH3010A6能源效率
第4級

- 櫻花熱水器+永久免費送安檢=真正的熱水器
- 簡潔質感外觀設計
- 紅綠雙燈 + 溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

\$ 21,100

型式	儲熱式 - 直立式
機體尺寸 (直徑 X 高)	Φ500x1239 mm (含 86mm 腳架)
電壓	單相 220V
電流 (功率)	27A (6 kW)
內桶容量	30 加侖 (113 公升)
連續使用人數 (參考)	3~4 人

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議適用人數依環境差異與個人使用方式
可能會有所不同，以實際使用情況為準

EH1210TS6/TS4能源效率
第4級

- 櫻花熱水器+永久免費送安檢=真正的熱水器
- 簡潔質感外觀設計
- 智慧省電，二段定時開關機功能
- 標配有線溫控器，方便就近操控
- 電子穩定控溫，可自由設定溫度
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

\$ 18,400

型式	儲熱式 - 直掛式
機體尺寸 (直徑 X 高)	Φ405x742 mm
電壓	單相 220V
電流 (功率)	27A(6kW) / 18A(4kW)
內桶容量	12 加侖 (45 公升)
連續使用人數 (參考)	1~2 人

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議適用人數依環境差異與個人使用方式
可能會有所不同，以實際使用情況為準

EH2010A4能源效率
第4級

- 櫻花熱水器+永久免費送安檢=真正的熱水器
- 簡潔質感外觀設計
- 紅綠雙燈 + 溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

\$ 17,800

型式	儲熱式 - 直立式
機體尺寸 (直徑 X 高)	Φ470x1092 mm (含 86mm 腳架)
電壓	單相 220V
電流 (功率)	18A (4 kW)
內桶容量	20 加侖 (75 公升)
連續使用人數 (參考)	2~3 人

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議適用人數依環境差異與個人使用方式
可能會有所不同，以實際使用情況為準

標準系列

EH5010A6

安全防護

能源效率
第4級

- 櫻花熱水器+永久免費送安檢=真正的熱水器
- 簡潔質感外觀設計
- 紅綠雙燈 + 溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

\$ 33,600

型式	儲熱式 - 直立式
機體尺寸 (直徑 X 高)	Φ590x1303 mm (含 86mm 腳架)
電壓	單相 220V
電流 (功率)	27A (6 kW)
內桶容量	50 加侖 (189 公升)
連續使用人數 (參考)	5~6 人

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議適用人數依環境差異與個人使用方式
可能會有所不同，以實際使用情況為準

EH1210AL4

安全防護

能源效率
第4級

- 櫻花熱水器+永久免費送安檢=真正的熱水器
- 簡潔質感外觀設計
- 紅綠雙燈 + 溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

\$ 16,600

型式	儲熱式 - 橫掛式
機體尺寸 (直徑 X 高)	Φ405x742 mm
電壓	單相 220V
電流 (功率)	18A (4 kW)
內桶容量	12 加侖 (45 公升)
連續使用人數 (參考)	1~2 人

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議適用人數依環境差異與個人使用方式
可能會有所不同，以實際使用情況為準

EH1210A6/A4能源效率
第4級**\$ 14,700**

- 櫻花熱水器+永久免費送安檢=真正的熱水器
- 簡潔質感外觀設計
- 紅綠雙燈 + 溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

型式	儲熱式 - 直掛式
機體尺寸 (直徑 X 高)	Φ405x742 mm
電壓	單相 220V
電流 (功率)	27A(6kW) / 18A(4kW)
內桶容量	12 加侖 (45 公升)
連續使用人數 (參考)	1~2 人

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議適用人數依環境差異與個人使用方式
可能會有所不同，以實際使用情況為準

瞬熱式電熱水器系列**SH125****EH0810AL6**能源效率
第4級**\$ 14,400**

- 櫻花熱水器+永久免費送安檢=真正的熱水器
- 簡潔質感外觀設計
- 紅綠雙燈 + 溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

型式	儲熱式 - 橫掛式
機體尺寸 (直徑 X 高)	Φ405x565 mm
電壓	單相 220V
電流 (功率)	27A (6 kW)
內桶容量	8 加侖 (31 公升)
連續使用人數 (參考)	1~2 人

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議適用人數依環境差異與個人使用方式
可能會有所不同，以實際使用情況為準

SH123**EH0810A6**能源效率
第4級**\$ 13,000**

- 櫻花熱水器+永久免費送安檢=真正的熱水器
- 簡潔質感外觀設計
- 紅綠雙燈 + 溫度錶顯示，運作狀態一目了然
- 不鏽鋼內外桶，堅固又耐用
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全全面升級

型式	儲熱式 - 直掛式
機體尺寸 (直徑 X 高)	Φ405x565 mm
電壓	單相 220V
電流 (功率)	27A (6 kW)
內桶容量	8 加侖 (31 公升)
連續使用人數 (參考)	1~2 人

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議適用人數依環境差異與個人使用方式
可能會有所不同，以實際使用情況為準

SH186能源效率
第4級**\$ 6,150**

- 櫻花熱水器+永久免費送安檢=真正的熱水器
- 5 段調選溫度
- 超高溫切斷裝置
- 過熱跳脫裝置
- 漏電保護裝置
- 多項防爆偵測裝置，安全全面升級

型式	瞬熱式
機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	230x130x350 mm
電壓	單相 220V
電流	0~46A(10.1 kW)
適用水量	3~6 公升 / 分

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議加裝漏電斷路器

前置抑垢系列

即將上市

P9870

- 高效抑垢濾心與便利卡榫濾頭
- 顆粒細小，抑垢效果佳
- 通水量大，更換週期長
- 穩氣性高，高溫仍可維持高效率
- 專利濾心卡榫設計，方便 DIY 更換

\$ 4,200

適用	EH 儲熱式機型
商品尺寸 (寬 X 深 X 高)	114x110x263 mm
成份	濾頭 POM、濾瓶 PP、濾心 FOF
建議更換週期	因應各地不同水質條件 濾心約可使用 10~12 個月
適用水壓	3kg/cm ² 以下
適用水溫	5~60°C

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議適用人數依環境差異與個人使用方式
可能會有所不同，以實際使用情況為準

即將上市

EHF6220

- 高效抑垢濾心
- 顆粒細小，抑垢效果佳
- 通水量大，更換週期長
- 穩氣性高，高溫仍可維持高效率
- 專利濾心卡榫設計，方便 DIY 更換

\$ 2,200

適用	P9870
商品尺寸 (寬 X 深 X 高)	114x110x215 mm
成份	濾瓶 PP、濾心 FOF
建議更換週期	因應各地不同水質條件 濾心約可使用 10~12 個月
適用水壓	3kg/cm ² 以下
適用水溫	5~60°C

建議適用人數依環境差異與個人使用方式
可能會有所不同，以實際使用情況為準

電能熱水器選購方式

STEP 1

確認安裝環境



開放空間

戶外、無鐵窗或
無遮蔽物的陽台

半封閉空間

加裝鐵窗或
有遮蔽物的陽台

封閉空間

浴室

STEP 2

選擇樣式

儲熱式電能

瞬間電能

STEP 3

選擇加侖數

6加侖

倍容定溫

EH0651S6

EH0651LS6

EH0630A6

EH0630AL6

8加侖

標準

EH0810A6

EH0810AL6

EH1251A6

EH1251AL6

EH1851S6

EH1830A6

EH1230A6

EH1210A6/TS4

EH1210AL4

12加侖

倍容定溫

EH1851A6

EH1851S6

EH1251S6

EH1251LS6

EH1230A6

EH1230AL6

EH1210TS6/TS4

EH1210ALTS4

EH1210A4

18加侖

倍容定溫

EH2010A6

EH2010TS4

EH1830A6

EH1230A6

EH1230AL6

EH1210TS6/TS4

EH1210ALTS4

20加侖

標準e省電

EH2010A4

EH2651A6

EH2651S6

EH2630A6

EH1230A6

EH1230AL6

EH1210A4

26加侖

倍容定溫

EH2651A6

EH2651S6

EH2630A6

EH5010A6

EH5010AL6

(50加侖)

30加侖以上

標準e省電

EH3010A6

EH3010TS6/TS4

(30加侖)

SH125

SH123

SH186



SH125



SH123



SH186




RANGE HOOD

藏得住的強淨

AI 除油煙機



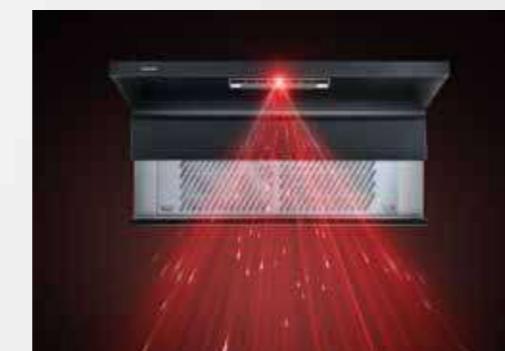DR7396



AI 智能風控

AI 預測烹飪需求，自動調整風量，雙手零接觸油煙。256 點精準讀取瓦斯爐加熱溫度，5 秒內自動啟動除煙。



AI 靜音除味

貼心 AI 除味功能，煮食後以 42 分貝音量自動進入 20 分鐘除味，再也不怕大火爆炒後的殘留餘味，快速換氣使室內清新。



雙層濾油

具有快速換網專利的油網設計及油杯搭配，不僅即時接住油汙、匯集到油杯，更加強保護馬達不附著油垢，機器能永保如新。

※DR7396、DR7396H、R7351、R7352 快速換網專利證號：M639524

歐化系列

DR7790



DR7790BSXL \$ 26,500
DR7790ASXXL \$ 29,700



- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 渦輪變頻科技，Turbo 大吸力吸更淨
- 環吸技術攏煙再擴大，排煙更快速
- AI 除味功能，安靜舒適排除油煙餘味
- 二合一導流板，磁吸設計便利拆洗
- 全黑玻觸控介面，一抹即淨好省心
- * 新型專利 M574212
- * 新型專利 M547641
- * 設計專利 D198947

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	890x522x533 1200x522x533
護罩尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	328x330x1000(含面板厚度) (上 : 477 / 下 : 477)
顏色 / 材質	銀 / 不鏽鋼
馬達耗電量 (W)	230 (Turbo) 8 (靜音除味)
CNS7778 風洞試驗法風量	16 m³/min
出風口風量	21 m³/min

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
XL/XL 附風管護罩
使用電壓：110V~60Hz

即將上市
DR7788

DR7788SL \$ 25,700
DR7788SXL \$ 25,700



- 永久免費送油網，吸力永保如新
- AI 智能風控科技，自動調節最適風量
- 熱感偵測技術，不限爐具隨心搭配
- 渦輪變頻科技，Turbo 大吸力吸更淨
- 環吸技術攏煙再擴大，排煙更快速
- AI 除味功能，安靜舒適排除料理餘味
- 二合一導流板，磁吸設計便利清潔
- * 新型專利 M574212
- * 新型專利 M547641
- * 設計專利 D198947

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x517x533 890x517x533
護罩尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x280(含面板厚度) 328x330x1000(含面板厚度) (上 : 477 / 下 : 477)
顏色 / 材質	銀 / 不鏽鋼
馬達耗電量 (W)	230 (Turbo) 8 (靜音除味)
CNS7778 風洞試驗法風量	16 m³/min
出風口風量	21 m³/min

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
XL 附風管護罩 / L 附修飾板配件
使用電壓：110V~60Hz

DR7786B



DR7786BSL \$ 21,400
DR7786BSXL \$ 21,400



- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 渦輪變頻科技，Turbo 大吸力吸更淨
- 環吸技術攏煙再擴大，排煙更快速
- 靜音除味功能，安靜舒適排除油煙餘味
- 二合一導流板，磁吸設計便利拆洗
- LED 藍光電子式按鍵，時尚好操作
- * 新型專利 M574212
- * 新型專利 M547641
- * 設計專利 D198947

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x517x533 890x517x533
護罩尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x280(含面板厚度) 328x330x1000(含面板厚度) (上 : 477 / 下 : 477)
顏色 / 材質	銀 / 不鏽鋼
馬達耗電量 (W)	230 (Turbo) 8 (靜音除味)
CNS7778 風洞試驗法風量	16 m³/min
出風口風量	21 m³/min

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
XL 附風管護罩 / L 附修飾板配件
使用電壓：110V~60Hz

R7765



R7765SL \$ 18,500
R7765SXL \$ 18,500



- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 高效直吸式馬達，排煙強勁不殘留
- 環吸技術攏煙再擴大，排煙更快速
- 一鍵智能除味，5 分鐘排除油煙餘味
- 二合一導流板，磁吸設計便利拆洗
- 三段情境 LED 燈，隨心切換氛圍
- 圓弧造型設計，安全保護防撞頭
- * 發明專利 I665410
- * 新型專利 M574212
- * 新型專利 M547641

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x517x533 890x517x533
護罩尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x280(含面板厚度) 328x330x1000(含面板厚度) (上 : 477 / 下 : 477)
顏色 / 材質	銀 / 不鏽鋼
馬達耗電量 (W)	350
CNS7778 風洞試驗法風量	15.5 m³/min
出風口風量	20 m³/min

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
XL 附風管護罩 / L 附修飾板配件
使用電壓：110V~60Hz

近吸系列

即將上市
DR7396

生活館 / 特約店 / 零廚



即將上市

DR7396

生活館 / 特約店 / 零廚

- 永久免費送油網，吸力永保如新
- AI 智能風控科技，自動調節最適風量
- 热感偵測技術，不限爐具隨心搭配
- 進煙口自動下降，排煙更即時
- 可替換半隱藏機型，圓弧機身不卡油
- 易拆卸油杯，方便清潔
- 可依環境需求，選配風管護罩

DR7396L \$ 25,900
DR7396XL \$ 25,900

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x366x270 890x366x270
顏色 / 材質	黑色 / 烤漆
馬達耗電量 (W)	230 (Turbo) 15 (靜音除味)
CNS7778 風洞試驗法風量	16 m³/min
出風口風量	21 m³/min

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
使用電壓：110V~60Hz

即將上市
DR7396H
生活館 / 特約店 / 零廚



DR7396HL \$ 25,900
DR7396HXL \$ 25,900

- 永久免費送油網，吸力永保如新
- AI 智能風控科技，自動調節最適風量
- 熱感偵測技術，不限爐具隨心搭配
- 進煙口自動下降，排煙更即時
- 可替換全隱藏機型，圓弧機身不卡油
- 易拆卸油杯，方便清潔

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x347x270 890x347x270
顏色 / 材質	黑色 / 烤漆
馬達耗電量 (W)	230 (Turbo) 15 (靜音除味)
CNS7778 風洞試驗法風量	16 m³/min
出風口風量	21 m³/min

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
使用電壓：110V~60Hz

R7302



R7302L \$ 17,900
R7302XL \$ 17,900

- 永久免費送油網，吸力永保如新
- 進煙口距離檯面僅 32cm，快速排煙
- 可替換半隱藏機型，全平玻璃好擦拭
- 首創揮手智控，淨煙零觸碰
- 兩分鐘延遲關機，持續排除料理餘味
- 易拆卸油杯，方便清潔
- 可依環境需求，選配風管護罩

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x366x632 890x366x632
顏色 / 材質	黑色 / 烤漆
馬達耗電量 (W)	350
CNS7778 風洞試驗法風量	15 m³/min
出風口風量	20 m³/min

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
使用電壓：110V~60Hz

R7352



R7352L \$ 20,900
R7352XL \$ 20,900

- 永久免費送油網，吸力永保如新
- 進煙口自動下降，排煙更即時
- 可替換半隱藏機型，圓弧機身不卡油
- 首創揮手智控，淨煙零觸碰
- 兩分鐘延遲關機，持續排除料理餘味
- 易拆卸油杯，方便清潔
- 可依環境需求，選配風管護罩

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x366x270 890x366x270
顏色 / 材質	黑色 / 烤漆
馬達耗電量 (W)	350
CNS7778 風洞試驗法風量	15.5 m³/min
出風口風量	20 m³/min

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
使用電壓：110V~60Hz

R7301



R7301L \$ 17,900
R7301XL \$ 17,900

- 永久免費送油網，吸力永保如新
- 進煙口距離檯面僅 32cm，快速排煙
- 可替換全隱藏機型，全平玻璃好擦拭
- 首創揮手智控，淨煙零觸碰
- 兩分鐘延遲關機，持續排除料理餘味
- 易拆卸油杯，方便清潔

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x347x632 890x347x632
顏色 / 材質	黑色 / 烤漆
馬達耗電量 (W)	350
CNS7778 風洞試驗法風量	15 m³/min
出風口風量	20 m³/min

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
使用電壓：110V~60Hz

R7351



R7351L \$ 20,900
R7351XL \$ 20,900

- 永久免費送油網，吸力永保如新
- 進煙口自動下降，排煙更即時
- 可替換全隱藏機型，圓弧機身不卡油
- 首創揮手智控，淨煙零觸碰
- 兩分鐘延遲關機，持續排除料理餘味
- 易拆卸油杯，方便清潔

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x347x270 890x347x270
顏色 / 材質	黑色 / 烤漆
馬達耗電量 (W)	350
CNS7778 風洞試驗法風量	15.5 m³/min
出風口風量	20 m³/min

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
使用電壓：110V~60Hz

R7653

生活館 / 特約店 / 零廚



R7653XL \$ 20,300

- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 新型近吸排風結構，近吸直吸秒排煙
- 大風機增壓馬達，龍捲大吸力暢排煙
- 900mm 自動擋煙板，擴大攏煙不跑煙
- 黃金開合 66°角，加速排煙吸更淨
- 一鍵智能除味，5 分鐘排除油煙餘味
- 雙效除油功能，機內清潔保如新
- 易拆磁吸式油網，省時輕巧好刷洗
- 全鋼化黑玻璃，一抹即淨好省心
- 完美傾斜度，釋放烹飪視線不碰頭

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	890x430x474
護罩尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	410x335x1403(含機體高度) (上 : 477 / 下 : 477)
顏色 / 材質	黑色 / 鋼化玻璃
馬達耗電量 (W)	250 85 (電熱除油)
CNS7778 風洞試驗法風量	16.5 m³/min
出風口風量	22 m³/min

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
使用電壓：110V~60Hz

R7600**R7600XL \$ 17,600**

- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 新型近吸排風結構，近吸直吸秒排煙
- 四面環吸設計，全方位排除不跑煙
- 全鋼化黑玻璃，一抹即淨好省心
- 完美傾斜度，釋放烹飪視線不碰頭

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	895x427x504
護罩尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	410x335x1403(含機體高度) (上 : 477 / 下 : 477)
顏色 / 材質	黑色 / 鋼化玻璃
馬達耗電量 (W)	263
CNS7778 風洞試驗法風量	18 m³/min
出風口風量	23 m³/min

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
使用電壓：110V~60Hz

DR3590A

- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 渦輪變頻科技，Turbo 大吸力吸更淨
- 靜音除味功能，安靜舒適排除油煙餘味
- 全隱藏設計，保有廚櫃整體設計感
- 專利車用級彈簧零件，輕鬆省力好操作
- 光學級鍍膜玻璃，有效降低眩光

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x346x286 890x346x286
顏色 / 材質	白色 / 烤漆
馬達耗電量 (W)	230 (Turbo) 15 (靜音除味)
CNS7778 風洞試驗法風量	17 m³/min
出風口風量	22 m³/min

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
使用電壓：110V~60Hz

R7615**R7615L \$ 15,300**
R7615XL \$ 15,300

- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 新型近吸排風結構，近吸直吸秒排煙
- 大風機增壓馬達，龍捲大吸力暢排煙
- 900mm 手掀擋煙板，擴大擋煙不跑煙
- 黃金開合 66°角，加速排煙吸更淨
- 易拆磁吸式油網，省時輕巧好刷洗
- 全鋼化黑玻璃，一抹即淨好省心
- 完美傾斜度，釋放烹飪視線不碰頭
- 發明專利 I802466

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x430x474 890x430x474
護罩尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	410x335x1403(含機體高度) (上 : 477 / 下 : 477)
顏色 / 材質	黑色 / 鋼化玻璃
馬達耗電量 (W)	250
CNS7778 風洞試驗法風量	16.5 m³/min
出風口風量	22 m³/min

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
使用電壓：110V~60Hz

隱藏系列

DR3592A**DR3592AL \$ 16,450**
DR3592AXL \$ 16,750

- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 渦輪變頻科技，Turbo 大吸力吸更淨
- 靜音除味功能，安靜舒適排除油煙餘味
- 全平面觸控介面，一抹即淨好省心
- 專利車用級彈簧零件，好掀易操作

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x366x286 890x366x286
顏色 / 材質	黑色 / 鋼化玻璃
馬達耗電量 (W)	230 (Turbo) 15 (靜音除味)
CNS7778 風洞試驗法風量	17 m³/min
出風口風量	22 m³/min

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
使用電壓：110V~60Hz

R3500D**R3500DL \$ 7,750**
R3500DXL \$ 7,950

- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 雙渦輪扇葉 + 雙馬達，吸力強勁
- 全隱藏設計，保有廚櫃整體設計感
- 專利車用級彈簧零件，輕鬆省力好操作

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x366x235 890x366x235
顏色 / 材質	白色 / 烤漆
馬達耗電量 (W)	160
CNS7778 風洞試驗法風量	13 m³/min
出風口風量	16 m³/min

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
使用電壓：110V~60Hz

R605

空氣循環

- 雙用安裝設計，隨心搭配廚櫃
- 抽拉式自動啟動擋煙版，隨開隨關
- 可搭配活性碳濾網，晉升空氣循環機用

R605 \$ 8,200

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	600x320x180
顏色 / 材質	白色 / 烤漆
馬達耗電量 (W)	95
CNS7778 風洞試驗法風量	10 m³/min
出風口風量	12 m³/min

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
使用電壓：110V~60Hz

流線系列**DR3882B****DR3882BSL \$ 17,950
DR3882BSXL \$ 17,950**

- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 渦輪變頻科技，Turbo 大吸力吸更淨
- 靜音除味功能，安靜舒適排除油煙餘味
- 雙效除油功能，機內清潔保如新
- 無縫圓弧中架板，零死角好清潔
- 全平面觸控介面，一抹即淨好省心

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x577x398 890x577x398
顏色 / 材質	雙色 / 不鏽鋼
馬達耗電量 (W)	230 (Turbo) 15 (靜音除味) 150 (電熱除油)
CNS7778 風洞試驗法風量	17 m³/min
出風口風量	22 m³/min

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
使用電壓：110V~60Hz

DR3880B**DR3880BSL \$ 16,450
DR3880BSXL \$ 16,450**

- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 渦輪變頻科技，Turbo 大吸力吸更淨
- 靜音除味功能，安靜舒適排除油煙餘味
- 無縫圓弧中架板，零死角好清潔
- 全平面觸控介面，一抹即淨好省心

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x577x398 890x577x398
顏色 / 材質	雙色 / 不鏽鋼
馬達耗電量 (W)	230 (Turbo) 15 (靜音除味)
CNS7778 風洞試驗法風量	17 m³/min
出風口風量	22 m³/min

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
使用電壓：110V~60Hz

斜背系列**R3262**

雙效除油

- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 高速二極馬達搭載渦輪風葉，吸力更強勁
- 23 公分深大集煙區，油煙不外漏
- 雙效除油功能，機內清潔保如新
- 使用節能 LED 燈，明亮更省電
- 馬達配備過熱保護裝置，安心使用

**R3262S \$ 10,040 R3262SL \$ 10,240
R3262SXL \$ 10,440**

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	710x565x355 790x565x355 890x565x355
顏色 / 材質	銀 / 不鏽鋼
馬達耗電量 (W)	300 150 (電熱除油)
CNS7778 風洞試驗法風量	15 m³/min
出風口風量	19 m³/min

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
使用電壓：110V~60Hz

R3261

雙風葉

- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 高速二極馬達搭載渦輪風葉，吸力更強勁
- 23 公分深大集煙區，油煙不外漏
- 全機不鏽鋼材質，美觀大方好清潔
- 使用節能 LED 燈，明亮更省電
- 馬達配備過熱保護裝置，安心使用

**R3261SL \$ 8,740
R3261SXL \$ 8,940**

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x565x355 890x565x355
顏色 / 材質	銀 / 不鏽鋼
馬達耗電量 (W)	300
CNS7778 風洞試驗法風量	15 m³/min
出風口風量	19 m³/min

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
使用電壓：110V~60Hz

R3250

雙風葉

- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 雙馬達搭載雙渦輪風葉，吸力更強勁
- 23 公分深大集煙區，油煙不外漏

R3250S \$ 7,340**R3250SL \$ 7,540
R3250SXL \$ 7,740**

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	710x565x355 790x565x355 890x565x355
顏色 / 材質	銀 / 不鏽鋼
馬達耗電量 (W)	160
CNS7778 風洞試驗法風量	13 m³/min
出風口風量	16 m³/min

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
使用電壓：110V~60Hz

深罩系列

R3680

R3680SL \$ 10,050
R3680SXL \$ 10,350

- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 30 公分超深集煙區，中式爆炒油煙不外漏
- 雙效除油功能，機內清潔保如新
- 全機不鏽鋼材質，美觀大方好清潔

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x520x420 890x520x420
顏色 / 材質	銀 / 不鏽鋼
馬達耗電量 (W)	160 150 (電熱除油)
CNS7778 風洞試驗法風量	13 m ³ /min
出風口風量	16 m ³ /min

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
使用電壓：110V~60Hz

單層系列

R3012



R3012S \$ 6,950 **R3012SL \$ 7,150**
R3012SXL \$ 7,350

- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 雙馬達搭載雙渦輪風葉，吸力更強勁
- 一體成型設計，便利擦拭好清潔

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	710x580x197 790x580x197 890x580x197
顏色 / 材質	銀 / 不鏽鋼
馬達耗電量 (W)	160
CNS7778 風洞試驗法風量	13 m ³ /min
出風口風量	16 m ³ /min

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
使用電壓：110V~60Hz

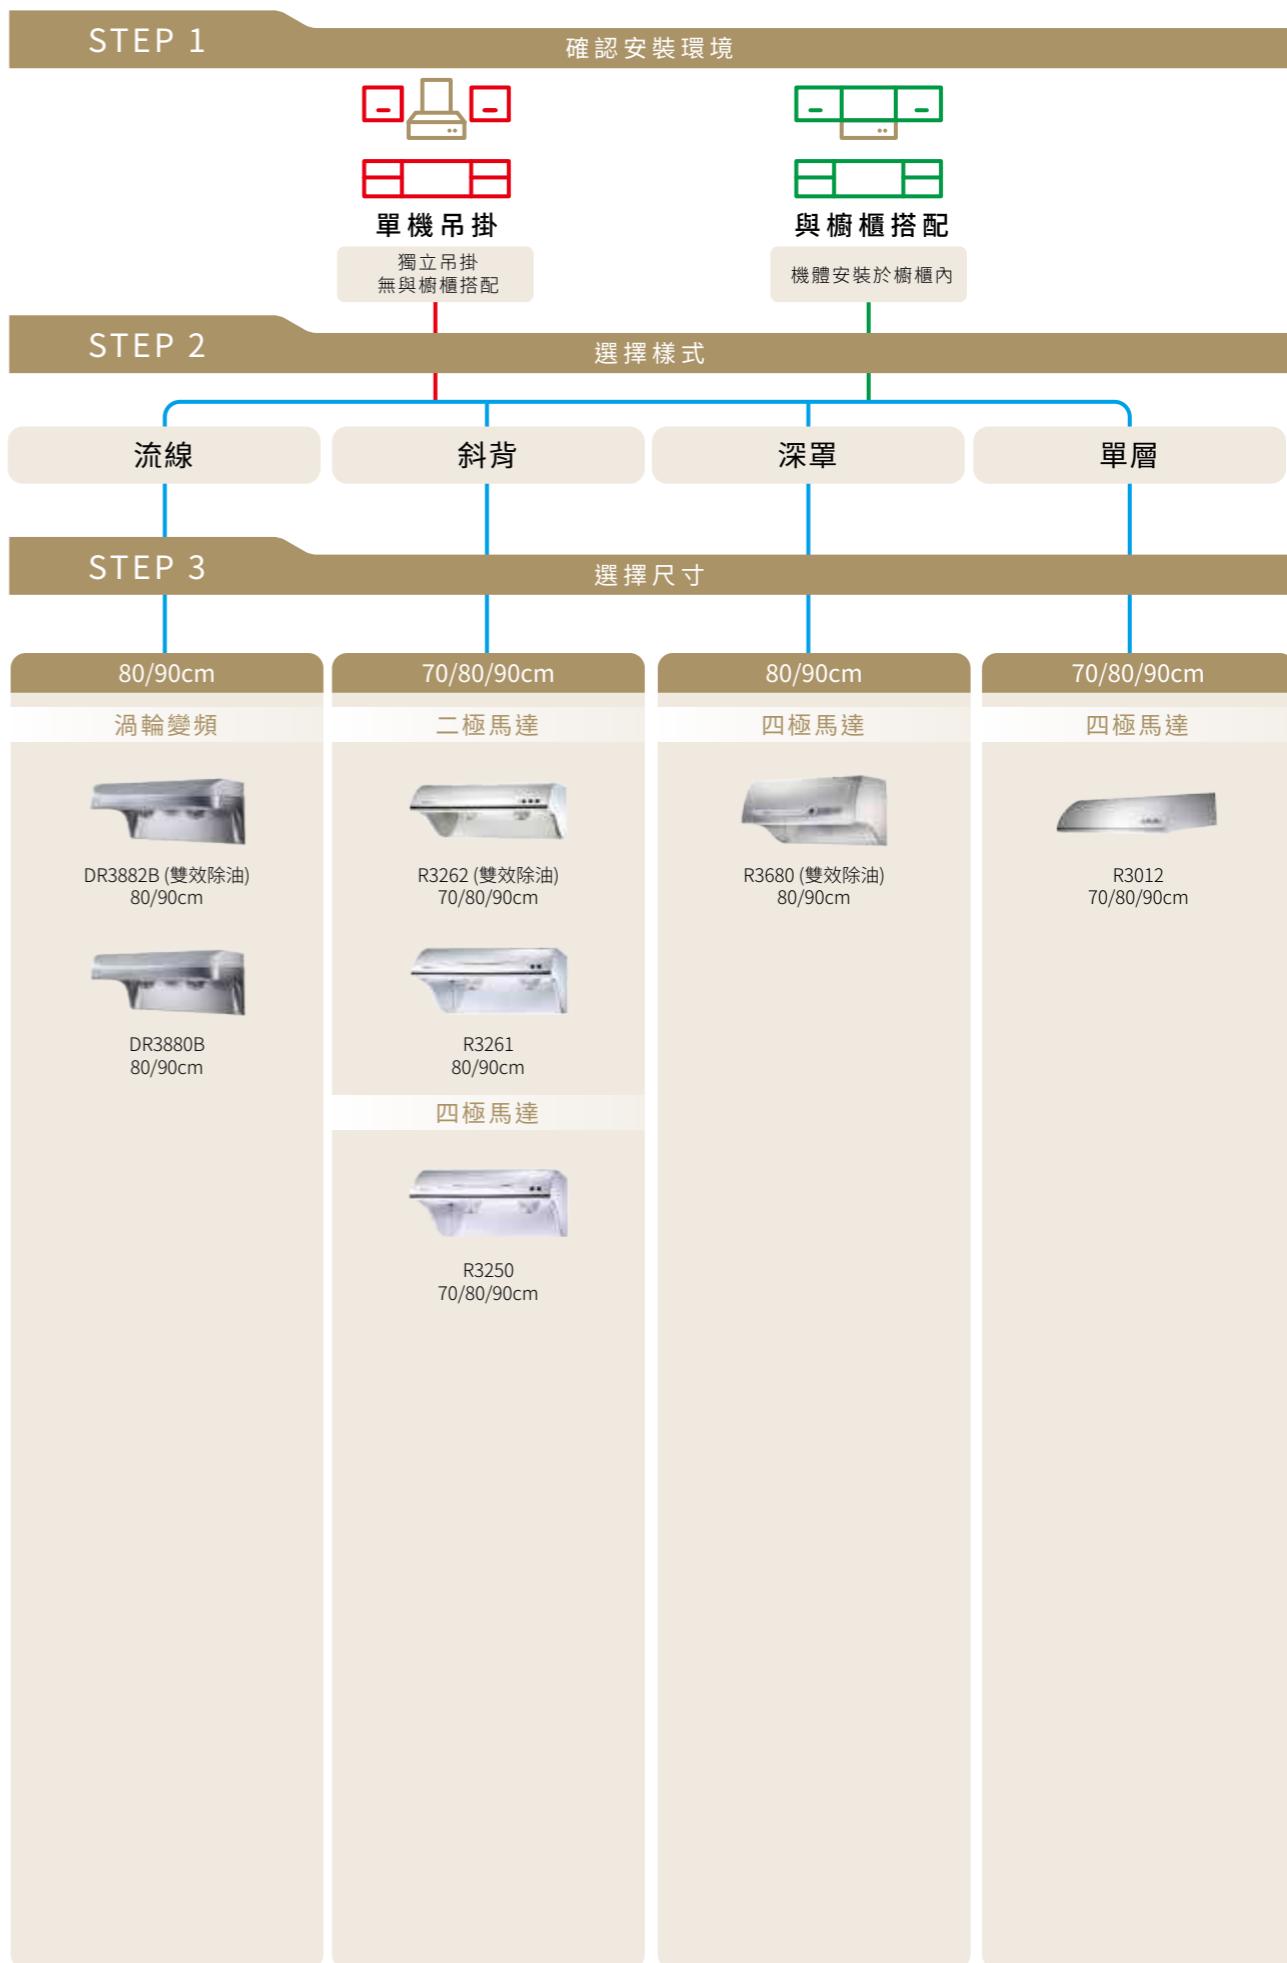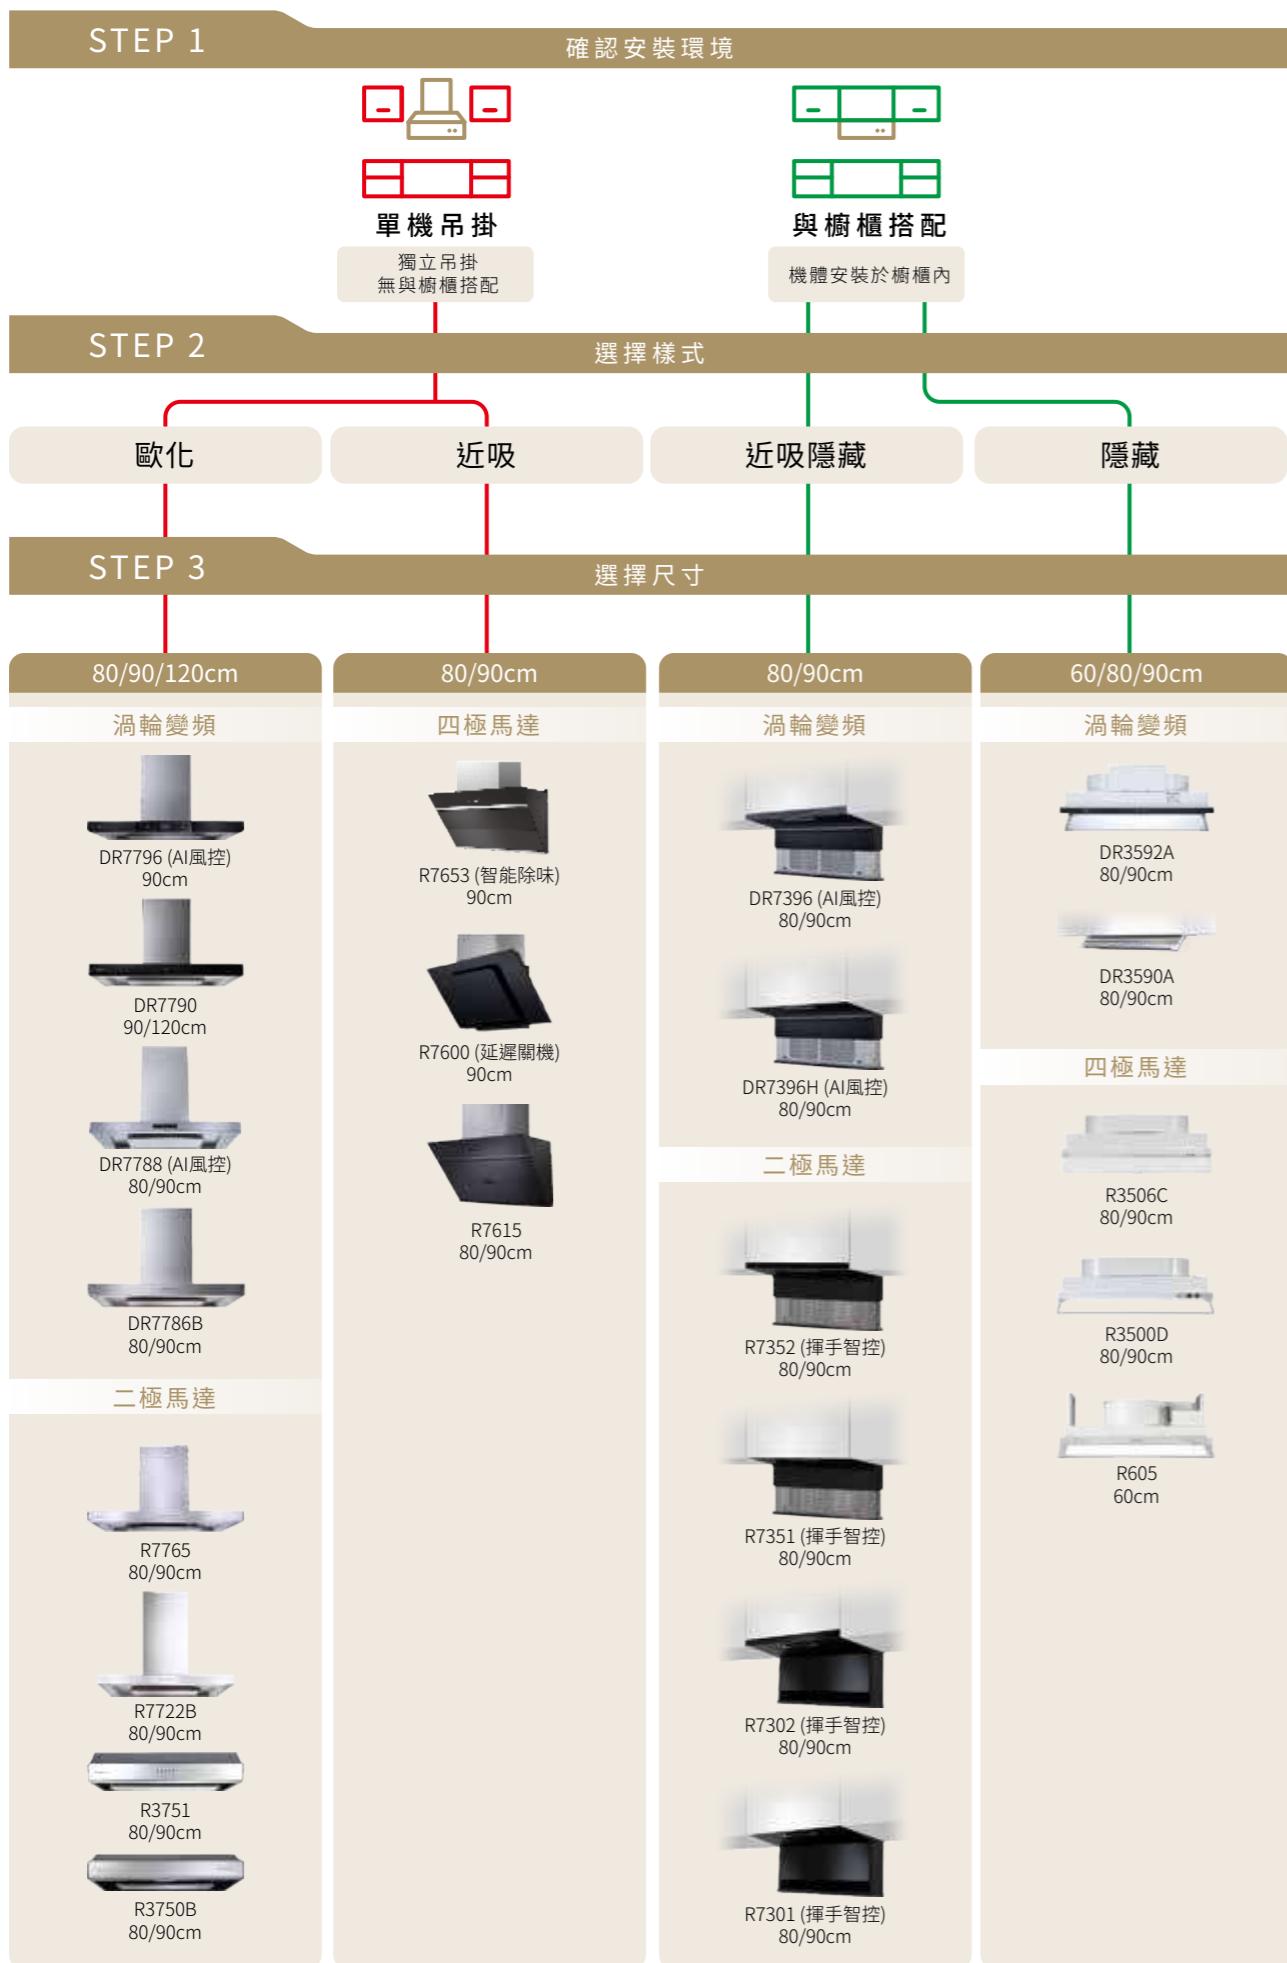除油煙機選購方式





智能雙炫火 精控爐



G2929G



火力精準調控 美味清楚掌握

獨家專利 7+1 段火力設計，各段數手感回饋，
搭配 LED 火力值顯示，視覺化設計輕鬆掌握火候！



定溫智慧操控 食材美味原封不流失

三種高溫定溫設定 (160°C / 180°C / 200°C)，食材不會因油溫失準而流失美味、產生質變，讓你挑戰炸物等進階菜色，完美零失誤，色香味美輕鬆上桌！



定時智慧操控 時間運用更靈活效率

不論短時間烹調或長時間燉煮，不須費心守候，可同時進行其他料理程序，享受省心省力的烹飪體驗！



檯面爐系列

G2928G

能源效率
第 1 級

G2928GB \$ 21,100

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	775x520x145 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	728x468 mm R113
顏色 / 材質	黑色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 8.7 kW (0.63 kg/h) NG 共 8.7 kW (7,482 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

- 定時烹煮功能，加熱時間完美掌控
 - 定溫烹煮功能，料理溫度精準控制
 - 自動煲湯功能，自動轉小火不必等
 - 離鍋轉小火偵測，烹煮樂趣不中斷
 - 創新雙炫火設計，斜火包覆更高效
 - 防乾燒與油溫過高保護，杜絕危機
 - 一點零點火系統，精確點火不必等
 - 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
 - 兒童安全鎖，防止幼童誤觸
- * 發明專利 I644060
* 新型專利 M512109
* 新型專利 M507498

G2932AG

能源效率
第 1 級

G2932AGB \$ 19,100

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	775x520x145 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	728x468 mm R113
顏色 / 材質	黑色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.5 kW (0.68 kg/h) NG 共 9.5 kW (8,170 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

- 創新雙炫火設計，斜火包覆更高效
 - 雙層防湯盤，湯汁不易滴落
 - 旋風造型鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
 - 點火針防護帽，點火不擔心
 - 黑色強化玻璃面板，美觀易清理
 - 平整式設計，搭配櫃體更時尚
 - 一點零點火系統，精確點火不必等
 - 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
 - 兒童安全鎖，防止幼童誤觸
- * 發明專利 I644060

即將上市

G2929G



生活館 / 特約店 / 零廚

能源效率
第 1 級

G2929GB \$ 20,100

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	730x420x145 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	670x350 mm R85
顏色 / 材質	黑色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 8.7 kW (0.63 kg/h) NG 共 8.7 kW (7,482 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

- 7+1 段火力調控，精準掌握各式料理
 - LED 顯示搭配各段火力手感回饋
 - 定時烹煮功能，加熱時間完美掌控
 - 定溫烹煮功能，料理溫度精準控制
 - 自動煲湯功能，自動轉小火不必等
 - 離鍋轉小火偵測，烹煮樂趣不中斷
 - 創新雙炫火設計，斜火包覆更高效
 - 防乾燒與油溫過高保護杜絕危機
- * 發明專利 I757220
* 發明專利 I760928
* 發明專利 I728206

G2926G

能源效率
第 1 級


G2926GB \$ 19,100

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	730x420x145 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	670x350 mm R85
顏色 / 材質	黑色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 8.7 kW (0.63 kg/h) NG 共 8.7 kW (7,482 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

- 定時烹煮功能，加熱時間完美掌控
 - 定溫烹煮功能，料理溫度精準控制
 - 自動煲湯功能，自動轉小火不必等
 - 離鍋轉小火偵測，烹煮樂趣不中斷
 - 創新雙炫火設計，斜火包覆更高效
 - 防乾燒與油溫過高保護，杜絕危機
 - 一點零點火系統，精確點火不必等
 - 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
 - 兒童安全鎖，防止幼童誤觸
- * 發明專利 I644060
* 新型專利 M512109
* 新型專利 M507498

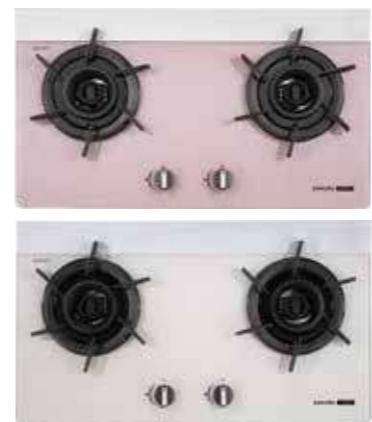G2922BG

能源效率
第 1 級G2922BGP \$ 16,100
G2922BGC \$ 16,100

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	730x420x145 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	670x350 mm R85
顏色 / 材質	胭脂粉 (P) / 奶油杏 (C) SCHOTT 強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0 kW (0.65 kg/h) NG 共 9.0 kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

- 輕盈雙色 SCHOTT 強化玻璃面板，廚房質感升級
 - 創新專利雙炫火，加熱均勻更高效
 - 旋風造型鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
 - 雙層防湯盤設計，湯汁不易滴落
 - 點火針防護帽，點火不擔心
 - 一點靈點火系統，精確點火不必等
- * 發明專利 I644060

G2922AG能源效率
第 1 級**G2922AGB \$ 15,100**

- 創新雙炫火設計，斜火包覆更高效
- 雙層防湯盤，湯汁不易滴落
- 旋風造型鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 點火針防護帽，點火不擔心
- 黑色強化玻璃面板，美觀易清理
- 平整式設計，搭配櫃體更時尚
- 一點零點火系統，精確點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸
- 發明專利 I644060

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	730x420x145 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	670x350 mm R85
顏色 / 材質	黑色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0 kW (0.65 kg/h) NG 共 9.0 kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G2830KG能源效率
第 3 級

- 防乾燒偵測與油溫過高保護裝置，自動關火最安心
- 鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 黑色強化玻璃面板，美觀易清理
- 弱電與故障聲音警示提醒
- 一點零點火系統，精確點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G2830KGB \$ 13,200

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	775x520x135 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	728x468 mm R113
顏色 / 材質	黑色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0 kW (0.65 kg/h) NG 共 9.3 kW (7,998 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G2826G能源效率
第 1 級**G2826GB \$ 13,000**

- 六片花瓣式火焰，火色美麗均勻
- 防漏上湯盤設計，防止湯汁溢入
- 鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 點火針防護帽，點火不擔心
- 黑色強化玻璃面板，美觀易清理
- 平整式設計，搭配櫃體更時尚
- 一點零點火系統，精確點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸
- 發明專利 I644060

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	730 x 420 x 140 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	670 x 350 mm R85
顏色 / 材質	黑色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 8.4 kW (0.60 kg/h) NG 共 8.4 kW (7,224 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G2820G能源效率
第 3 級

- 防乾燒偵測與油溫過高保護裝置，自動關火最安心
- 鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 黑色強化玻璃面板，美觀易清理
- 弱電與故障聲音警示提醒
- 一點零點火系統，精確點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G2820GB \$ 11,100

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	730x420x130 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	670x350 mm R85
顏色 / 材質	黑色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 6.7 kW(0.48 kg/h) NG 共 7.0 kW(6,020 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G2721G能源效率
第 3 級**G2721GB \$ 12,900**

- 雙環內焰設計，火力猛快速加熱
- 雙環五段火力調整，適用各式料理
- 雙層防湯盤，防止湯汁溢入
- 鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 黑色強化玻璃面板，美觀易清理
- 一點零點火系統，精確點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	730x420x150 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	670x350mm R85
顏色 / 材質	黑色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0 kW (0.65 kg/h) NG 共 9.0 kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G2633G能源效率
第 2 級

- 防漏上湯盤設計，防止湯汁溢入
- 鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 點火針防護帽，點火不擔心
- 強化玻璃面板，美觀易清理
- 平整式設計，搭配櫃體更時尚
- 一點零點火系統，精確點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

**G2633GB \$ 14,100
G2633GW \$ 14,100**

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	775x520x130 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	728x468 mm R113
顏色 / 材質	黑色 / 白色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 10.05 kW (0.72 kg/h) NG 共 10.05 kW (8,643 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G2633S

易清

能源效率
第 2 級**G2633S \$ 14,100**

- 防漏上湯盤設計，防止湯汁溢入
- 鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 點火針防護帽，點火不擔心
- 不鏽鋼面板，耐刷易清理
- 平整式設計，搭配櫃體更時尚
- 一點零點火系統，精確點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	765x520x130 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	728x468 mm R113
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 10.05 kW (0.72 kg/h) NG 共 10.05 kW (8,643 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G2623S

易清

能源效率
第 2 級

- 防漏上湯盤設計，防止湯汁溢入
- 鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 點火針防護帽，點火不擔心
- 不鏽鋼面板，耐刷易清理
- 平整式設計，搭配櫃體更時尚
- 一點零點火系統，精確點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G2623S \$ 12,100

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	765x520x130 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	728x468 mm R113
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 8.6 kW (0.62 kg/h) NG 共 8.6 kW (7,396 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

即將上市

G2623BG

易清

能源效率
第 2 級**G2623BGB \$ 12,100
G2623BGW \$ 12,100**

爐頭凸簾



- 爐頭雙重凸簾設計，防止油漬髒污
- 防漏上湯盤設計，防止湯汁溢入
- 鑄鐵爐架搭配，耐用不滑鍋
- 點火針防護帽，點火不擔心
- 強化玻璃面板，美觀易清理
- 平整化設計，搭配櫃體更時尚
- 一點零點火系統，精確點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	775x520x120 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	728x468 mm R113
顏色 / 材質	黑色 / 白色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 8.4 kW (0.61 kg/h) NG 共 8.4 kW (7,224 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G2523YG

聚熱環

能源效率
第 1 級

- 聚熱爐架設計，熱能聚集不散失
- 爐頭雙重凸簾設計，防止油漬髒汙
- 防漏上湯盤設計，防止湯汁溢入
- 點火針防護帽，點火不擔心
- 強化玻璃面板，美觀易清理
- 平整式設計，搭配櫃體更美觀
- 一點零點火系統，精確點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸


G2523YGB \$ 10,500

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	730x420x120 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	670x350 mm R85
顏色 / 材質	黑色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 8.4 kW (0.606 kg/h) NG 共 8.6 kW (7,396 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G2623AG

易清

能源效率
第 2 級**G2623AGB \$ 12,100
G2623AGW \$ 12,100**

爐頭凸簾



- 防漏上湯盤設計，防止湯汁溢入
- 全新升級鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 點火針防護帽，點火不擔心
- 強化玻璃面板，美觀易清理
- 平整式設計，搭配櫃體更時尚
- 一點零點火系統，精確點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	775x520x130 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	728x468 mm R113
顏色 / 材質	黑色 / 白色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 8.6 kW (0.62 kg/h) NG 共 8.6 kW (7,396 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G2522BG

聚熱環

能源效率
第 2 級

- 爐頭雙重凸簾設計，防止油漬髒汙
- 防漏上湯盤設計，防止湯汁溢入
- 鑄鐵爐架設計，耐用不滑鍋
- 點火針防護帽，點火不擔心
- 強化玻璃面板，美觀易清理
- 平整式設計，搭配櫃體更美觀
- 一點零點火系統，精確點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

**G2522BGB \$ 10,100
G2522BGW \$ 10,100**

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	730x420x120 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	670x350 mm R85
顏色 / 材質	黑色 / 白色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 8.4 kW (0.606 kg/h) NG 共 8.4 kW (7,224 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G2522S

易清

能源效率
第 2 級**G2522S \$ 10,100**

- 防漏上湯盤設計，防止湯汁溢入
- 鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 點火針防護帽，點火不擔心
- 不鏽鋼面板，耐刷易清理
- 平整式設計，搭配櫃體更時尚
- 一點零點火系統，精確點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	730x420x130 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	670x350 mm R85
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 8.6 kW (0.62 kg/h) NG 共 8.6 kW (7,396 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G251KE

安全防護

能源效率
第 4 級

- 單口設計適合小坪數空間
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G251KE \$ 4,350

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	300x440x142 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	270x390 mm
顏色 / 材質	琺瑯白
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 3.1 kW (0.22 kg/h) NG 共 4.0 kW (3,440 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G252KS

安全防護

能源效率
第 2 級**G252KS \$ 6,200**

- 雙環設計，符合基本料理需求
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	700x400x178 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	670x350 mm
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0 kW (0.65 kg/h) NG 共 9.0 kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

嵌入爐系列**G6902AS**

聚熱環



雙炫火

能源效率
第 1 級

- 創新雙炫火設計，加熱均勻更高效
- 聚熱爐架設計，熱能集中不散失
- 內外雙環獨立控火，大火文火隨心所欲
- 不鏽鋼面板，耐刷易清理
- 清潔盤設計，避免髒汙掉落櫃體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

*新型專利 M584403
*新型專利 M613802**G6902AS \$ 10,950**

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	705x450x235 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	670 x 325 mm
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0 kW (0.65 kg/h) NG 共 9.0 kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G2112G

高效能

能源效率
第 1 級**G2112GB \$ 9,300**

- 六片花瓣式火焰，火色美麗均勻
- 防漏上湯盤設計，防止湯汁溢入
- 鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 點火針防護帽，點火不擔心
- 黑色強化玻璃面板，美觀易清理
- 平整式設計，搭配櫃體更時尚
- 一點零點火系統，精確點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	315x510x125 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	285x485 mm R12
顏色 / 材質	黑色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 4.2 kW (0.30 kg/h) NG 共 4.2 kW (3,612 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G6900S

雙炫火

能源效率
第 1 級

- 創新雙炫火設計，斜火包覆更高效
- 旋風造型鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 不鏽鋼面板，耐刷易清理
- 琺瑯上湯盤，湯汁不易滴落
- 面板一體式盛湯盤，隨手擦易清潔
- 清潔盤設計，避免髒汙掉落櫃體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	705x450x235 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	670x325 mm
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0 kW (0.65 kg/h) NG 共 9.0 kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G6700KS能源效率
第 2 級

- 130mm 雙環內焰設計，火力猛快
速加熱
- 雙環五段火力調整，適用各式料理
- 鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 面板一體式盛湯盤，隨手擦易清潔
- 清潔盤設計，避免髒汙掉落櫃體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G6700KS \$ 8,750

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	705x500x230 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	670x325 mm
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0 kW (0.65 kg/h) NG 共 9.0 kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G6611S能源效率
第 4 級

- 三環大火適合快炒
- 一體成型純銅爐頭，耐用不銹蝕
- 不鏽鋼體框，耐用好清理
- 清潔盤設計，避免髒汙掉落櫃體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮

G6611S \$ 8,400

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	700 x 380 x 230 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	670 x 325 mm
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 11.2kW (0.8kg/h) NG 共 11.2kW (9,632kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G6513S能源效率
第 2 級

- 雙環內焰設計，火力猛快速加熱
- 雙環五段火力調整，適用各式料理
- 鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 爐頭防湯護蓋設計，防止湯汁溢入
- 面板一體式盛湯盤，隨手擦易清潔
- 清潔盤設計，避免髒汙掉落櫃體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G6513S \$ 8,040

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	705x450x235 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	670x325 mm
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0 kW (0.65 kg/h) NG 共 9.0 kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G6330YS能源效率
第 1 級

- 聚熱爐架設計，熱能聚集不散失
 - 一體成型純銅爐頭，耐用不銹蝕
 - 不鏽鋼體框，耐用好清理
 - 清潔盤設計，避免髒汙掉落櫃體
 - 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
 - 兒童安全鎖，防止幼童誤觸
- * 新型專利 M584403
* 新型專利 M613802

G6330YS \$ 6,850

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	705 x 450 x 225 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	670 x 325 mm
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0 kW (0.65 kg/h) NG 共 9.0 kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G6703S能源效率
第 2 級

- 防乾燒偵測與油溫過高保護裝置，自動關火最安心
- 三小時自動關火安全設計
- 雙環內焰設計，火力猛快速加熱
- 鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 弱電與故障聲 LED 燈號提醒
- 面板一體式盛湯盤，隨手擦易清潔
- 清潔盤設計，避免髒汙掉落櫃體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G6703S \$ 8,250

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	705x450x235 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	670x325 mm
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 7.7 kW (0.55 kg/h) NG 共 7.7 kW (6,622 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G6320AS能源效率
第 2 級

- 一體成型純銅爐頭，耐用不銹蝕
- 不鏽鋼體框，耐用好清理
- 清潔盤設計，避免髒汙掉落櫃體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G6320AS \$ 6,450

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	705 x 450 x 235 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	670 x 325 mm
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0 kW (0.65kg/h) NG 共 9.0kW (7,740kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

台爐系列

G6500KG能源效率
第 3 級

- 黑色強化玻璃面板，美觀易清理
- 雙環設計，符合基本料理需求
- 清潔盤設計，避免髒汙掉落櫃體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G6500KG \$ 7,550

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	750x450x228 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	670x325 mm
顏色 / 材質	黑色強化玻璃
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 10.0 kW (0.72 kg/h) NG 共 9.0 kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

**G5902AS**能源效率
第 1 級

- 創新雙炫火設計，加熱均勻更高效
- 聚熱爐架設計，熱能集中不散失
- 內外雙環獨立控火，大火文火隨心所欲
- 全平面不鏽鋼面板，耐刷易清理
- 清潔盤設計，避免髒汙掉落櫃體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

* 新型專利 M584403
* 新型專利 M613802
G5902AS \$ 10,850

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	700x400x195 mm (含爐架)
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0 kW (0.65 kg/h) NG 共 9.0 kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G6160YS能源效率
第 1 級

- 聚熱爐架設計，熱能聚集不散失
- 雙環設計，符合基本料理需求
- 面板一體式盛湯盤，隨手擦易清潔
- 清潔盤設計，避免髒汙掉落櫃體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸
- 新型專利 M584403
- 新型專利 M613802

G6160YS \$ 6,100

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	705x450x225 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	670 x 325 mm
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0 kW (0.65 kg/h) NG 共 9.0 kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G5900S能源效率
第 1 級

- 創新雙炫火設計，斜火包覆更高效
- 旋風造型鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 全平面不鏽鋼面板，耐刷易清理
- 玻璃上湯盤，湯汁不易滴落
- 面板一體式盛湯盤，隨手擦易清潔
- 清潔盤設計，避免髒汙掉落櫃體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G5900S \$ 9,650

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	700x400x190 mm (含爐架)
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0 kW (0.65 kg/h) NG 共 9.0 kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G6150AS能源效率
第 2 級

- 雙環設計，符合基本料理需求
- 面板一體式盛湯盤，隨手擦易清潔
- 清潔盤設計，避免髒汙掉落櫃體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G6150AS \$ 5,700

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	705x450x235 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	670x325 mm
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 10.0 kW (0.72 kg/h) NG 共 10.0 kW (8,600 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G5700KS能源效率
第 2 級

- 130mm 雙環內焰設計，火力猛快速加熱
- 雙環五段火力調整，適用各式料理
- 鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 面板一體式盛湯盤，隨手擦易清潔
- 清潔盤設計，避免髒汙掉落櫃體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G5700KS \$ 8,650

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	700x430x212 mm (含爐架)
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0 kW (0.65 kg/h) NG 共 9.0 kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G5513S能源效率
第 2 級**G5513S \$ 7,940**

- 雙環內焰設計，火力猛快速加熱
- 雙環五段火力調整，適用各式料理
- 鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 爐頭防湯護蓋設計，防止湯汁溢入
- 面板一體式盛湯盤，隨手擦易清潔
- 清潔盤設計，避免髒汙掉落櫃體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	700x400x190 mm (含爐架)
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0 kW (0.65 kg/h) NG 共 9.0 kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G633YS能源效率
第 1 級

- 聚熱爐架設計，熱能聚集不散失
 - 一體成型純銅爐頭，耐用不銹蝕
 - 不鏽鋼體框，耐用好清理
 - 清潔盤設計，避免髒汙掉落櫃體
 - 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
 - 兒童安全鎖，防止幼童誤觸
- * 新型專利 M584403
* 新型專利 M613802

G633YS \$ 6,750

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	700x380x170 mm (含爐架)
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 10.0 kW (0.72 kg/h) NG 共 9.0 kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G5703S能源效率
第 2 級**G5703S \$ 8,150**

- 防乾燒偵測與油溫過高保護裝置，自動關火最安心
- 三小時自動關火安全設計
- 雙環內焰設計，火力猛快速加熱
- 鑄鐵爐架，耐用不滑鍋
- 弱電與故障聲 LED 燈號提醒
- 面板一體式盛湯盤，隨手擦易清潔
- 清潔盤設計，避免髒汙掉落櫃體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	700x400x195 mm (含爐架)
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 7.7 kW (0.55 kg/h) NG 共 7.7 kW (6,622 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G632KS能源效率
第 2 級

- 一體成型純銅爐頭，耐用不銹蝕
- 不鏽鋼體框，耐用好清理
- 清潔盤設計，避免髒汙掉落櫃體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

G632KS \$ 6,350

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	700x380x190 mm (含爐架)
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 10.0 kW (0.72 kg/h) NG 共 9.4 kW (8,084 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G5611S能源效率
第 4 級

- 三環大火適合快炒
- 一體成型純銅爐頭，耐用不銹蝕
- 不鏽鋼體框，耐用好清理
- 清潔盤設計，避免髒汙掉落櫃體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	700x420x200 mm (含爐架)
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 11.6 kW (0.83kg/h) NG 共 11.6 kW (9,976kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G5611S \$ 8,300能源效率
第 1 級

- 聚熱爐架設計，熱能聚集不散失
 - 雙環設計，符合基本料理需求
 - 面板一體式盛湯盤，隨手擦易清潔
 - 清潔盤設計，避免髒汙掉落櫃體
 - 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
 - 兒童安全鎖，防止幼童誤觸
- * 新型專利 M584403
* 新型專利 M613802

G616YS \$ 6,000

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	700x410x195 mm (含爐架)
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0 kW (0.65 kg/h) NG 共 9.0 kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G615AS

- 雙環設計，符合基本料理需求
- 面板一體式盛湯盤，隨手擦易清潔
- 清潔盤設計，避免髒汙掉落櫃體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸





能源效率
第 2 級

G615AS \$ 5,600

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	700x410x195 mm (含爐架)
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 9.0 kW (0.65 kg/h) NG 共 9.0 kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa


(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

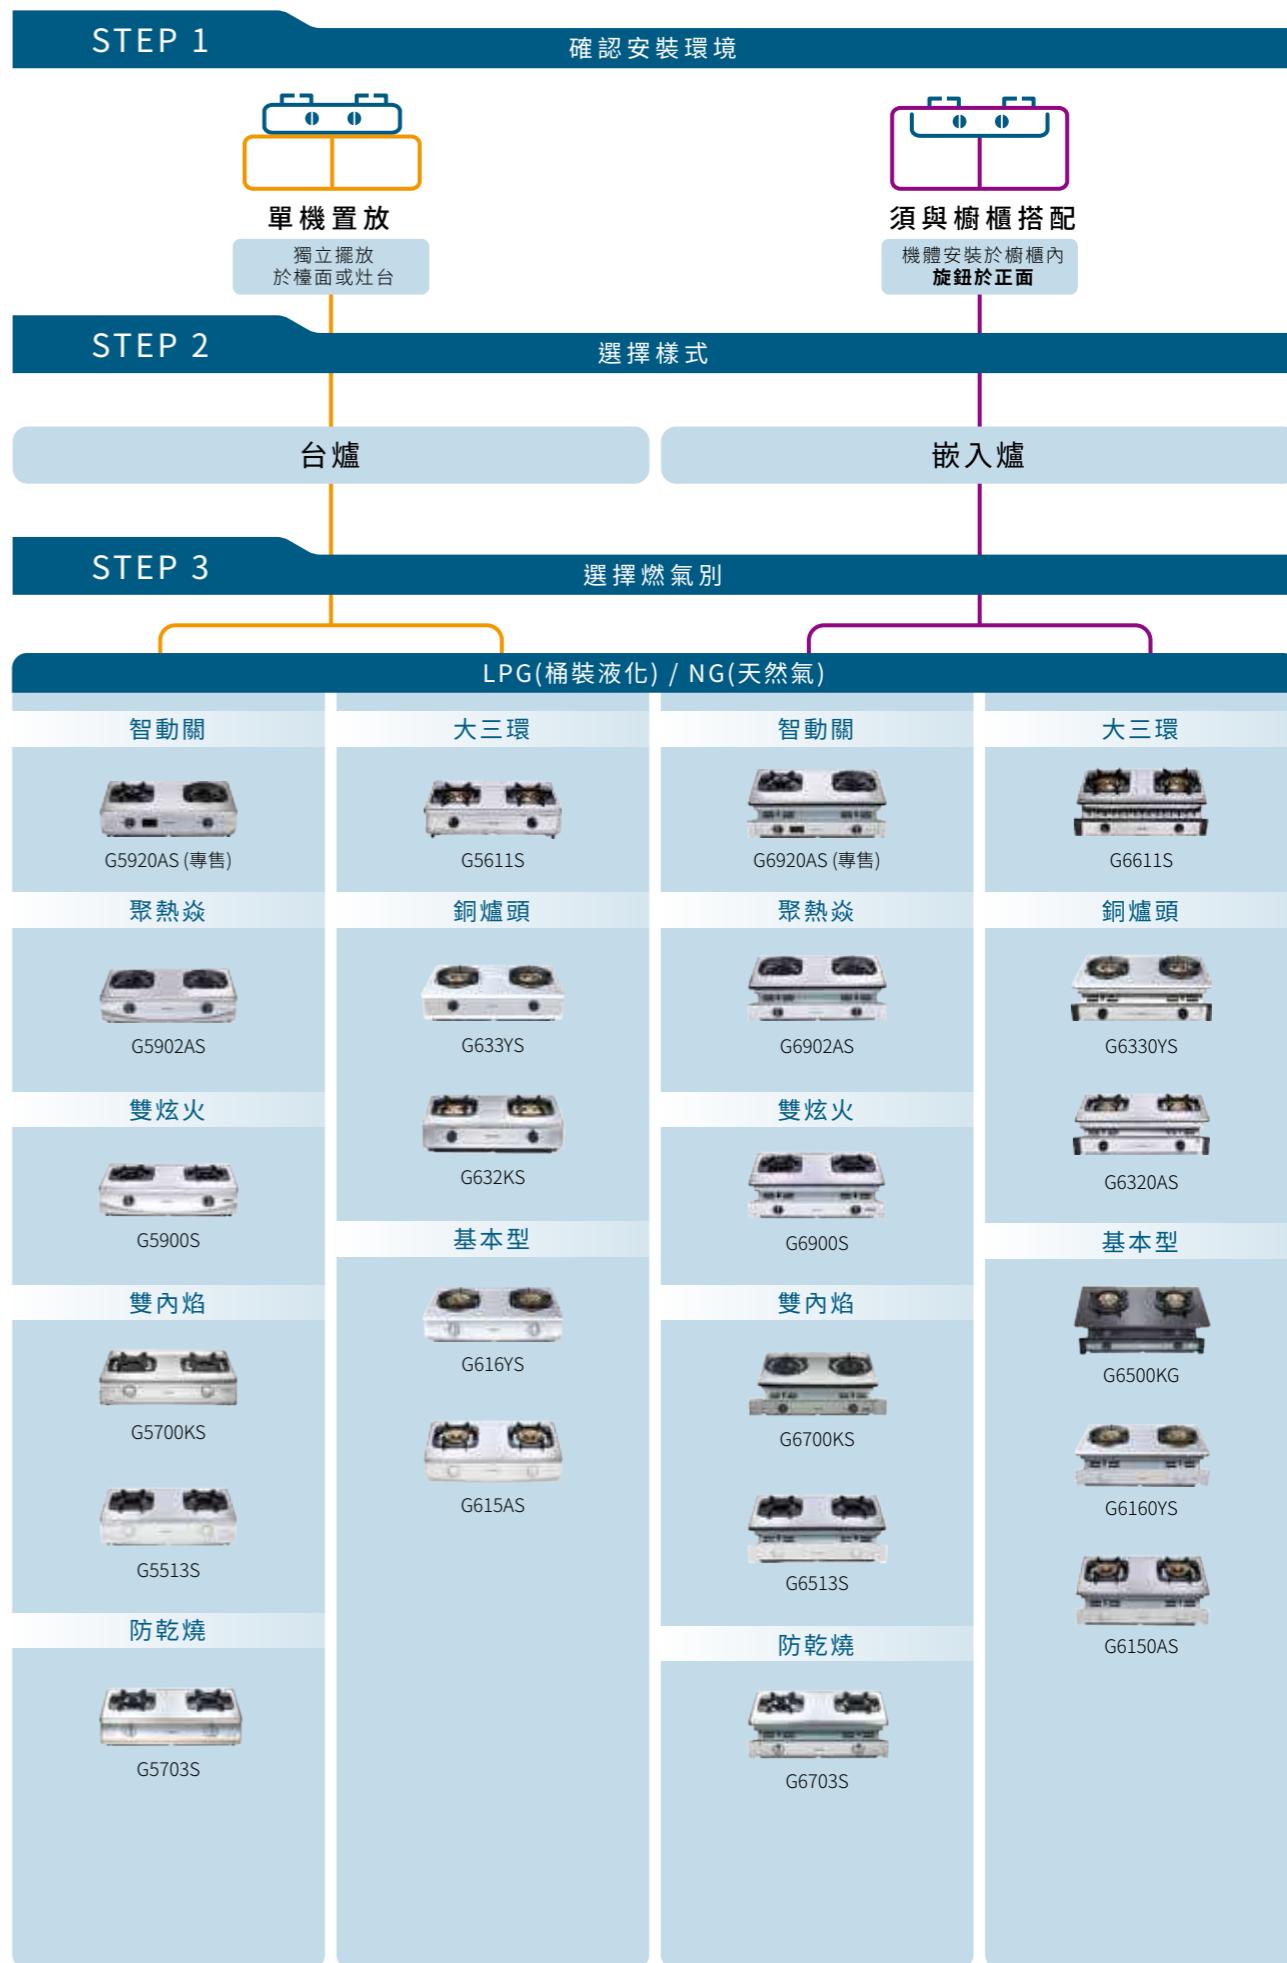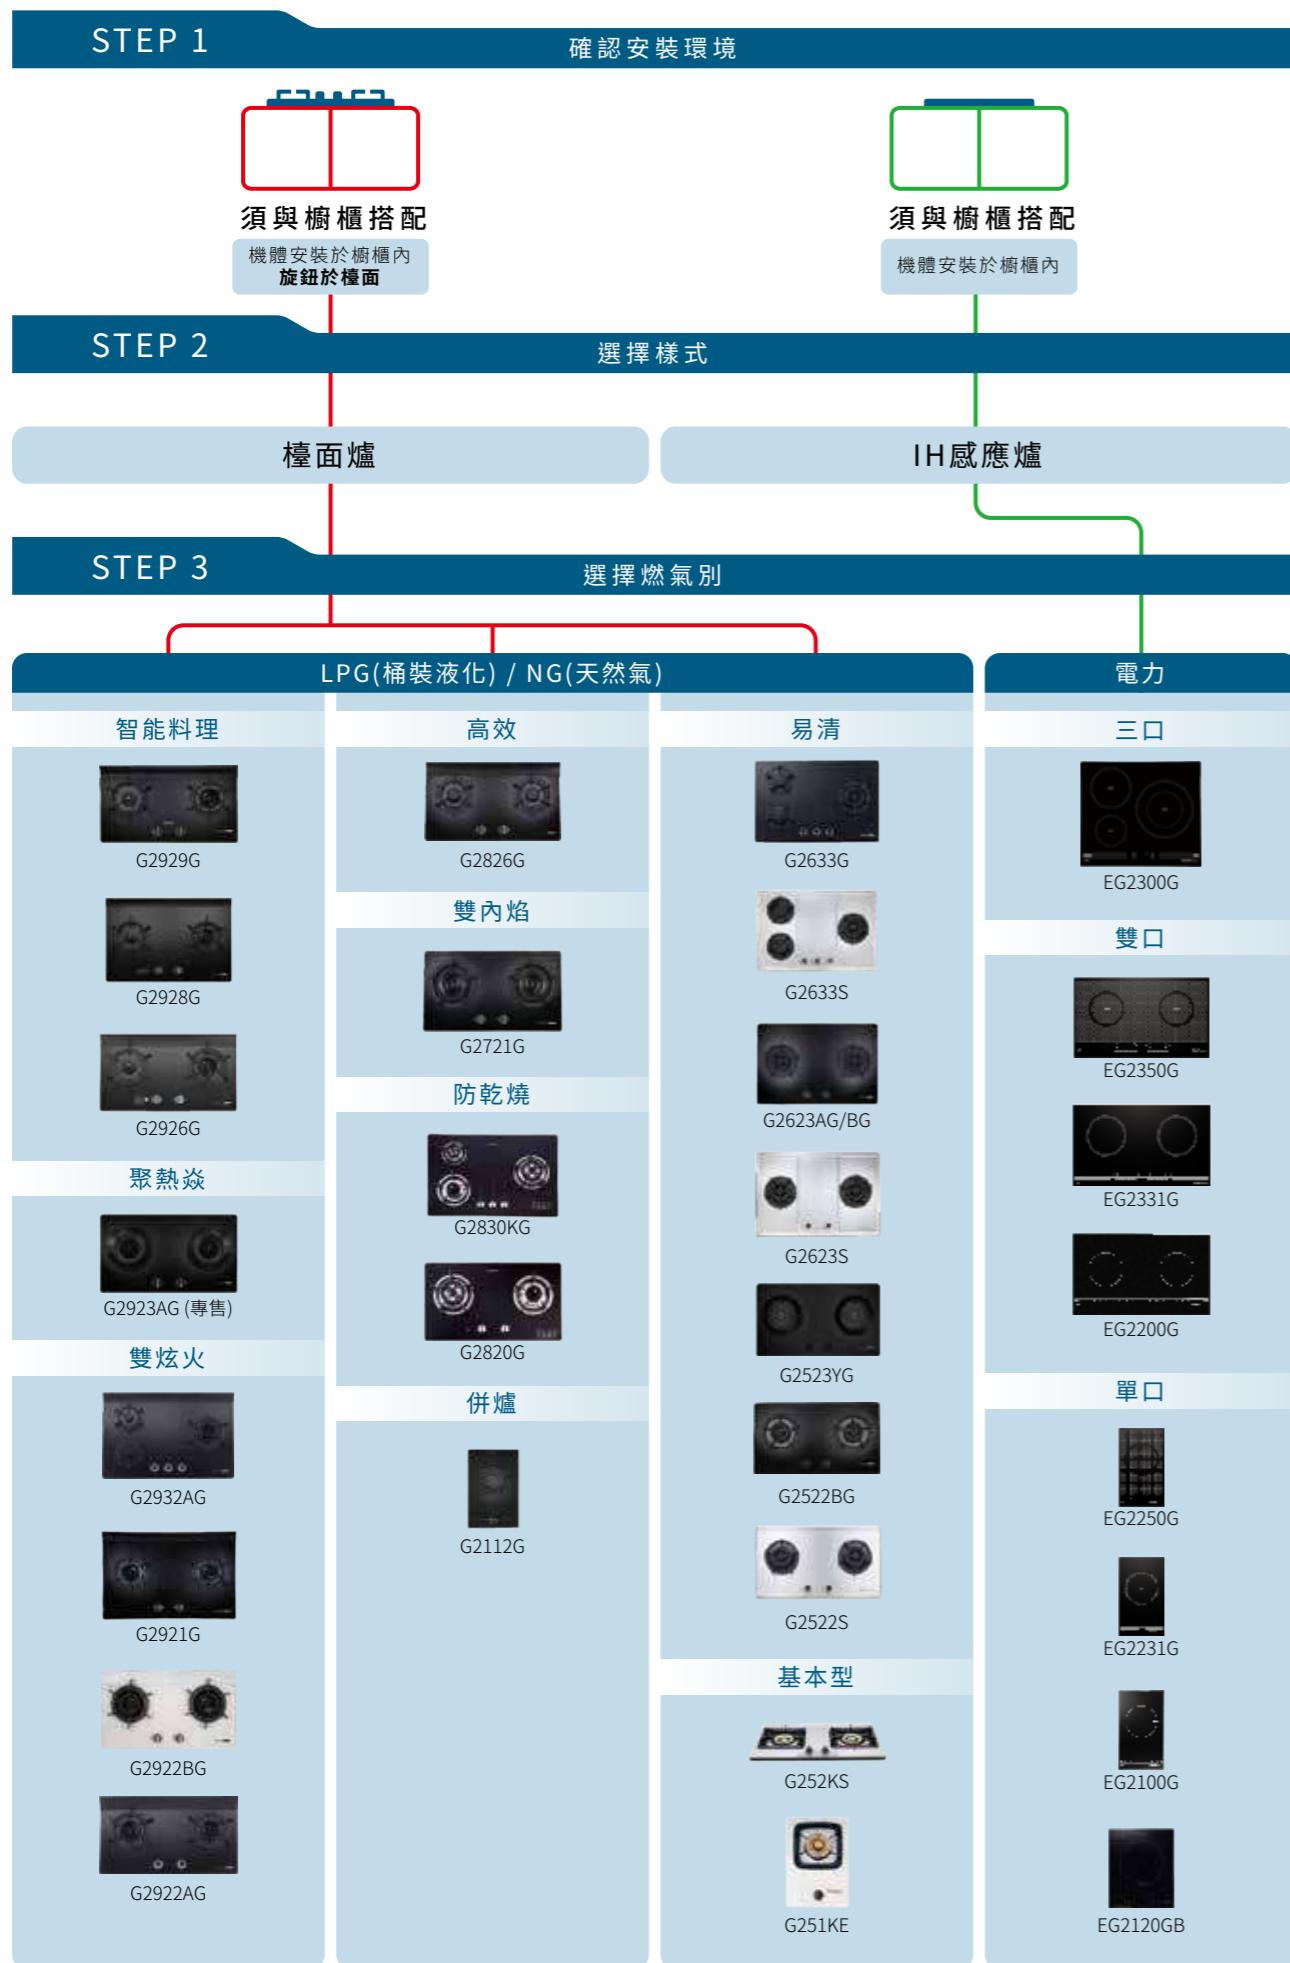瓦斯爐選購方式





IH 感應爐

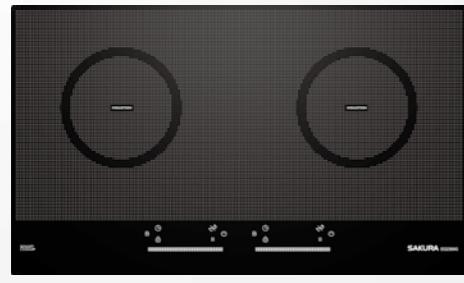

EG2350G



**定溫精準控制
料理美味溫度不流失**

具有 60°C ~240°C 共八段溫度設定功能，依料理需求設定，能夠自動控制烹煮溫度，無須再靠經驗判定，各式料理美味上桌。

※ 此功能為 EG2350G 專屬




**自由八段 一鍵瞬熱
輕鬆切換 料理火力**

8 段火力設定，依需求選擇，慢火煨煮或大火快炒，輕鬆達到！
一鍵啟動瞬間加熱，可讓火力達到最大，爆香快炒迅速完成！

※ 此為料理型態的建議火力段數，請依實際煮食狀況條件自行調整

三口 IH 感應爐系列

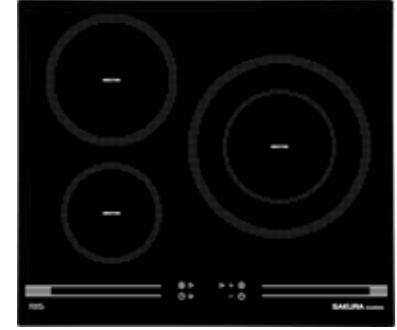EG2300G




EG2300GB \$ 34,700

- 具最高 99 分鐘定時
- 具 9 段火力及瞬間加熱功能
- 自動感應加熱區，適用大小鍋具
- 德國 SCHOTT 微晶玻璃面板，防爆耐高溫
- 熱效率 86%，加熱與散熱快速
- 自動鍋具檢測，無鍋具即停止加熱
- 兒童安全鎖與餘溫警示功能，安全有保障

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	590x520x62 mm
挖孔尺寸 (寬 x 深)	560x490 mm
額定電壓	220V / 60Hz
額定功率 / 電流	6600W / 30A
面板材質	SCHOTT 陶瓷微晶玻璃
操作火力	觸控 / 9 段

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

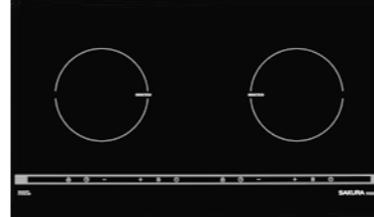EG2200G



EG2200GB \$ 30,600

- 具最高 3 小時定時
- 具 6 段火力及瞬間加熱功能
- 挖孔與雙口小面板檯面爐通用，替換免改檯面
- 德國 SCHOTT 微晶玻璃面板，防爆耐高溫
- 熱效率 86%，加熱與散熱快速
- 自動鍋具檢測，無鍋具即停止加熱
- 兒童安全鎖與餘溫警示功能，安全有保障

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	735x435x80 mm
挖孔尺寸 (寬 x 深)	670x350 mm R85
額定電壓	220V / 60Hz
額定功率 / 電流	3500W / 15.9A
面板材質	SCHOTT 陶瓷微晶玻璃
操作火力	觸控 / 6 段

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

雙口 IH 感應爐系列

EG2350G

EG2350GB \$ 35,600
EG2350GW \$ 35,600


- 一鍵暫停便利安全，料理過程不中斷
- 具最高 10 小時定時設定及 8 段定溫設定
- 觸控式操作，具 8 段火力及瞬間強力加熱功能
- 熱效率 86%，加熱與散熱快速
- 自動鍋具檢測，無鍋具即停止加熱
- 兒童安全鎖與餘溫警示功能，安全有保障

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	735x435x80 mm
挖孔尺寸 (寬 x 深)	680x410 mm
額定電壓	220V / 60Hz
額定功率 / 電流	3600W / 16.4A
面板材質	EG2350GB(黑):SCHOTT 陶瓷微晶玻璃 EG2350GW(白):日本 NEG 陶瓷微晶玻璃
操作火力	觸控 / 8 段

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

單口 IH 感應爐系列

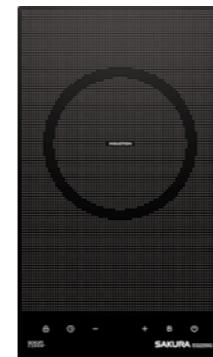EG2250G




EG2250GB \$ 17,300

- 最高 3000W 大火力
- 具最高 8 小時定時設定
- 具 8 段火力及瞬間加熱功能
- 德國 SCHOTT 微晶玻璃面板，防爆耐高溫
- 熱效率 86%，加熱與散熱快速
- 自動鍋具檢測，無鍋具即停止加熱
- 兒童安全鎖與餘溫警示功能，安全有保障

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	290x510x80 mm
挖孔尺寸 (寬 x 深)	270x490 mm
額定電壓	220V / 60Hz
額定功率 / 電流	3000W / 13.6A
面板材質	SCHOTT 陶瓷微晶玻璃
操作火力	觸控 / 8 段

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

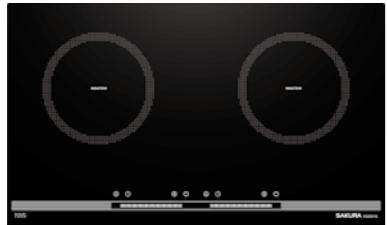EG2331G




EG2331GB \$ 32,600

- 具最高 8 小時定時設定
- 具 8 段火力及瞬間加熱功能
- 德國 SCHOTT 微晶玻璃面板，防爆耐高溫
- 熱效率 86%，加熱與散熱快速
- 自動鍋具檢測，無鍋具即停止加熱
- 兒童安全鎖與餘溫警示功能，安全有保障

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	735x435x80 mm
挖孔尺寸 (寬 x 深)	680x410 mm
額定電壓	220V / 60Hz
額定功率 / 電流	3600W / 16.4A
面板材質	SCHOTT 陶瓷微晶玻璃
操作火力	觸控滑動 / 8 段

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

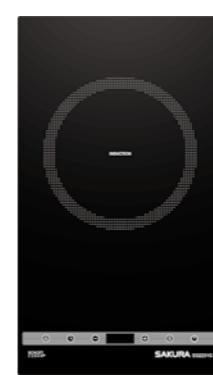EG2231G



EG2231GB \$ 15,300

- 具最高 8 小時定時設定
- 具 8 段火力及瞬間加熱功能
- 德國 SCHOTT 微晶玻璃面板，防爆耐高溫
- 熱效率 86%，加熱與散熱快速
- 自動鍋具檢測，無鍋具即停止加熱
- 兒童安全鎖與餘溫警示功能，安全有保障

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	290x510x80 mm
挖孔尺寸 (寬 x 深)	270x490 mm
額定電壓	220V / 60Hz
額定功率 / 電流	2600W / 11.8A
面板材質	SCHOTT 陶瓷微晶玻璃
操作火力	觸控 / 8 段

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

EG2100G**EG2100GB \$ 12,900**

- 具最高 4 小時定時及 6 段定溫設定
- 具 7 段火力
- 德國 SCHOTT 微晶玻璃面板，防爆耐高溫
- 熱效率 86%，加熱與散熱快速
- 自動鍋具檢測，無鍋具即停止加熱
- 兒童安全鎖與餘溫警示功能，安全有保障

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	290x510x80 mm
挖孔尺寸 (寬 x 深)	270x490 mm
額定電壓	220V / 60Hz
額定功率 / 電流	2500W / 11.4A
面板材質	SCHOTT 陶瓷微晶玻璃
操作火力	觸控 / 7 段

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

EG2120G**EG2120GB \$ 9,300**

- 具最高 8 小時定時及 8 段定溫設定
- 具 8 段火力
- 德國 SCHOTT 微晶玻璃面板，防爆耐高溫
- 热效率 86%，加熱與散熱快速
- 自動鍋具檢測，無鍋具即停止加熱
- 兒童安全鎖與餘溫警示功能，安全有保障

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	302x374x80 mm
安裝尺寸 (寬 x 深 x 高)	280x355 mm
額定電壓	220V / 60Hz
額定功率 / 電流	2600W / 11.8A
面板材質	SCHOTT 陶瓷微晶玻璃
操作火力	觸控 / 8 段

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)



DISH DRYER

上下雙烘 省時輕鬆

全平面雙熱風 落地烘碗機



Q7697



雙熱風循環系統

上下獨立風道，加強烘乾效果。



上下層獨立作動

依碗盤量自由選擇烘乾模式，省時更便利。



緩衝式滑軌設計

採用緩衝式滑軌設計，可防止碗盤碰撞受損。



全平面玻璃門板

全平面玻璃門板與平整化美型外觀，提升廚房整體性。

嵌門板系列


Q7596B

Q7596BML \$ 21,600
Q7596BL \$ 21,600

- O₃ 臭氧殺菌，碗盤乾淨無虞
- PTC 熱風循環，烘乾更省時
- 三段全自動模式，操作便利
- 不鏽鋼內膽及碗籃筷架，質感加倍
- 嵌門板設計，完美搭配廚房整體性

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	495x520x700 mm 595x520x700 mm
顏色 / 材質	不鏽鋼桶身 + 嵌門板 (本產品不含門板，請依 府上需求自由搭配)
使用電壓	110V~60Hz
殺菌方式	O ₃ 臭氧
消耗功率	400W

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

Q7692

- O₃ 臭氧殺菌，碗盤乾淨無虞
- PTC 熱風循環，烘乾更省時
- 三段全自動模式，操作便利
- 不鏽鋼內膽及碗籃筷架，質感加倍
- 平整化外觀，提升廚房整體性

Q7692L \$ 18,600

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	595x520x700 mm
顏色 / 材質	不鏽鋼
使用電壓	110V~60Hz
殺菌方式	O ₃ 臭氧
消耗功率	400W

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

落地系列

Q7697

生活館 / 特約店 / 零廚

**Q7697L \$ 20,600**

- 上下獨立烘乾，碗盤多寡都可烘
- 雙熱風循環設計，碗盤烘乾更省時
- O₃ 臭氧殺菌，碗盤乾淨無虞
- 一鍵操作，簡單易懂好操作
- 不鏽鋼內膽及碗籃筷架，質感加倍
- 緩衝式滑軌設計，避免碗盤碰撞
- 平整化外觀，提升廚房整體性
- 發明專利 I727525

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	595x520x700 mm
顏色 / 材質	黑色 / 玻璃
使用電壓	110V~60Hz
殺菌方式	O ₃ 臭氧
消耗功率	600W

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

Q7690

- O₃ 臭氧殺菌，碗盤乾淨無虞
- PTC 熱風循環，烘乾更省時
- 三段全自動模式，操作便利
- 不鏽鋼內膽及碗籃筷架，質感加倍
- 緩衝式滑軌設計，避免碗盤碰撞
- 平整化外觀，提升廚房整體性

Q7690L \$ 18,600

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	595x520x700 mm
顏色 / 材質	黑色 / 玻璃
使用電壓	110V~60Hz
殺菌方式	O ₃ 臭氧
消耗功率	400W

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)


Q7693

- O₃ 臭氧殺菌，碗盤乾淨無虞
- PTC 熱風循環，烘乾更省時
- 三段全自動模式，操作便利
- 不鏽鋼內膽及碗籃筷架，質感加倍
- 緩衝式滑軌設計，避免碗盤碰撞
- 平整化外觀，提升廚房整體性
- 高質感玻璃觸控面板

Q7693 \$ 19,600
Q7693L \$ 19,600

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	595x520x680 mm 595x520x700 mm
顏色 / 材質	黑色 / 玻璃
使用電壓	110V~60Hz
殺菌方式	O ₃ 臭氧
消耗功率	400W

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

Q7592B

- O₃ 臭氧殺菌，碗盤乾淨無虞
- PTC 熱風循環，烘乾更省時
- 三段全自動模式，操作便利
- 不鏽鋼內膽及碗籃架，質感加倍

Q7592BL \$ 17,600

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	595x540x700 mm
顏色 / 材質	銀色 / 內膽不鏽鋼
使用電壓	110V~60Hz
殺菌方式	O ₃ 臭氧
消耗功率	400W

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

Q7650

Q7650 \$ 17,300
Q7650L \$ 17,300

- O₃ 臭氧殺菌，碗盤乾淨無虞
- PTC 熱風循環，烘乾更省時
- 三段全自動模式，操作便利
- 不鏽鋼內膽及碗籃筷架，質感加倍
- 平整化外觀，提升廚房整體性

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	595x520x680 mm 595x520x700 mm
顏色 / 材質	黑色 / 玻璃
使用電壓	110V~60Hz
殺菌方式	O ₃ 臭氧
消耗功率	400W

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

Q7580B

Q7580BSL \$ 11,340
Q7580BSXL \$ 11,340

- 雙效殺菌：紫外線 + O₃ 臭氧殺菌
- PTC 熱風循環，烘乾更省時
- 三段全自動模式，操作便利
- 不鏽鋼內膽及碗籃筷架，質感加倍

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	796x332x400mm 896x332x400mm
顏色 / 材質	銀色 / 烤漆
使用電壓	110V~60Hz
殺菌方式	紫外線 + O ₃ 臭氧
消耗功率	270W

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
XL/L 皆未附壁掛架**Q7650ML****Q7650ML \$ 15,600**

- O₃ 臭氧殺菌，碗盤乾淨無虞
- PTC 熱風循環，烘乾更省時
- 三段全自動模式，操作便利
- 不鏽鋼內膽及碗籃筷架，質感加倍
- 平整化外觀，提升廚房整體性
- 可適用於小坪數空間

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	495x520x700 mm
顏色 / 材質	黑色 / 玻璃
使用電壓	110V~60Hz
殺菌方式	O ₃ 臭氧
消耗功率	400W

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

Q7565B

Q7565BWL \$ 8,640
Q7565BWXL \$ 8,640

- O₃ 臭氧殺菌，碗盤乾淨無虞
- PTC 热風循環，烘乾更省時
- 三段全自動模式，操作便利
- 不鏽鋼內膽及碗籃筷架，質感加倍

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	796x332x400mm 896x332x400mm
顏色 / 材質	白色 / 烤漆
使用電壓	110V~60Hz
殺菌方式	O ₃ 臭氧
消耗功率	270W

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
XL/L 皆未附壁掛架**吊櫃系列****Q7583**

Q7583L \$ 15,050
Q7583XL \$ 15,050

- 雙效殺菌：紫外線 + O₃ 臭氧殺菌
- PTC 热風循環，烘乾更省時
- 三段全自動模式，操作便利
- 高質感玻璃觸控面板
- 不鏽鋼內膽及碗籃筷架，質感加倍
- * 新型專利 M454171

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	796x332x400mm 896x332x400mm
顏色 / 材質	黑色 / 烤漆
使用電壓	110V~60Hz
殺菌方式	紫外線 + O ₃ 臭氧
消耗功率	270W

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
XL/L 皆未附壁掛架**Q600C****Q600CW \$ 8,350**

- O₃ 臭氧殺菌，碗盤乾淨無虞
- PTC 热風循環，烘乾更省時
- 三段全自動模式，操作便利
- 不鏽鋼內膽及碗籃筷架，質感加倍
- 可適用於小坪數空間

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	596x332x400 mm
顏色 / 材質	白色 / 烤漆
使用電壓	110V~60Hz
殺菌方式	O ₃ 臭氧
消耗功率	270W

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

烘碗機 / 洗碗機選購方式





廚下雙溫 RO 淨熱飲



P0531

智能觸控龍頭



智能顯示

熱水溫度
濾心壽命
溫度模式
節能模式

溫度模式

70度(泡奶)
85度(咖啡)
100度(泡茶)

強制加熱

按壓後強制加熱
至沸騰

出水顯示 藍色

按壓即出冷水
(連續出水60秒)

常溫水出水

按壓即出冷水
(連續出水120秒)



貼心照明 安心取水

龍頭輔助照明，讓您在夜間取水更加安心，
盛裝熱水更安全。



雙機合一 更省空間

淨水 + 製熱雙機合一，整機寬度 27 公分，
僅占廚下空間 30%，較雙效 RO 與加熱器
串接更省下 12% 體積。

RO 系列

P0233A



- 免費淨水器健檢服務，把關飲水
- 雙出水模式，提供純水與過濾水
- 雙濾心設計，機身輕薄省空間
- 日造水量 400 加侖
- 一體式水路設計，降低漏水風險
- 純水回流技術，全時段每一口都新鮮
- 無儲水桶設計，省空間杜絕污染
- 內建智能沖洗功能，維持濾效
- 搭配 CNS8088 無鉛驗證龍頭
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- * 設計專利 D200476
- * 設計專利 D199142



P0233A \$ 21,700

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	130x442x395 mm
電源 / 電壓	AC 110V/60Hz
額定功率	55W
適用水壓	1~3.5 kg/cm ²
日造水量	400G 1L/min
第一道濾心	F0162 雙效複合式濾心
第二道濾心	F0185 RO 膜濾心 400G
純廢水比	1 : 2/3
濾心更換提醒	機身燈光

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

P0231



- 免費淨水器健檢服務，把關飲水
- 設計榮獲國際 iF 設計大獎肯定
- 日造水量 600 加侖
- 一體式水路設計，降低漏水風險
- 無儲水桶設計，省空間杜絕污染
- 內建智能沖洗功能，維持濾效
- 龍頭即時燈色提醒，確保水質
- 搭配 CNS8088 無鉛驗證龍頭
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- * 設計專利 D200476
- * 設計專利 D199142
- * 新型專利 M590483

P0231 \$ 21,000

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	249x461x250mm
電源 / 電壓	AC 110V/60Hz
額定功率	95W
適用水壓	1~3.5 kg/cm ²
日造水量	600G 1.5L/min
第一道濾心	F0161 複合式濾心
第二道濾心	F0151 後置活性碳濾心
第三道濾心	F0182 RO 膜濾心 600G
純廢水比	1 : 2/3
濾心更換提醒	機身燈光 + 龍頭燈光

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

P0230A



- 免費淨水器健檢服務，把關飲水
- 設計榮獲國際 iF 設計大獎肯定
- 日造水量 400 加侖
- 一體式水路設計，降低漏水風險
- 無儲水桶設計，省空間杜絕污染
- 純水回流技術，全時段每一口都新鮮
- 內建智能沖洗功能，維持濾效
- 搭配 CNS8088 無鉛驗證龍頭
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- * 設計專利 D200476
- * 設計專利 D199142
- * 新型專利 M590483

P0230A \$ 17,000

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	249x461x250mm
電源 / 電壓	AC 110V/60Hz
額定功率	55W
適用水壓	1~3.5 kg/cm ²
日造水量	400G 1L/min
第一道濾心	F0161 複合式濾心
第二道濾心	F0151 後置活性碳濾心
第三道濾心	F0181 RO 膜濾心 400G
純廢水比	1 : 2/3
濾心更換提醒	機身燈光

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

P0121



- 免費淨水器健檢服務，把關飲水
- 一體式水路設計，降低漏水風險
- 搭配 CNS8088 無鉛驗證龍頭
- 搭配 NSF 驗證儲水桶
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- * 設計專利 D198941

P0121 \$ 9,200

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	370x125x430 mm
電源 / 電壓	AC 110V/60Hz
適用水壓	1~3.5 kg/cm ²
日造水量	50G
第一道濾心	F0110 PP 濾心
第二道濾心	F0130 活性碳濾心
第三道濾心	F0180 RO 膜濾心 (50G)
第四道濾心	F0150 GAC 濾心
純廢水比	1 : 3
儲水桶儲水量	3.2 加侖

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

SQC 系列

P0780



- 免費淨水器健檢服務，把關飲水
- 有效去除水中 99.9% 病菌
- 有效濾除水中重金屬和有機物
- 有效吸附水中餘氯、吸附異色異味
- 無須插電，無聲淨水
- 搭配 CNS8088 無鉛驗證龍頭
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用
- * 設計專利 D198941

P0780 \$ 9,590

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	167x85.8x312mm
過濾方式	雙管除菌型
濾材	F0271 AF 濾心 F0231 活性碳纖維濾心
最大濾出水流量	2.8 L/min
適用水壓	1~5 kg/cm ²
適用水溫	5~40° C

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

P0771



適用北北基/桃/宜

- 免費淨水器健檢服務，把關飲水
- 專屬軟水區除菌軟水配方
- 有效去除水中 99.9% 痘菌
- 有效吸附自來水中餘氯、異色異味
- 有效濾除水中沉澱物、懸浮雜質等
- 可將瀝口硬水轉化成甘甜軟水
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 通過 NSF42 規格認證
- 搭配 CNS8088 無鉛驗證龍頭
- * 設計專利 D221326
- * 設計專利 D221327
- * 新型專利 M629174

P0771 \$ 7,990

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	91x110x391 mm
過濾方式	單管除菌軟水生飲型
濾材	F0261 活性碳 + 氰鈉樹脂 + 天然礦物纖維
最大濾出水量	2.8 L/min
適用水壓	1~5 kg/cm ²
適用水溫	5~38° C
適用水質	適用軟水地區

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

P0772適用竹/苗/中/投/雲/嘉/
南/花

- 免費淨水器健檢服務，把關飲水
- 專屬中硬水區軟水除菌配方
- 有效軟化水質去除水垢
- 有效去除水中 99.9% 病菌
- 有效吸附自來水中餘氯、異色異味
- 有效濾除水中沉澱物、懸浮雜質等
- 可將澀口硬水轉化成甘甜軟水
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 通過 NSF42 材料安全認證
- 搭配 CNS8088 無鉛認證龍頭
- * 設計專利 D221326
- * 設計專利 D221327
- * 新型專利 M629174

P0772 \$ 7,990

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	91x110x391 mm
過濾方式	單管除菌軟水生飲型
濾材	F0262 活性碳 + 氰鈉樹脂 + 天然礦物纖維
最大濾出水量	2.8 L/min
適用水壓	1~5 kg/cm ²
適用水溫	5~38° C
適用水質	適用中硬水地區

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

P0773

適用彰/高/屏/東



- 免費淨水器健檢服務，把關飲水
- 專屬超硬水區軟水除菌配方
- 有效軟化水質去除水垢
- 有效去除水中 99.9% 病菌
- 有效吸附自來水中餘氯、異色異味
- 有效濾除水中沉澱物、懸浮雜質等
- 可將澀口硬水轉化成甘甜軟水
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 通過 NSF42 材料安全認證
- 搭配 CNS8088 無鉛認證龍頭
- * 設計專利 D221326
- * 設計專利 D221327
- * 新型專利 M629174

P0773 \$ 7,990

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	91x110x391 mm
過濾方式	單管除菌軟水生飲型
濾材	F0263 活性碳 + 氰鈉樹脂 + 天然礦物纖維
最大濾出水量	2.8 L/min
適用水壓	1~5 kg/cm ²
適用水溫	5~38° C
適用水質	適用超硬水地區

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

淨熱飲系列

即將上市

P0531能源效率
第 1 級

- 免費淨水器健檢服務，把關飲水
- 業界唯一 RO 淨水 + 热水兩機合一
- 日造水量 600 加侖
- 純水回流技術，全時段每一口都新鮮
- 節能省電模式，8/12/24/48/72 小時保溫不加熱
- 搭配智能觸控龍頭，操作簡便
- 貼心溫度模式，快速取用不同溫度熱水
- 龍頭濾心更換提示，隨時掌握濾心狀態
- 多重安全防護裝置，使用安心
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

P0531 \$ 40,900

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	275x447x410 mm
電源 / 電壓	AC 110V/60Hz
額定功率	750W
熱水儲水量	4.0L
適用水壓	1~3.5 kg/cm ²
安全裝置	過熱保護裝置 防空燒保護裝置 漏電斷路器 漏水保護器
第一道濾心	F0162 複合式雙效濾心
第二道濾心	F0186 RO 膜濾心 600G
純廢水比	1 : 1/2
濾心更換提醒	機身燈光 + 龍頭顯示

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

P0585

- 免費淨水器健檢服務，把關飲水
- 業界唯一，淨水 + 热水兩機合一
- 內建軟水淨水模組，降低水垢
- 獨特進水設計，熱水使用不降溫
- 貼心溫度模式，快速取用不同溫度熱水
- 節能省電模式，8/12/24/48/72 小時保溫不加熱
- 搭配智能觸控龍頭，操作簡便
- 龍頭濾心更換提示，隨時掌握濾心狀態
- 多重安全防護裝置，使用安心
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

能源效率
第 2 級**P0585 \$ 34,900**

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	226x400x356 mm
電源 / 電壓	AC 110V/60Hz
額定功率	750W
熱水儲水量	4.2L
適用水壓	1~3.5 kg/cm ²
安全裝置	過熱保護裝置 防空燒保護裝置 漏電斷路器 漏水保護器
第一道濾心	F0221 前置樹脂濾心
第二道濾心	F0231 活性碳纖維濾心
濾心更換提醒	機身燈光 + 龍頭顯示

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

即將上市
P5530W

- 檯面型體積小，免安裝
- 淨水加熱二合一
- 50~90°C，11 檔溫度隨心設定
- 1 秒瞬熱，即濾即飲，4000L 濾水量
- ALL in one 複合式 MRO 濾心，1 支濾心 3 重濾效
- UV 紫外線殺菌防止水箱二次汙染
- 簡約介面更直觀，操作更便利
- 磁吸接水盤，避免滴漏更潔淨

P5530W \$ 11,000

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	200x360x400 mm
電源 / 電壓	AC 110V / 60Hz
額定功率	1500 W
水箱容量	5L(原水 3L、廢水 2L)
安全裝置	過熱保護裝置
第一道濾心	F3180 MRO 濾心
純廢水比	1 : 1
濾心更換提醒	屏幕顯示

(本建議售價不含運送費用)

即將上市
P5570

- 檯面型體積小，免安裝
- 設計榮獲國際 iF 設計大獎肯定
- 多段溫度模式，定量取水
- 3 秒瞬熱，即濾即飲，2000L 濾水量
- ALL in one 複合式 CUF 濾心
- 觸控顯屏，柔和燈色不刺眼

P5570 即將上市

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	174x252x349 mm
電源 / 電壓	AC 110V / 60Hz
額定功率	1500 W
水箱容量	1.15L
安全裝置	過熱保護裝置
濾心	F3360 CUF 濾心
濾心更換提醒	機身燈光

(本建議售價不含運送費用)

熱飲機系列

P0563B能源效率
第2級

- 免費淨水器健檢服務，把關飲水
- 獨特進水設計，熱水使用不降溫
- 貼心溫度模式，可設定保溫溫度
- 節能省電模式，8小時保溫不加熱
- 電熱管採用不銹鋼材質，更安心
- 搭配電子式觸控龍頭，操作簡便
- 多重安全防護裝置，使用安心

P0563B \$ 27,900

機體尺寸 (寬x深x高)	226x315x356 mm
加熱方式	電熱管連續加熱
電源 / 電壓	AC 110V / 60Hz
額定功率	750 W
熱水儲水量	4.2L
適用水壓	1~3.5 kg/cm ²
適用水源	限過濾過的潔淨水
安全裝置	過熱保護裝置 防空燒保護裝置 漏電斷路器 漏水保護器

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議加裝前置淨水器，以確保飲用安全**F0185**

- 過濾孔徑僅 0.0001 微米，僅留純水
- 過濾面積為傳統 RO 的三倍大
- 日造水量 400 加侖
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用
- * 設計專利 D200476

F0185 \$ 4,990

品名	RO 膜濾心 (400G)
材質	逆滲透薄膜
更換週期	24~30 個月
適用	P0233 / P0233A

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異**P0553A**能源效率
第1級

- 免費淨水器健檢服務，把關飲水
- 電熱管採用不銹鋼材質，更安心
- 多重安全防護裝置，使用安心

P0553A \$ 18,900

機體尺寸 (寬x深x高)	200x302x412 mm
加熱方式	電熱管連續加熱
電源 / 電壓	AC 110V / 60Hz
額定功率	750 W
熱水儲水量	4L
適用水壓	1~3.5 kg/cm ²
適用水源	限過濾過的潔淨水
安全裝置	過熱保護裝置 防空燒保護裝置 漏電斷路器

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
建議加裝前置淨水器，以確保飲用安全**F0186**

- 過濾孔徑僅 0.0001 微米，僅留純水
- 過濾面積為傳統 RO 的四倍大
- 日造水量 600 加侖
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用
- * 設計專利 D200476

品名	RO 膜濾心 (600G)
材質	逆滲透薄膜
更換週期	24~30 個月
適用	P0235 / P0235A / P0531

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

濾心 - RO 系列

F0162

- 多重複合濾材，有效層層淨化
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用
- * 設計專利 D199142

F0162 \$ 2,990

品名	雙效複合式濾心
材質	聚丙烯 + 活性碳纖維 + 活性碳棒
更換週期	6~12 個月
適用	P0235/P0233/P0235A P0233A/P0531

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異**F0161**

- 複合濾材設計，初步過濾雜質
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用
- * 設計專利 D199142

品名	複合式濾心
材質	聚丙烯 + 活性碳纖維
更換週期	3~6 個月
適用	P0230 / P0231 / P0230A

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F0151

- 提升口感，使出水入口甘甜
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用
- * 設計專利 D199142

F0151 \$ 1,690

品名	後置活性碳濾心
材質	椰殼顆粒活性碳
更換週期	6~12 個月
適用	P0230 / P0231 / P0230A

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F0110

- 初步過濾水中大顆粒雜質
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用
- * 設計專利 D198941

F0110 \$ 490

品名	PP 濾心
材質	聚丙烯
更換週期	3~6 個月
適用	P0121

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F0181

- 過濾孔徑僅 0.0001 微米，僅留純水
- 過濾面積為傳統 RO 的三倍大
- 日造水量 400 加侖
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用
- * 設計專利 D200476

F0181 \$ 4,990

品名	RO 膜濾心 400G
材質	逆滲透薄膜
更換週期	18~24 個月
適用	P0230 / P0230A

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F0130

- 有效吸附餘氯、去除異色異味
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用
- * 設計專利 D198941

F0130 \$ 890

品名	活性碳濾心
材質	活性碳棒
更換週期	6~9 個月
適用	P0121

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F0182

- 過濾孔徑僅 0.0001 微米，僅留純水
- 過濾面積為傳統 RO 的四倍大
- 日造水量 600 加侖
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用
- * 設計專利 D200476

F0182 \$ 5,990

品名	RO 膜濾心 600G
材質	逆滲透薄膜
更換週期	18~24 個月
適用	P0231

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F0180

- 過濾孔徑僅 0.0001 微米，僅留純水
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用
- * 設計專利 D198941

F0180 \$ 2,290

品名	RO 膜濾心 50G
材質	逆滲透薄膜
更換週期	18~24 個月
適用	P0121

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F0150

- 提升口感，使出水入口甘甜
 - 專利濾心卡榫設計，一擰換心
 - 濾材通過 NSF 認證，可安心使用
- * 設計專利 D198941

F0150 \$ 1,690

品名	GAC 濾心
材質	椰殼顆粒活性碳
更換週期	6~12 個月
適用	P0121

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F2193

- 二年份濾心組，輕鬆居家 DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

F2193 \$ 9,300

品名	雙效 RO 專用濾心組二年份 3 支入
第一道	濾心 PCB 濾心 x2
材質	聚丙烯 + 活性碳纖維 + 活性碳棒
更換週期	6~12 個月
第二道	濾心 RO 膜濾心 (400G) x1
材質	逆滲透薄膜
更換週期	24~30 個月
適用	P0233 / P0233A

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F3180

- ALL in one 複合式 MRO 濾心設計
- 過濾孔徑僅 0.0001 微米，僅留純水
- 日造水量 75 加侖
- 濾心更換一擰取出

F3180 \$ 3,990

品名	MRO 濾心
材質	聚丙烯與活性碳纖維 + 逆滲透膜 + 活性碳棒 + 聚丙烯
更換週期	12~18 個月
適用	P5530

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F2194

- 二年份濾心組，輕鬆居家 DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

品名	雙效 RO 專用濾心組二年份 3 支入
第一道	濾心 PCB 濾心 x2
材質	聚丙烯 + 活性碳纖維 + 活性碳棒
更換週期	6~12 個月
第二道	濾心 RO 膜濾心 (600G) x1
材質	逆滲透薄膜
更換週期	24~30 個月
適用	P0235 / P0235A / P0531

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F2192

- 一年份濾心組，輕鬆居家 DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

F2192 \$ 5,300

品名	雙效 RO 專用濾心組一年份 2 支入
第一道	濾心 PCB 濾心 x2
材質	聚丙烯 + 活性碳纖維 + 活性碳棒
更換週期	6~12 個月

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F2195

- 二年份濾心組，輕鬆居家 DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

品名	雙效 RO 專用濾心組二年份 5 支入
第一道	濾心 PCB 濾心 x4
材質	聚丙烯 + 活性碳纖維 + 活性碳棒
更換週期	6~12 個月
第二道	濾心 RO 膜濾心 (400G) x1
材質	逆滲透薄膜
更換週期	24~30 個月
適用	P0233 / P0233A

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F2196**F2196 \$ 15,300**

- 二年份濾心組，輕鬆居家 DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

品名	雙效 RO 專用濾心組二年份 5 支入
第一道	濾心 PCB 濾心 x4
材質	聚丙烯 + 活性碳纖維 + 活性碳棒
更換週期	6~12 個月
第二道	濾心 RO 膜濾心 (600G) x1
材質	逆滲透薄膜
更換週期	24~30 個月
適用	P0235 / P0235A / P0531

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F0193

- 二年份濾心組，輕鬆居家 DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

品名	RO 淨水器專用濾心組二年份 7 支入
第一道	濾心 複合式濾心 x4
材質	聚丙烯 + 活性碳纖維
更換週期	3~6 個月
第二道	濾心 後置活性碳濾心 x2
材質	椰殼顆粒活性碳
更換週期	6~12 個月
第三道	濾心 RO 膜濾心 400G x1
材質	逆滲透薄膜
更換週期	18~24 個月
適用	P0230 / P0230A

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F0191**F0191 \$ 4,300**

- 一年份濾心組，輕鬆居家 DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

品名	RO 淨水器專用濾心組一年份 3 支入
第一道	濾心 複合式濾心 x2
材質	聚丙烯 + 活性碳纖維
更換週期	3~6 個月
第二道	濾心 後置活性碳濾心 x1
材質	椰殼顆粒活性碳
更換週期	6~12 個月
適用	P0231 / P0230 / P0230A

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F0194

- 二年份濾心組，輕鬆居家 DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

品名	RO 淨水器專用濾心組二年份 7 支入
第一道	濾心 複合式濾心 x4
材質	聚丙烯 + 活性碳纖維
更換週期	3~6 個月
第二道	濾心 後置活性碳濾心 x2
材質	椰殼顆粒活性碳
更換週期	6~12 個月
第三道	濾心 RO 膜濾心 600G x1
材質	逆滲透薄膜
更換週期	18~24 個月
適用	P0231

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F0192**F0192 \$ 5,700**

- 一年份濾心組，輕鬆居家 DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

品名	RO 淨水器專用濾心組一年份 4 支入
第一道	濾心 複合式濾心 x3
材質	聚丙烯 + 活性碳纖維
更換週期	3~6 個月
第二道	濾心 後置活性碳濾心 x1
材質	椰殼顆粒活性碳
更換週期	6~12 個月
適用	P0231 / P0230 / P0230A

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F0195

- 二年份濾心組，輕鬆居家 DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

品名	RO 淨水器專用濾心組二年份 9 支入
第一道	濾心 複合式濾心 x6
材質	聚丙烯 + 活性碳纖維
更換週期	3~6 個月
第二道	濾心 後置活性碳濾心 x2
材質	椰殼顆粒活性碳
更換週期	6~12 個月
第三道	濾心 RO 膜濾心 400G x1
材質	逆滲透薄膜
更換週期	18~24 個月
適用	P0230 / P0230A

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F0196**F0196 \$ 16,100**

- 二年份濾心組，輕鬆居家 DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

品名 RO 淨水器專用濾心組二年份 9 支入	
第一道	濾心 複合式濾心 x6
材質	聚丙烯 + 活性碳纖維
更換週期	3~6 個月
第二道	濾心 後置活性碳濾心 x2
材質	椰殼顆粒活性碳
更換週期	6~12 個月
第三道	濾心 RO 膜濾心 600G x1
材質	逆滲透薄膜
更換週期	18~24 個月
適用	P0231

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F1191**F1191 \$ 3,000**

- 一年份濾心組，輕鬆居家 DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

品名 標準型 RO 專用濾心組一年份 4 支入	
第一道	濾心 PP 濾心 x2
材質	聚丙烯
更換週期	3~6 個月
第二道	濾心 CB 濾心 x1
材質	活性碳棒
更換週期	6~9 個月
第四道	濾心 GAC 濾心 x1
材質	椰殼顆粒活性碳
更換週期	6~12 個月
適用	P0121

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F1192**F1192 \$ 4,500**

- 一年份濾心組，輕鬆居家 DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

品名 標準型 RO 專用濾心組一年份 7 支入	
第一道	濾心 PP 濾心 x4
材質	聚丙烯
更換週期	3~6 個月
第二道	濾心 CB 濾心 x2
材質	活性碳棒
更換週期	6~9 個月
第四道	濾心 GAC 濾心 x1
材質	椰殼顆粒活性碳
更換週期	6~12 個月
適用	P0121

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F0190

- 一年份濾心組超值裝
- 方便居家 DIY

F0190 \$ 2,000

品名 標準型 RO 淨水器超值濾心組一年份 8 支入	
第一道	濾心 5 微米 PP 濾心 x4
材質	聚丙烯
更換週期	3~4 個月
第二道	濾心 椰殼活性碳濾心 x2
材質	椰殼顆粒活性碳
更換週期	5~6 個月
第三道	濾心 1 微米 PP 濾心 x2
材質	聚丙烯
更換週期	5~6 個月
適用	P022/P018/P025/P012

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

濾心 - S Q C 系列

F0261

- 專屬軟水區除菌軟水配方
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- * 設計專利 D221326

F0261 \$ 2,690

品名 除菌軟水雙效濾心	
材質	活性碳 + 氫鈉樹脂 + 天然礦物纖維
更換週期	8~10 個月
適用水質	適用軟水地區
適用	P0771

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F0262

- 專屬中硬水區軟水除菌配方
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- * 設計專利 D221326

F0262 \$ 2,690

品名 除菌軟水雙效濾心	
材質	活性碳 + 氢鈉樹脂 + 天然礦物纖維
更換週期	6~8 個月
適用水質	適用中硬水地區
適用	P0772

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F0263

- 專屬超硬水區軟水除菌配方
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- * 設計專利 D221326

F0263 \$ 2,690

品名	除菌軟水雙效濾心
材質	活性碳 + 氢鈉樹脂 + 天然礦物纖維
更換週期	6~8 個月
適用水質	適用超硬水地區
適用	P0773

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F0221

- 軟化水質，將硬水轉成甘甜軟水
- 有效降低水垢生成
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用
- * 設計專利 D198941

F0221 \$ 890

品名	前置樹脂濾心
材質	氫鈉樹脂
更換週期	2~4 個月
適用	P0583A/P0681/P0672C/P0585

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F0231

- 通過 NSF/ANSI 42、53 認證
- 可濾除水中污染物，去除異色異味
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- * 設計專利 D198941

F0231 \$ 2,690

品名	活性碳纖維濾心
材質	活性碳纖維
更換週期	6~12 個月
適用	P0583/P0583A/P0780/P0681 /P0680/P0670/P0585

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F0211

- 可濾除水中大顆粒固體沉澱物
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用
- * 設計專利 D198941

F0211 \$ 490

品名	PP 濾心
材質	聚丙烯
更換週期	3~6 個月
適用	P0680

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F0271

- 有效去除水中 99.9% 病菌
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用
- * 設計專利 D198941

F0271 \$ 1,590

品名	AF 濾心
材質	礦物纖維
更換週期	6~9 個月
適用	P0583/P0782/P0780

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F9001

- 一年份濾心組，輕鬆居家 DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

品名	SQC 生飲淨水器 專用濾心組 一年份 2 支入
濾心	除菌軟水雙效濾心 x2
材質	活性碳+氫鈉樹脂+天然礦物纖維
更換週期	8~10 個月
適用水質	適用軟水地區
適用	P0771

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F9002**F9002 \$ 4,800**

- 一年份濾心組，輕鬆居家 DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

品名	SQC 生飲淨水器 專用濾心組 一年份 2 支入
濾心	除菌軟水雙效濾心 x2
材質	活性碳+氫鈉樹脂+天然礦物纖維
更換週期	6~8 個月
適用水質	適用中硬水地區
適用	P0772

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F9003**F9003 \$ 4,800**

- 一年份濾心組，輕鬆居家 DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

品名	SQC 生飲淨水器 專用濾心組 一年份 2 支入
濾心	除菌軟水雙效濾心 x2
材質	活性碳+氫鈉樹脂+天然礦物纖維
更換週期	6~8 個月
適用水質	適用超硬水地區
適用	P0773

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

濾心 - 淨熱飲系列

F9005**F9005 \$ 5,600**

- 一年份濾心組，輕鬆居家 DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

品名	雙溫淨熱飲 專用濾心組 一年份 5 支入
第一道	濾心
	前置樹脂濾心 x4
	材質 氫鈉樹脂
第二道	更換週期 2~4 個月
	濾心
	活性碳纖維濾心 x1
第三道	材質 活性碳纖維
	更換週期 6~12 個月
	適用 P0583A / P0585

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異



DISHWASHER

智能洗淨 自動風乾

自動開門 洗碗機



自動開門 防潮防異味

洗程結束自動開門，加強空氣流通及
碗盤乾燥。

E7683



14 人份大容量 三層碗盤籃架收納

中式碗盤籃架三層彈性裝載，14 人份
大容量收納。



多段洗程 智慧偵測

智慧偵測碗盤髒汙，自動設定最佳清潔
模式，並可加強洗程或上下分層清洗。

洗碗機系列

即將上市

E7881 獨立式**E7881 即將上市**

- 主動式熱風乾燥加強烘乾效果
- 72 小時熱風循環，碗盤儲存更放心
- 可獨立擺放，亦可嵌入廚櫃 (80cm 以下)
- 九段洗程，最高 70 度高溫洗淨
- 三組噴水臂無死角沖洗
- 三層中式碗盤籃架，收納更便利
- 24 小時預約啟動功能
- 304 不鏽鋼內層，耐高溫清洗

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	600x600x805 mm
額定電壓	110V/60Hz
消耗功率 / 電流	900W / 9A
噪音值	47 dB
容積量	16 人份碗盤組
標準耗水量	15.1L

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

E7682 半嵌式

- 七段洗程，節能省水
- 360 度強力水柱噴洗，沖洗無死角
- 餘溫乾燥循環，有效節能省電
- 中式碗盤籃架，收納更便利
- AquaStop 自動偵測漏水系統
- 24 小時預約時間功能
- 304 不鏽鋼內層，耐高溫易清洗
- 半嵌式設計，外露面板，操作便利

E7682 \$ 25,900

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	598x570x815 mm
額定電壓	110V/60Hz
消耗功率 / 電流	1050W / 9.6A
噪音值	49 dB
容積量	12 人份碗盤組
標準耗水量	13 公升

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
標準配備不含門板與踢腳板
嵌入門板建議使用重量：5±1 公斤**E7683** 半嵌式

- 洗淨結束自動開門乾燥
- 自動洗程可智慧偵測髒污設定最佳程序
- 八段洗程，最高 70 度高溫洗淨
- 三組噴水臂無死角沖洗
- 三層中式碗盤籃架，收納更便利
- AquaStop 自動偵測漏水系統
- 24 小時預約啟動功能
- 304 不鏽鋼內層，耐高溫清洗

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	598x570x815 mm
額定電壓	110V/60Hz
消耗功率 / 電流	1000W / 9.5A
噪音值	45 dB
容積量	14 人份碗盤組
標準耗水量	10L

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
標準配備不含門板與踢腳板
嵌入門板建議使用重量：4±1 公斤**E7782** 全嵌式

- 七段洗程，節能省水
- 360 度強力水柱噴洗，沖洗無死角
- 餘溫乾燥循環，有效節能省電
- 中式碗盤籃架，收納更便利
- AquaStop 自動偵測漏水系統
- 24 小時預約時間功能
- 304 不鏽鋼內層，耐高溫易清洗
- 全嵌式設計，提升整體廚房質感

E7782 \$ 25,900

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	598x550x815 mm
額定電壓	110V/60Hz
消耗功率 / 電流	1050W / 9.6A
噪音值	49 dB
容積量	12 人份碗盤組
標準耗水量	13 公升

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
標準配備不含門板與踢腳板
嵌入門板建議使用重量：6±1 公斤**E7783** 全嵌式

- 洗淨結束自動開門乾燥
- 自動洗程可智慧偵測髒污設定最佳程序
- 八段洗程，最高 70 度高溫洗淨
- 三組噴水臂無死角沖洗
- 三層中式碗盤籃架，收納更便利
- AquaStop 自動偵測漏水系統
- 24 小時預約啟動功能
- 304 不鏽鋼內層，耐高溫清洗

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	598x550x815 mm
額定電壓	110V/60Hz
消耗功率 / 電流	1000W / 9.5A
噪音值	45 dB
容積量	14 人份碗盤組
標準耗水量	10L

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
標準配備不含門板與踢腳板
嵌入門板建議使用重量：5±1 公斤**E7783 \$ 31,500**

烤箱系列

即將上市

E8891 嵌入式微波蒸烤箱

- 多模式複合加熱，創造外酥內嫩的口感
- 80 道自動食譜，新手也能當大廚
- 最高 3350W 大火力快速加熱
- 5 段變頻微波加熱，輸出更穩定
- 45cm 高機體，50L 大容量
- 全黑玻無邊框大器外觀
- 外置水箱設計，加水免開門
- 內腔搪瓷塗層，清潔更容易

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	595x568x454 mm
安裝尺寸 (寬 X 深 X 高)	560x550x450 mm
額定電壓	220V/60Hz
最大消耗功率 / 電流	3350W / 15.2A
容積量	50L

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

E8890 嵌入式微波蒸烤箱

- 34L 容量搭配三合一水波爐功能
- 「微波 + 蒸煮 + 燃燒」10 種烹調
- 80 道食譜，無油煙料理超便利
- 解凍 / 自動清潔 / 兒童安全鎖
- 外置水箱設計，加水免開門
- 透明玻璃門，便於觀察烹調狀態
- 觸控面板與液晶顯示螢幕
- 嵌入式設計，提升整體廚房質感

E8890 \$ 45,900

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	595x545x454 mm
安裝尺寸 (寬 x 深 x 高)	560x550x452 mm
額定電壓	220V / 50~60Hz
最大消耗 功率 / 電流	3100W / 14.1A
容積量	34L

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

E5650A 嵌入式變頻微波烤箱

- 5 段微波火力調整設定，精準烹調
- 二種解凍模式 (按重量 / 按時間)
- 8 道微波 / 燃燒模式，料理更便利
- 兒童安全鎖，避免誤觸
- 飛梭式旋鈕，操控便利
- 嵌入式設計，提升整體廚房質感
- 符合國家能效標準，節能環保省荷包

E5650A \$ 17,300

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	595x410x388 mm
安裝尺寸 (寬 x 深 x 高)	560x550x380 mm
額定電壓	110V / 60Hz
最大消耗 功率 / 電流	1450W / 13.2A (微波 900W / 燃燒 1000W)
容積量	25L
微波能效	55%

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

E8692 嵌入式蒸烤箱

- 多元複合功能，滿足各式料理需求
- 58L 大容量，多道料理迅速上桌
- 保溫 / 解凍 / 殺菌 / 發酵
- 預約定時 / 自動清潔 / 兒童安全鎖
- 外置水箱設計，加水免開門
- 透明玻璃門，便於觀察烹調狀態
- 觸控面板與液晶顯示螢幕
- 嵌入式設計，提升整體廚房質感

E8692 \$ 43,900

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	595x556x455 mm
安裝尺寸 (寬 x 深 x 高)	560x580x452 mm
額定電壓	220V~240V / 50~60Hz
最大消耗 功率 / 電流	2100W / 8.8A~9.5A
容積量	58L

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

電器收納櫃系列**E3625 嵌入式**

- 智慧自動偵測排風設計
- 自動切換煮飯及保溫狀態排風量
- 橫流扇設計與隱藏式出風口，將電器產生蒸氣排出
- 不鏽鋼砂紋與強化玻璃下掀門板
- 不鏽鋼平拉式托盤，美觀耐用
- 嵌入式收納設計，與櫥櫃完美搭配

* 發明專利 I542835

E3625 \$ 16,000

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	596x550x596 mm
安裝尺寸 (寬 x 深 x 高)	560x550x590 mm
額定電壓	110V/60Hz
額定功率	16W(不含電鍋)
插座輸出 功率 / 電流	1500W / 13.6A

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

E6672 嵌入式電烤箱

- 65L 大容量，一次烘烤大份量食材
- 8 段烤程烹飪功能，滿足料理需求
- 溫度調節控制與可定時 120 分鐘
- 旋風熱對流風扇，使熱量均勻流動
- 對流散熱降溫系統，快速排出蒸氣
- 下嵌入式電熱管，簡單清理內腔
- 可拆卸烤箱門，輕鬆保養無負擔

E6672 \$ 18,000

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	595x575x595 mm
安裝尺寸 (寬 x 深 x 高)	560x550x590 mm
額定電壓	220V / 60Hz
最大消耗 功率 / 電流	2800W / 12.8A
容積量	65L

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

E3621 嵌入式

- One-Touch，手控風扇啟動或停止
- 橫流扇設計與隱藏式出風口，將電器產生蒸氣排出
- 不鏽鋼平拉式拖盤，美觀耐用
- 不鏽鋼砂紋與強化玻璃下掀門板
- 嵌入式收納設計，與櫥櫃完美搭配

E3621 \$ 12,900

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	596x550x596 mm
安裝尺寸 (寬 x 深 x 高)	560x550x590 mm
額定電壓	110V / 60Hz
額定功率	16W(不含電鍋)
插座輸出 功率 / 電流	1650W / 15A

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)



DR7796



G2923AG



P0235A

除油煙機專售機型

DR7796**DR7796SXL \$ 31,500**

- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- AI 智能風控科技，自動調節最適風量
- 熱感偵測技術，不限爐具隨心搭配
- 涡輪變頻科技，Turbo 大吸力吸更淨
- 環吸技術攏煙再擴大，排煙更快速
- 靜音除味功能，安靜舒適排除油煙餘味
- 二合一導流板，磁吸設計便利拆洗
- 超大顯示屏幕，享受直覺操作樂趣
- * 發明專利 I431225
- * 發明專利 I591296
- * 發明專利 I673458

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	890x522x533
護罩尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	328x330x1000(含機體高度) (上: 477 / 下: 477)
顏色 / 材質	銀 / 不鏽鋼
馬達耗電量 (W)	230 (Turbo) 8 (靜音除味)
CNS7778 風洞試驗法風量	16 m³/min
出風口風量	21 m³/min

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
附風管護罩
使用電壓：110V~60Hz

R3751TAIWAN
EXCELLENCE
2022

- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 高效雙風葉流道，排煙強勁不殘留
- 環吸技術攏煙再擴大，排煙更快速
- 二合一導流板，磁吸設計便利拆洗
- 傾斜前頭設計，安全保護防撞頭
- * 新型專利 M591151
- * 新型專利 M574212
- * 新型專利 M547641

R3751L \$ 13,200
R3751XL \$ 13,200

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x588x190 890x588x190
護罩尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	328x330x1131(含機體高度) (上: 477 / 下: 477)
顏色 / 材質	銀 / 不鏽鋼
馬達耗電量 (W)	300
CNS7778 風洞試驗法風量	15 m³/min
出風口風量	20 m³/min

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
(本機型可選配風管護罩，風管護罩價格及安裝費用另計)
使用電壓：110V~60Hz

R3750BTAIWAN
EXCELLENCE
2022

- 永久免費送油網，確保吸力永如新
- 高效雙風葉流道，排煙強勁不殘留
- 環吸技術攏煙再擴大，排煙更快速
- 二合一導流板，磁吸設計便利拆洗
- 傾斜前頭設計，安全保護防撞頭
- * 新型專利 M591151
- * 新型專利 M574212
- * 新型專利 M547641

R3750BL \$ 13,200
R3750BXL \$ 13,200

機體尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	790x588x190 890x588x190
護罩尺寸 (寬 x 深 x 高 mm)	328x330x1131(含機體高度) (上: 477 / 下: 477)
顏色 / 材質	銀 / 不鏽鋼
馬達耗電量 (W)	300
CNS7778 風洞試驗法風量	15 m³/min
出風口風量	20 m³/min

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)
(本機型可選配風管護罩，風管護罩價格及安裝費用另計)
使用電壓：110V~60Hz

瓦斯爐專售機型

G2923AG**G2923AGB \$ 17,100**

能源效率
第 1 級

- 高效聚熱系統設計，兼具大火力及高能效雙重優勢
- 聚熱爐架設計，熱能聚集不散失
- 創新雙炫火設計，斜火包覆更高效
- 密閉式湯盤設計，湯汁不易溢入
- 定位手感旋鈕，調火免彎腰低頭
- 開火作動燈號提示，烹煮更安心
- 一點零點火系統，精確點火不必等
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

* 發明專利 I698615
* 新型專利 M584403
* 新型專利 M613802

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	730x420x155 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	670x350 mm R85
顏色 / 材質	黑色強化玻璃
點火方式	電子式連續點火
瓦斯消耗量	LPG 共 8.8 kW (0.63 kg/h) NG 共 9.0 kW (7,740 kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G6920AS

能源效率
第 1 級

- 超時關火功能，自動關火不怕忘
- 定時烹煮功能，加熱時間完美掌控
- 聚熱爐架設計，熱能聚集不散失
- 防乾燒偵測與油溫過高保護裝置，自動關火最安心
- 創新雙炫火設計，加熱均勻更高效
- 零秒吸閥點火系統，容易點火
- 清潔盤設計，避免髒汙掉落櫃體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

* 發明專利 I783726
* 發明專利 I783745
* 新型專利 M584403

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	705x450x235 mm (含爐架)
挖孔尺寸 (寬 x 深)	670 x 325 mm
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 8.7kW (0.63kg/h) NG 共 8.7kW (7,482kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

G5920AS

能源效率
第 1 級

- 超時關火功能，自動關火不怕忘
- 定時烹煮功能，加熱時間完美掌控
- 聚熱爐架設計，熱能聚集不散失
- 防乾燒偵測與油溫過高保護裝置，自動關火最安心
- 創新雙炫火設計，加熱均勻更高效
- 零秒吸閥點火系統，容易點火
- 清潔盤設計，避免髒汙掉落櫃體
- 熄火安全裝置，杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖，防止幼童誤觸

* 發明專利 I783726
* 發明專利 I783745
* 新型專利 M584403

機體尺寸 (寬 X 深 X 高)	700x400x195 mm (含爐架)
顏色 / 材質	不鏽鋼
點火方式	壓電自動點火
瓦斯消耗量	LPG 共 8.7kW (0.63kg/h) NG 共 8.7kW (7,482kcal/h)
燃氣壓力	LPG : 2.8 kPa NG : 1.5 kPa

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

114

115

RO 淨水器專售機型

P0235A



- 免費淨水器健檢服務，把關飲水
- 雙出水模式，提供純水與過濾水
- 雙濾心設計，機身輕薄省空間
- 日造水量 600 加侖
- 純水回流技術，全時段每一口都新鮮
- 一體式水路設計，降低漏水風險
- 無儲水桶設計，省空間杜絕污染
- 內建智能沖洗功能，維持濾效
- 龍頭即時燈色提醒，確保水質
- 搭配 CNS8088 無鉛驗證龍頭
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- * 設計專利 D199142

P0235A \$ 24,700

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	130x442x395 mm
電源 / 電壓	AC 110V/60Hz
額定功率	75W
適用水壓	1~3.5 kg/cm ²
日造水量	600G 1.5L/min
第一道濾心	F0162 雙效複合式濾心
第二道濾心	F0186 RO 膜濾心 600G
純廢水比	1 : 1/2
濾心更換提醒	機身燈光 + 龍頭燈光

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)



搭配濾心 - RO

F0186



- 過濾孔徑僅 0.0001 微米，僅留純水
- 過濾面積為傳統 RO 的四倍大
- 日造水量 600 加侖
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用
- * 設計專利 D200476

F0186 \$ 5,990

品名	RO 膜濾心 (600G)
材質	逆滲透薄膜
更換週期	24~30 個月
適用	P0235 / P0235A / P0531

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

SQC 淨水器專售機型

P0782



- 免費淨水器健檢服務，把關飲水
- 強化除鉛配方，徹底去除重金屬鉛
- 有效去除水中 99.9% 病菌
- 有效濾除水中重金屬和有機物
- 有效吸附水中餘氯、吸附異色異味
- 無須插電，無聲淨水
- 搭配 CNS8088 無鉛驗證龍頭
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 濾材通過 NSF 認證，可安心使用
- * 設計專利 D198941

P0782 \$ 9,590

機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	167x85.8x312mm
過濾方式	雙管除鉛生飲型
濾材	F0271 AF 濾心 F0232 除鉛活性碳纖維濾心
最大濾出水流量	2.8 L/min
適用水壓	1~5 kg/cm ²
適用水溫	5~40° C

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

F2194



- 二年份濾心組，輕鬆居家 DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

品名	雙效 RO 專用濾心組二年份 3 支入
第 一 道	濾心 PCB 濾心 x2
材質	聚丙烯 + 活性碳纖維 + 活性碳棒
更換週期	6~12 個月
第 二 道	濾心 RO 膜濾心 (600G) x1
材質	逆滲透薄膜
更換週期	24~30 個月
適用	P0235 / P0235A / P0531

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

搭配濾心 - SQ C

F0232



- 通過 NSF/ANSI 42、53 認證
- 美國進口強效除鉛配方
- 可濾除水中污染物，去除異色異味
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- * 設計專利 D198941

F0232 \$ 2,690

品名	除鉛活性碳纖維濾心
材質	除鉛活性碳纖維
更換週期	6~9 個月
適用	P0782

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

F2196




- 二年份濾心組，輕鬆居家 DIY
- 更換濾心無須預約專人到府
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心


品名	雙效 RO 專用濾心組二年份 5 支入
第 一 道	濾心 PCB 濾心 x4
材質	聚丙烯 + 活性碳纖維 + 活性碳棒
更換週期	6~12 個月
第 二 道	濾心 RO 膜濾心 (600G) x1
材質	逆滲透薄膜
更換週期	24~30 個月
適用	P0235 / P0235A / P0531

(本建議售價不包含運送費用)
以上為建議更換週期，實際使用會因地域或水質有所差異

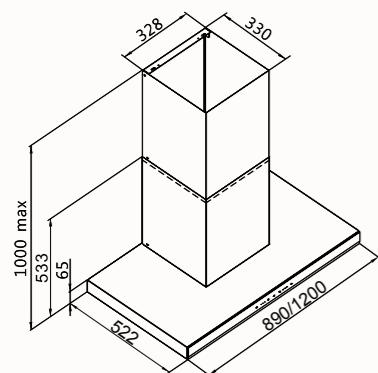
DR7790



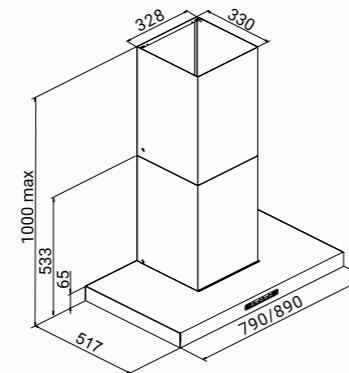1. 機身底部至掛勾螺絲鑽孔高度359mm
2. 吊鐵螺絲中心尺寸273mm
3. 安裝空間限制，機體下緣到出風口中心點
最小高度 570mm


即將上市
DR7788

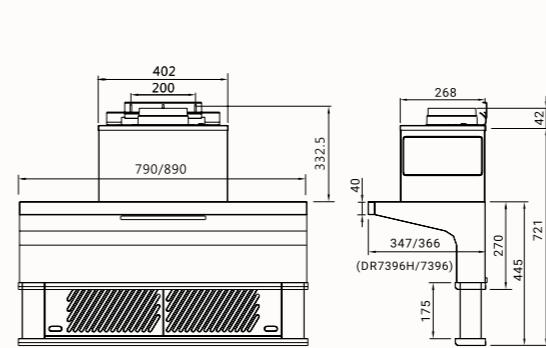1. 機身底部至掛勾螺絲鑽孔高度359mm
2. 吊鐵螺絲中心尺寸273mm
3. 風管護罩高度(上477/下477mm)
4. 安裝空間限制，機體下緣到出風口中心點
最小高度 570mm


即將上市
DR7396H

R7352

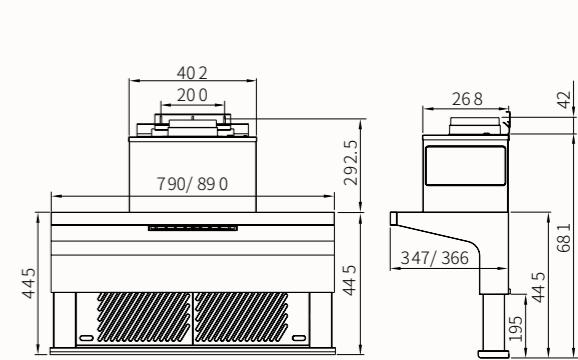R7352




DR7786B

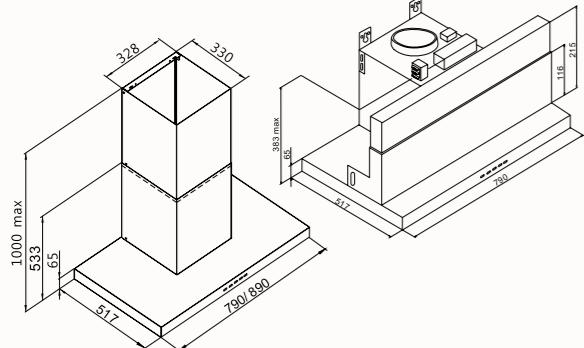


1. 機身底部至掛勾螺絲鑽孔高度359mm
2. 吊鐵螺絲中心尺寸273mm
3. 安裝空間限制，機體下緣到出風口中心點
最小高度 570mm

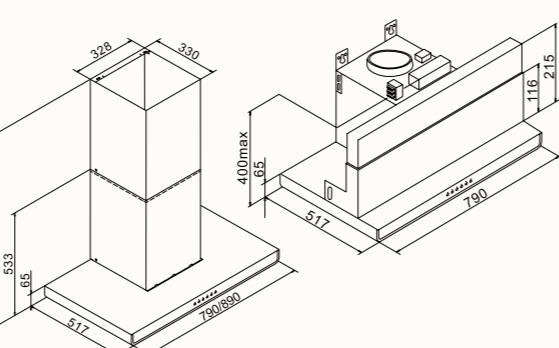R7765




1. 機身底部至掛勾螺絲鑽孔高度359mm
2. 吊鐵螺絲中心尺寸273mm
3. 安裝空間限制，機體下緣到出風口中心點
最小高度 570mm

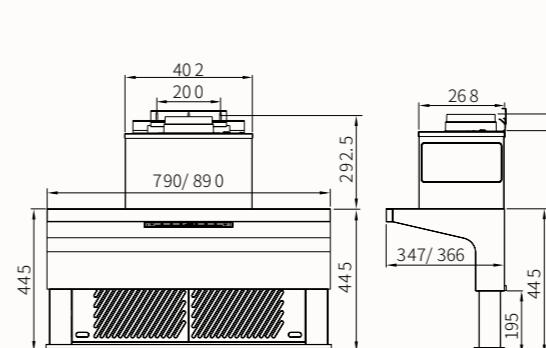
R7351




R7302

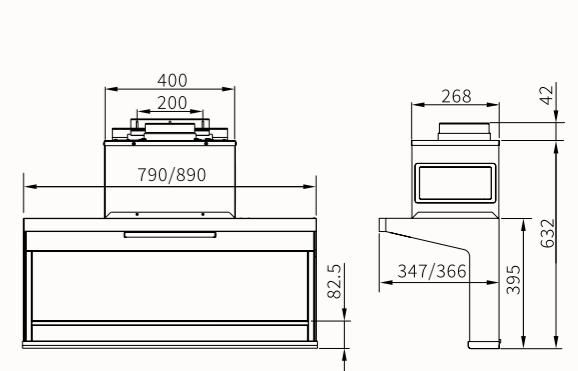


R7722B

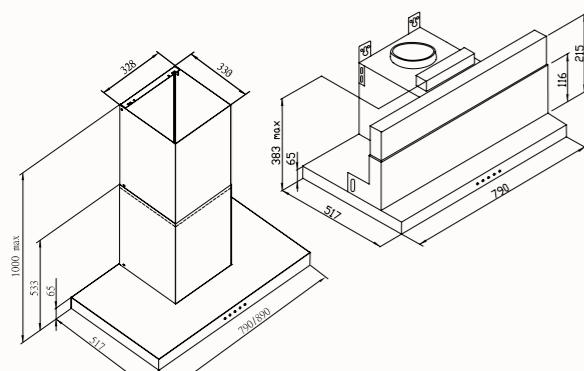

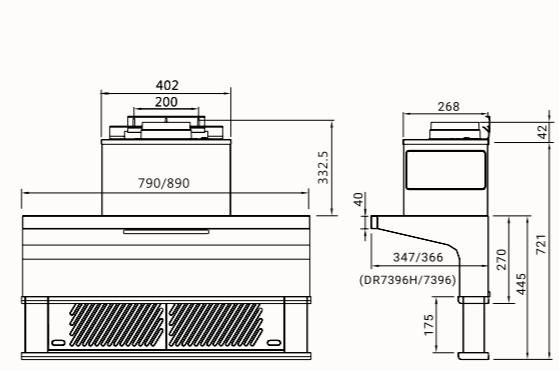
1. 機身底部至掛勾螺絲鑽孔高度359mm
2. 吊鐵螺絲中心尺寸273mm
3. 安裝空間限制，機體下緣到出風口中心點
最小高度 570mm

即將上市
DR7396

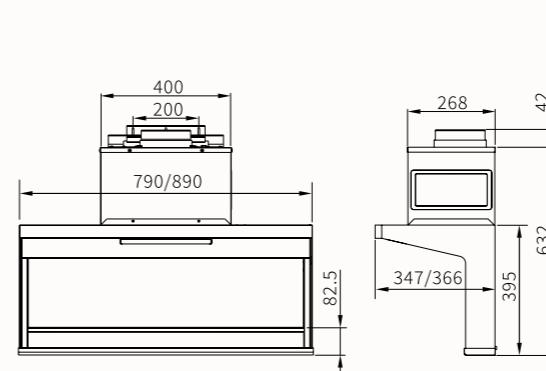R7301




R7653

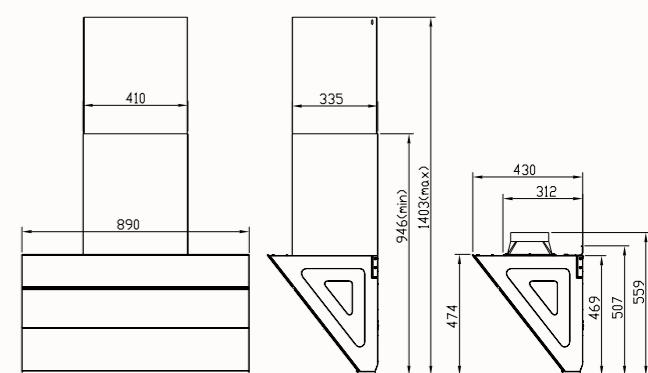


1. 吊鐵螺絲中心尺寸200mm

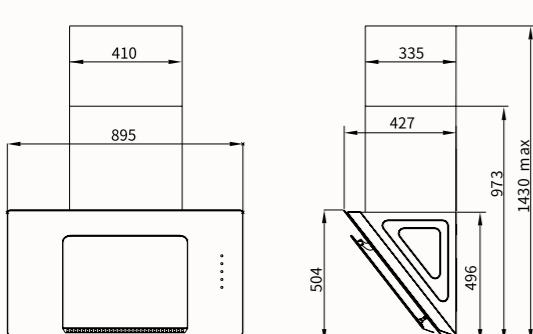R7600




1.吊鐵螺絲中心尺寸467mm

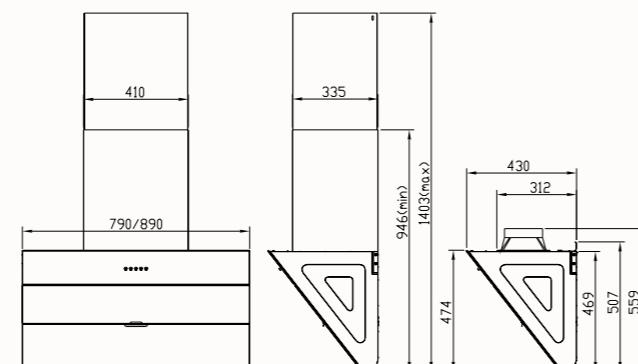R7615




1.吊鐵螺絲中心尺寸200mm

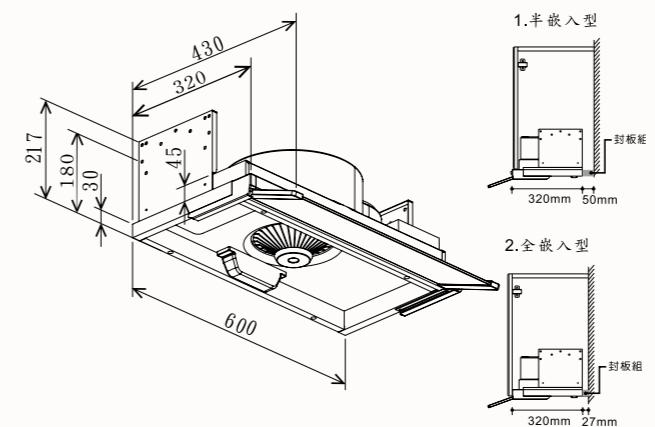R605




DR3882B

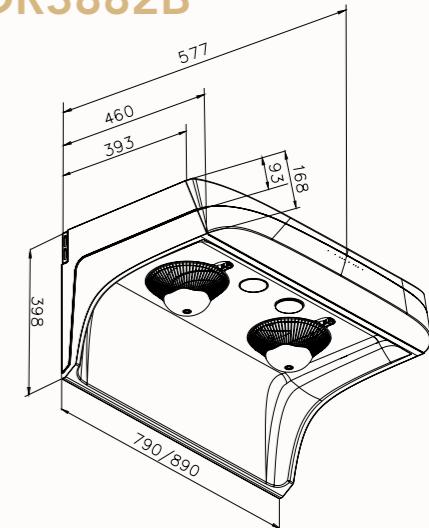


1.吊鐵螺絲中心尺寸706/806mm

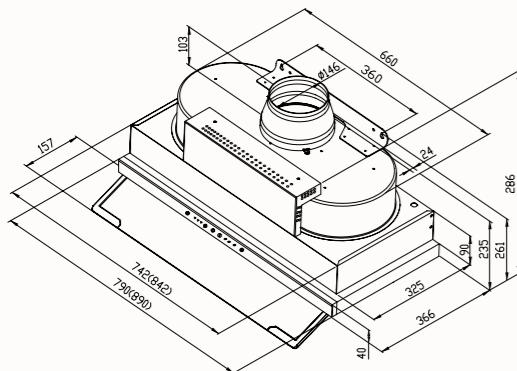
DR3592A



DR3590A

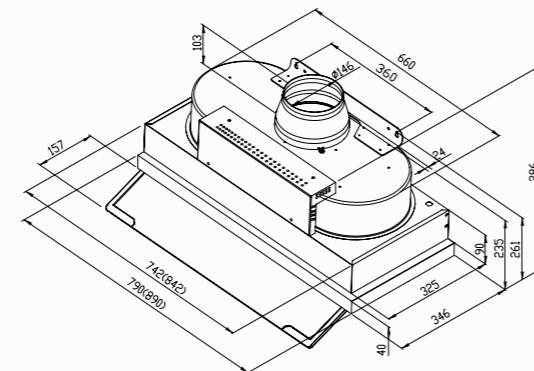


DR3880B

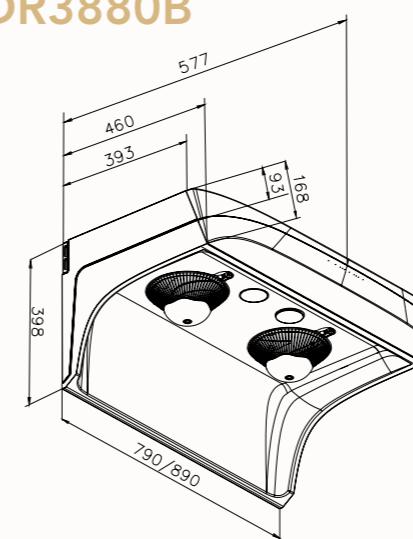


1.吊鐵螺絲中心尺寸706/806mm

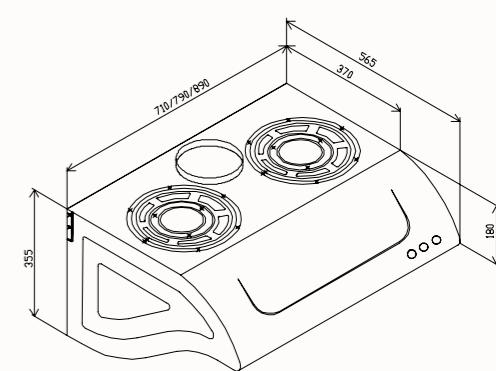R3262




1.吊鐵螺絲中心尺寸686/766/866mm

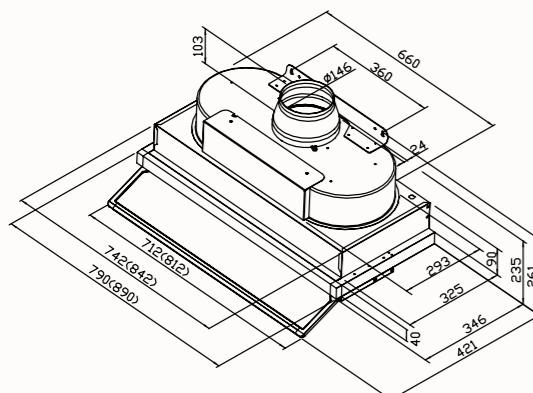
R3506C



R3500D

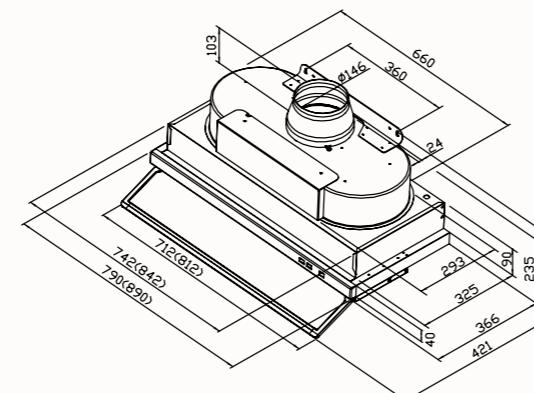


R3261

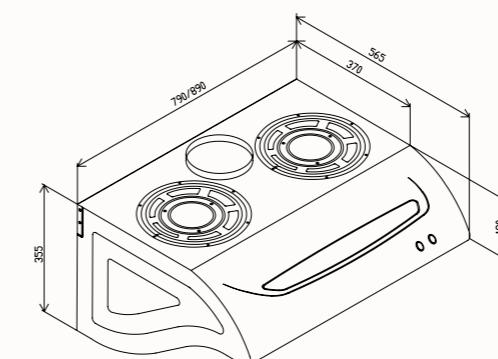


1.吊鐵螺絲中心尺寸766/866mm

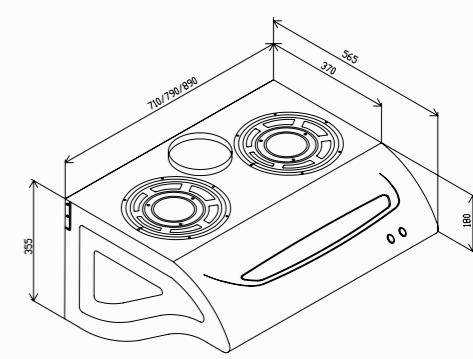R3250




1.吊鐵螺絲中心尺寸686/766/866mm

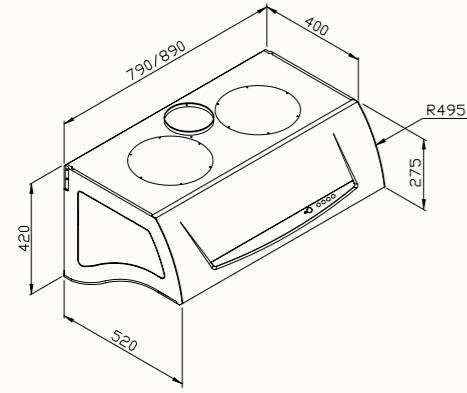R3680




1. 吊鐵螺絲中心尺寸766/866mm











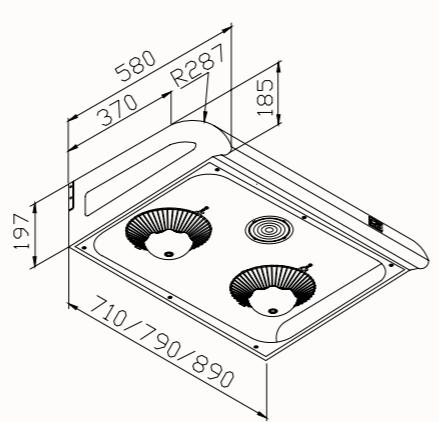
R3012




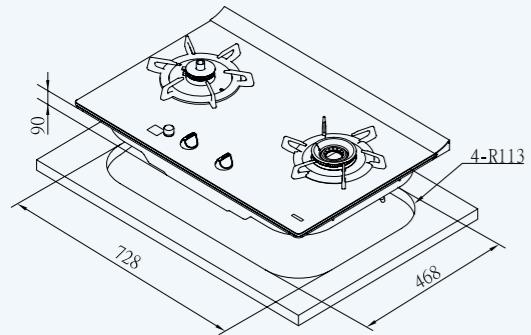
1. 吊鐵螺絲中心尺寸686/766/866mm

G2928G

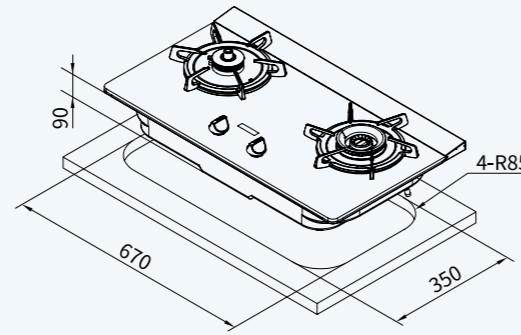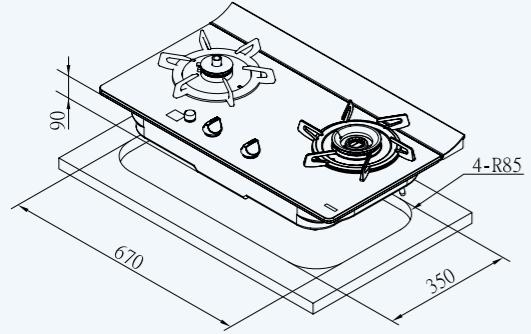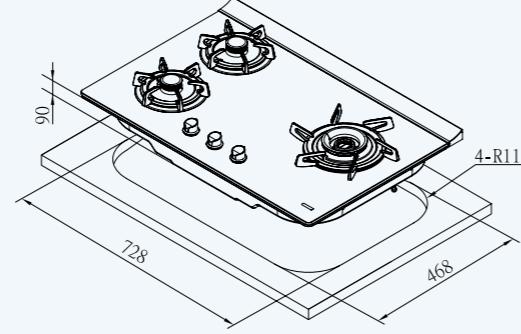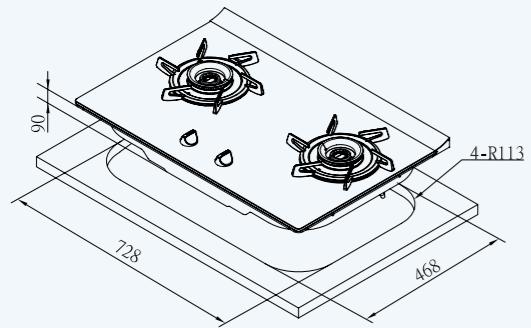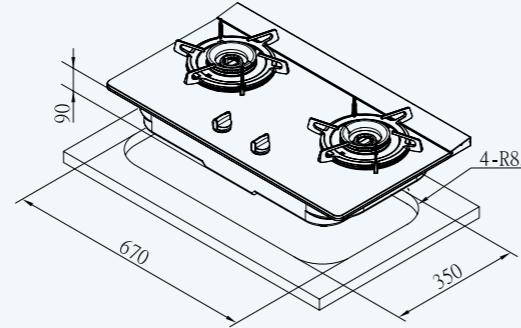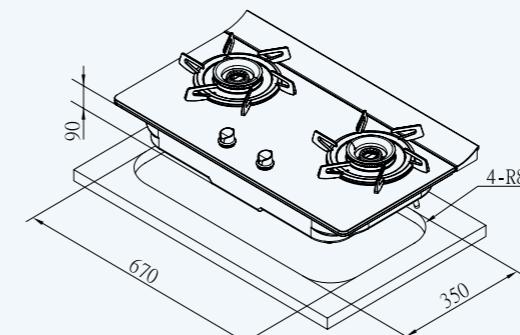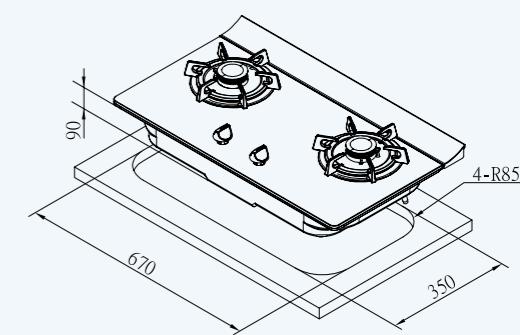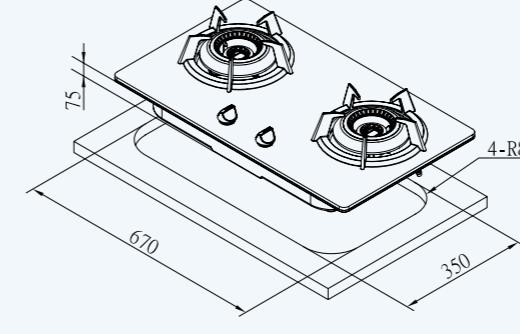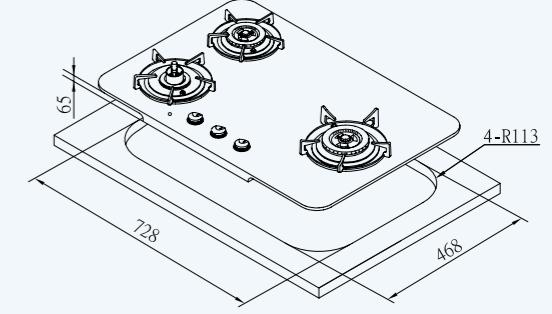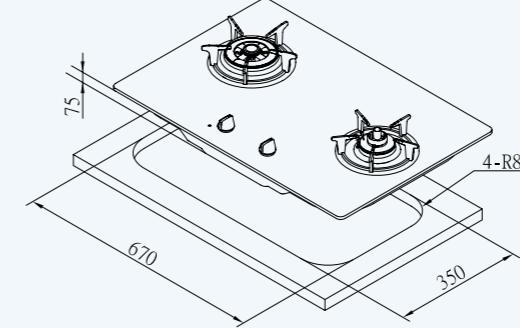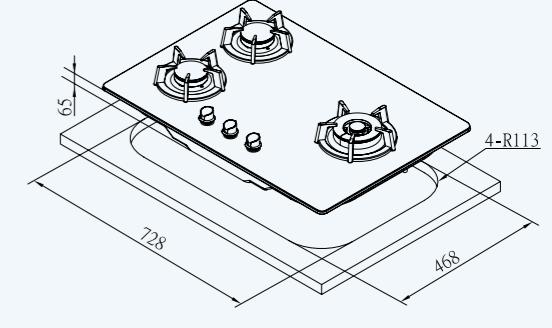
即將上市
G2929G

**G2926G****G2932AG****G2921G****G2922BG****G2922AG****G2826G****G2721G****G2830KGB****G2820G****G2633G**

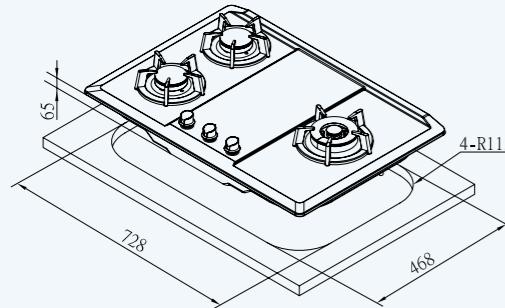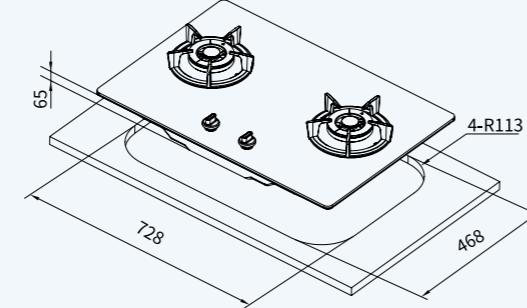
G2633S

即將上市
G2623BG

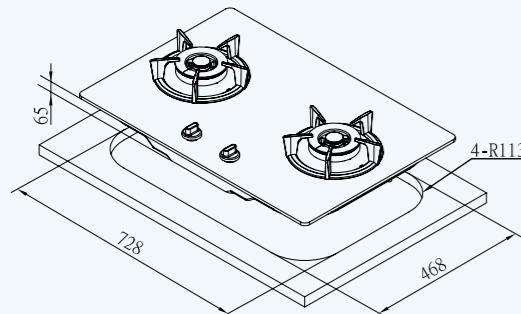
G2623AG




G2623S

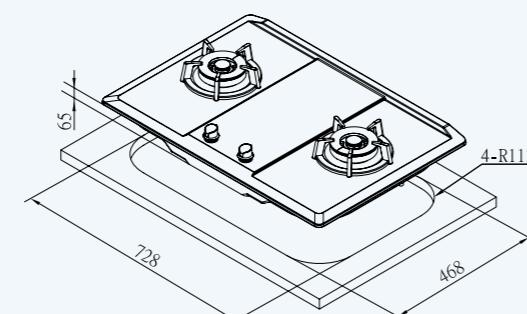


G2523YG

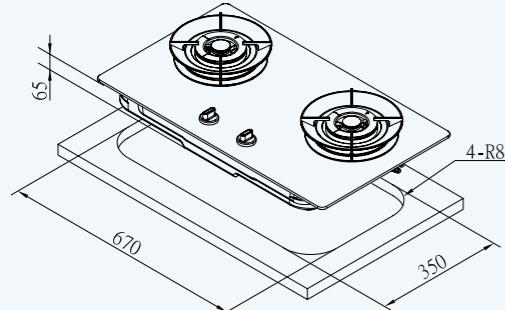


G2522BG

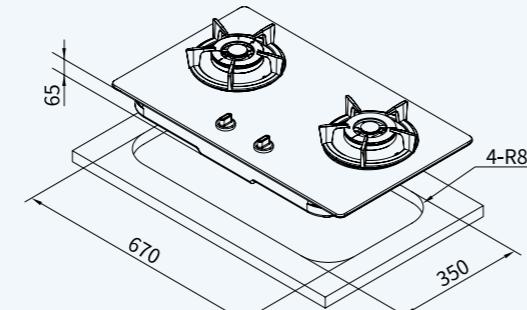


G2522S

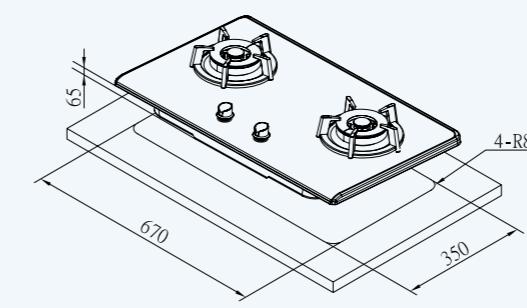


G252KS

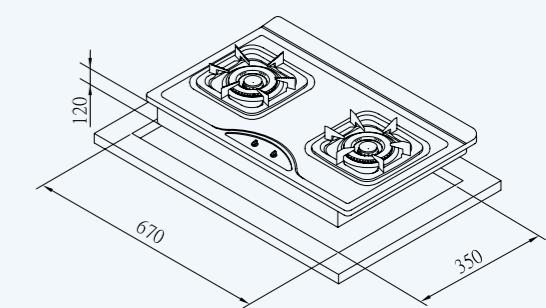


G2112G

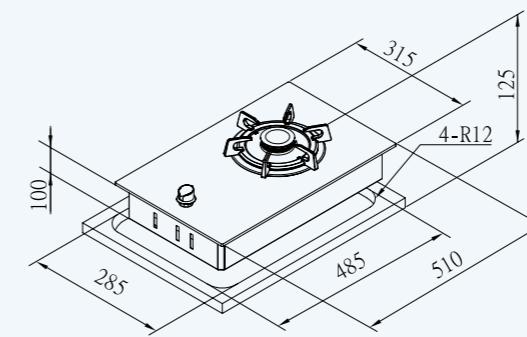


G251KE












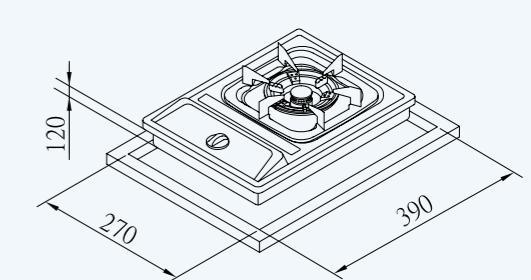









G6902AS








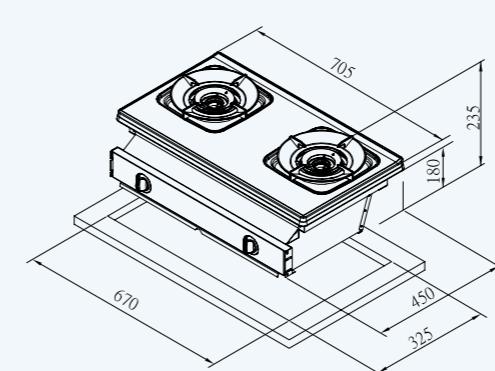














G6900S

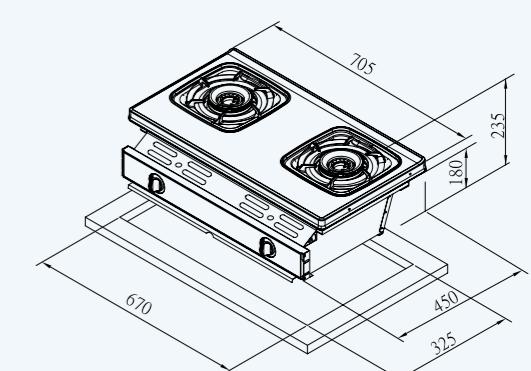

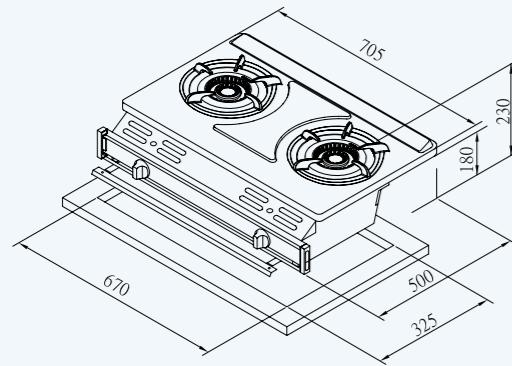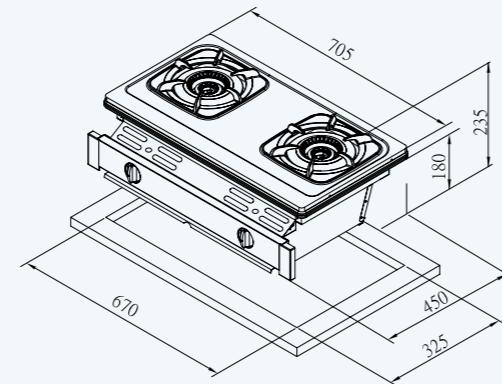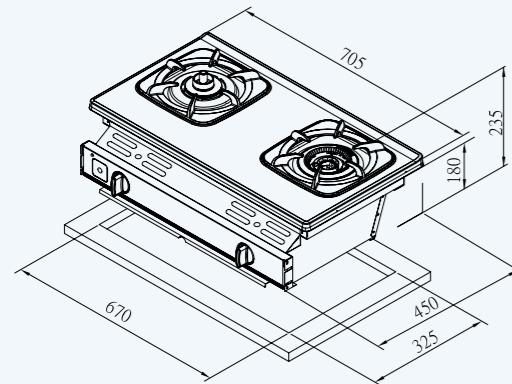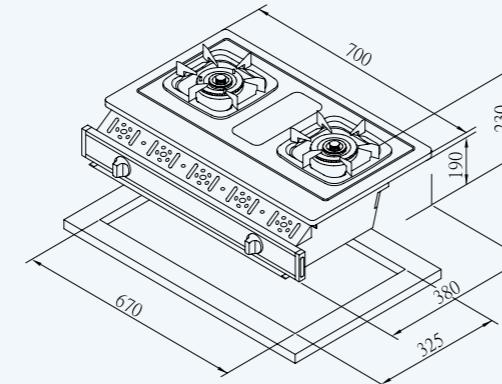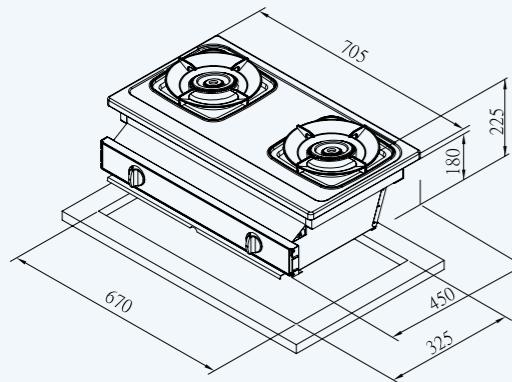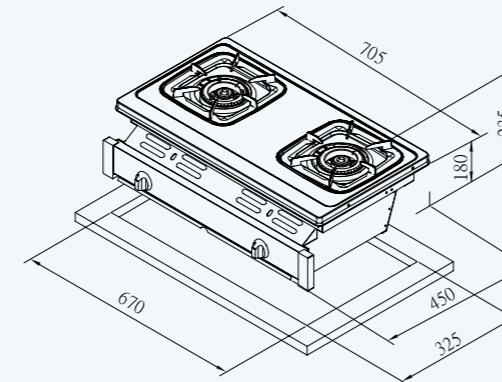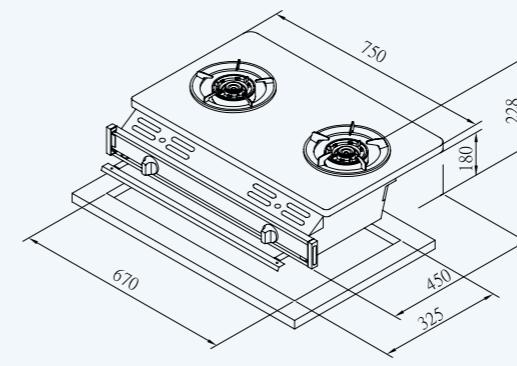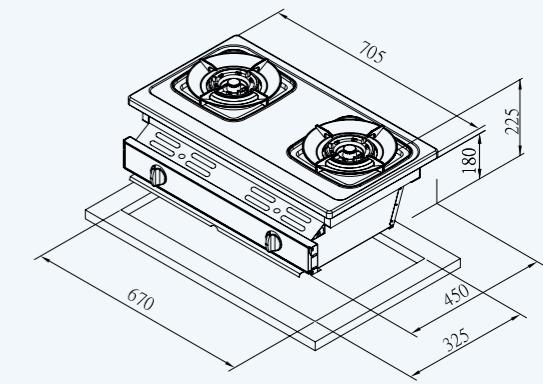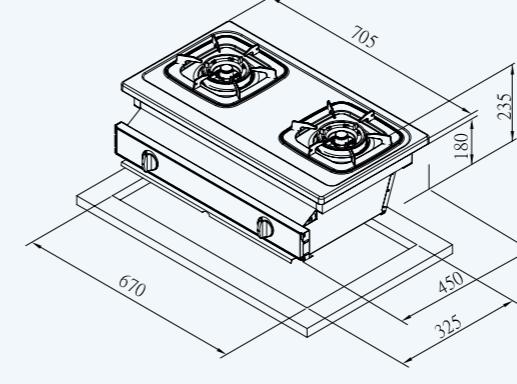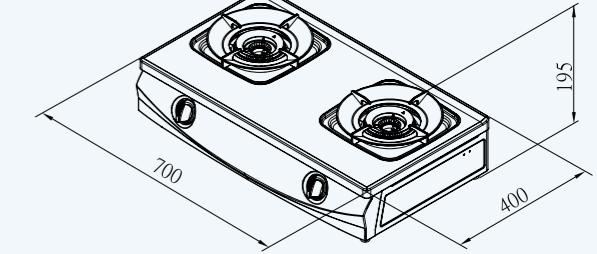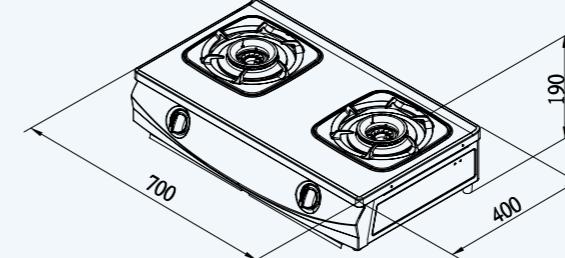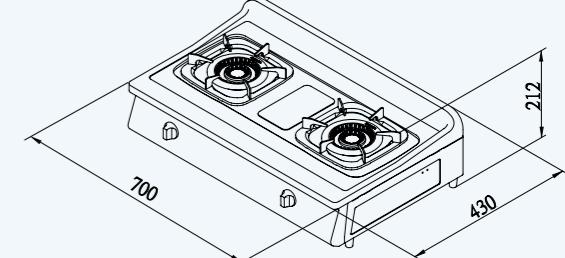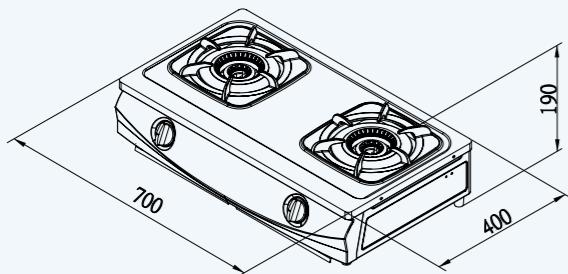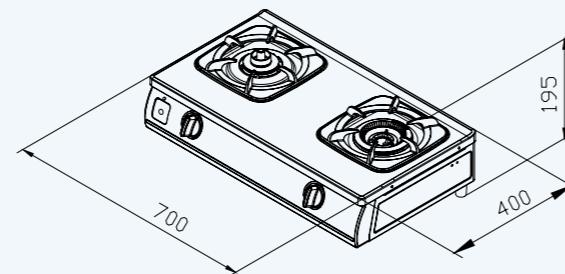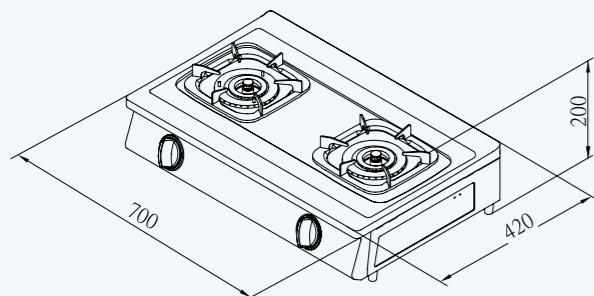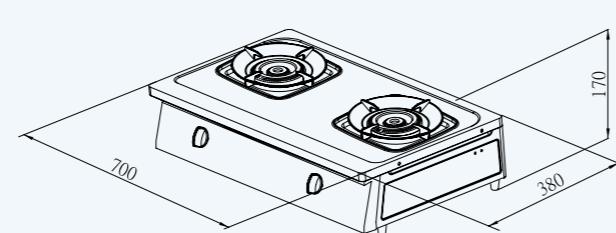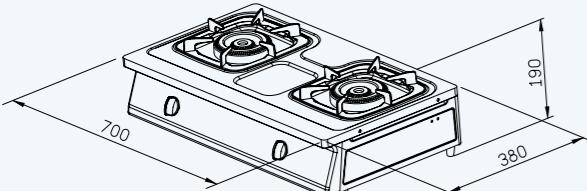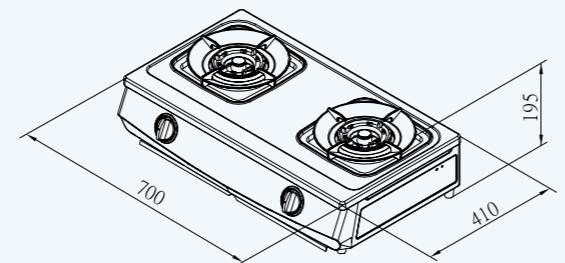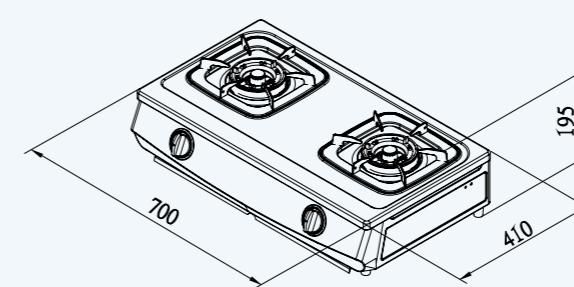G6700KS**G6513S****G6703S****G6611S****G6330YS****G6320AS****G6500KG****G6160YS****G6150AS****G5902AS****G5900S****G5700KS**

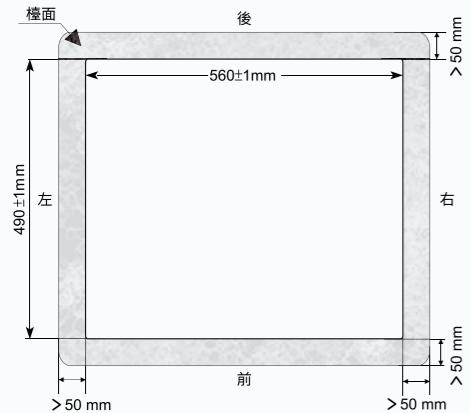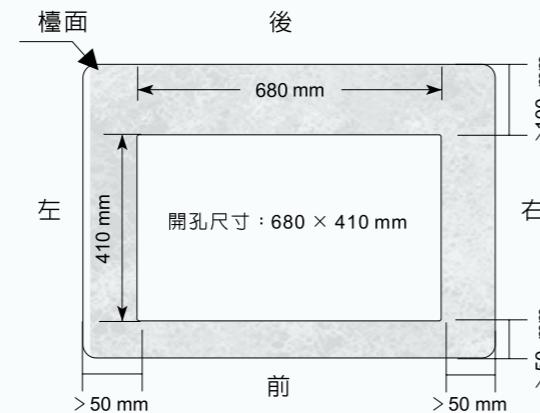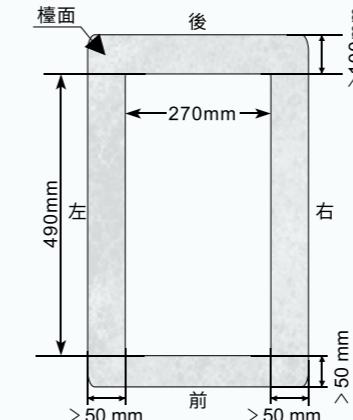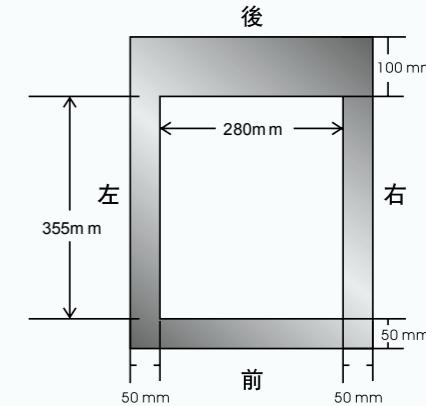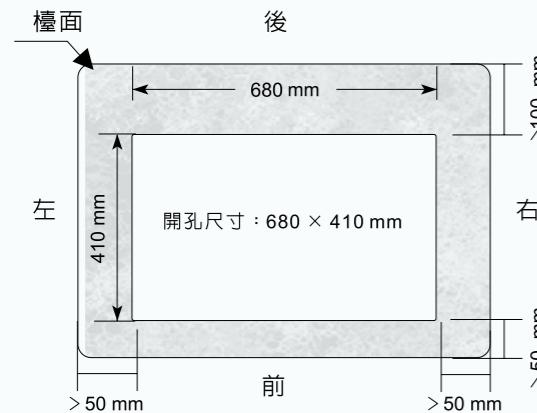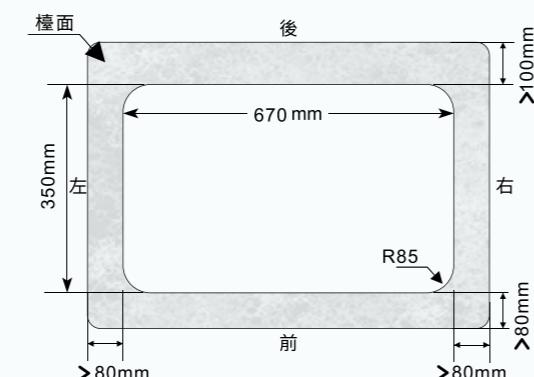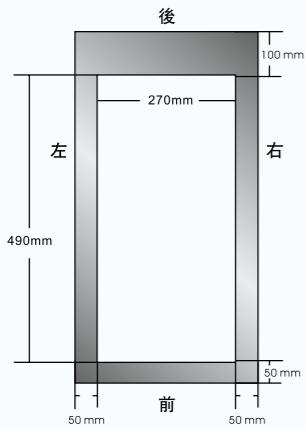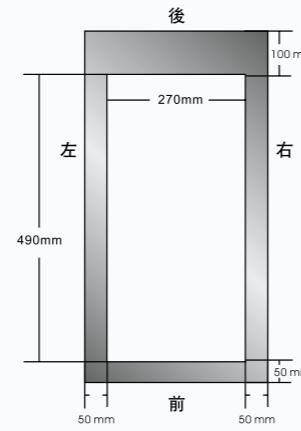G5513S**G5703S****G5611S****G633YS****G632KS****G616YS****G615AS**

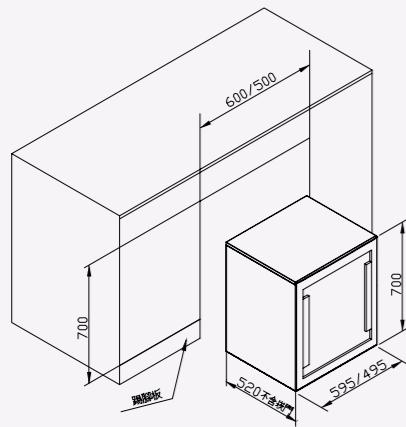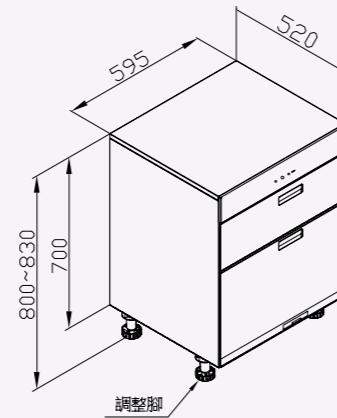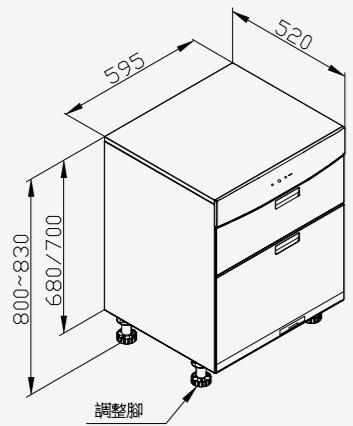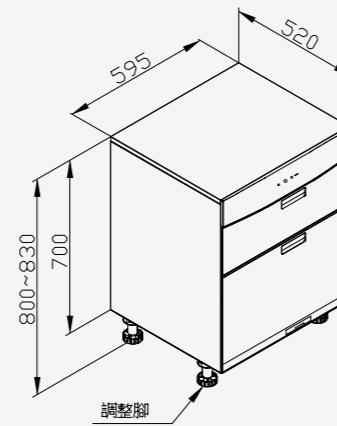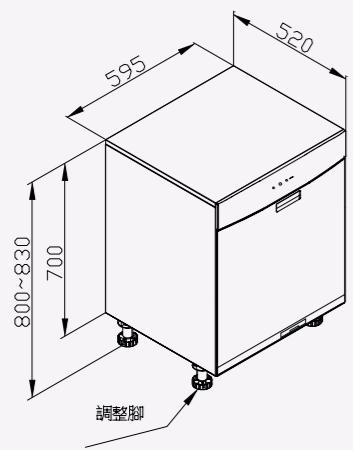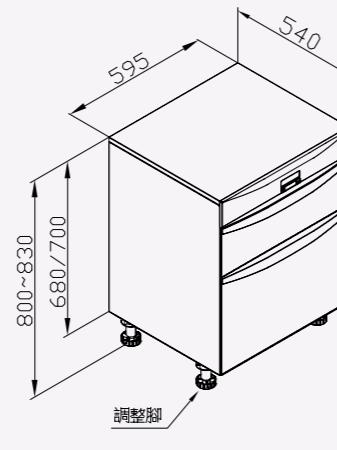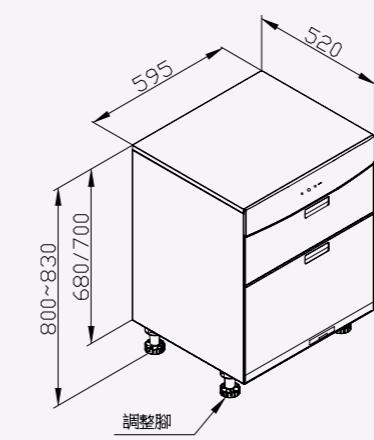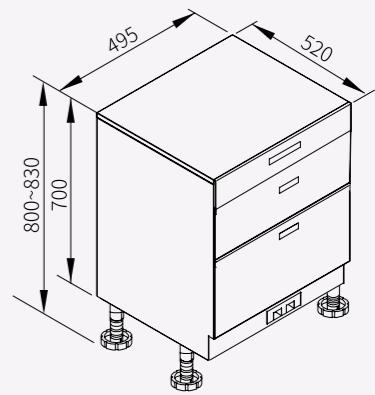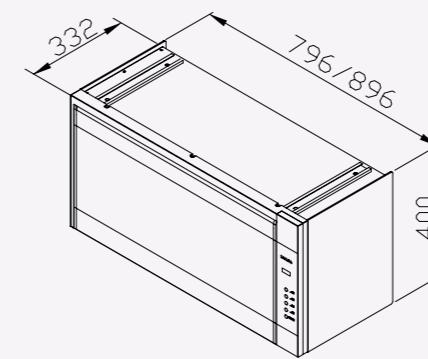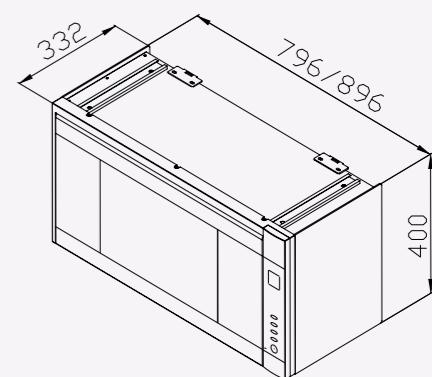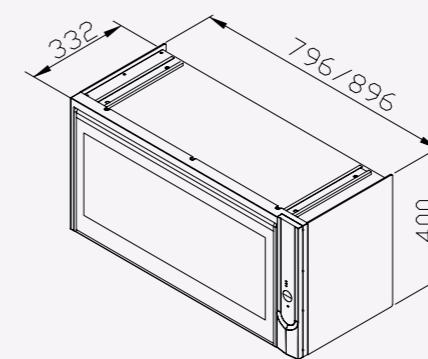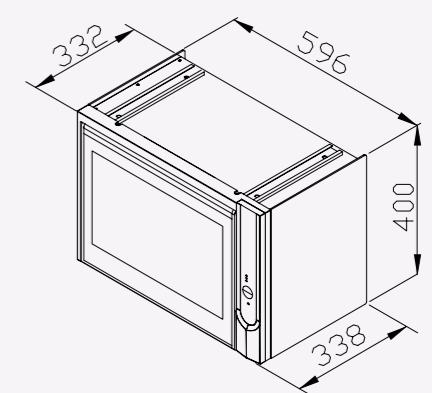
EG2300G**EG2350G****EG2100G****EG2120G****EG2331G****EG2200G****EG2250G****EG2231G**

Q7596B**Q7697****Q7693****Q7692****Q7690****Q7592B****Q7650****Q7650ML****Q7583****Q7580B****Q7565B****Q600C**


淨水器

即將上市

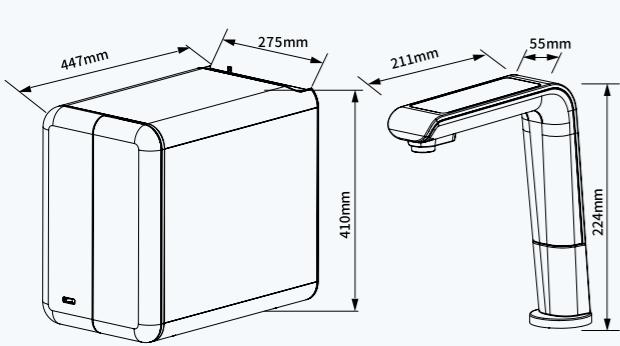P0531




P0585

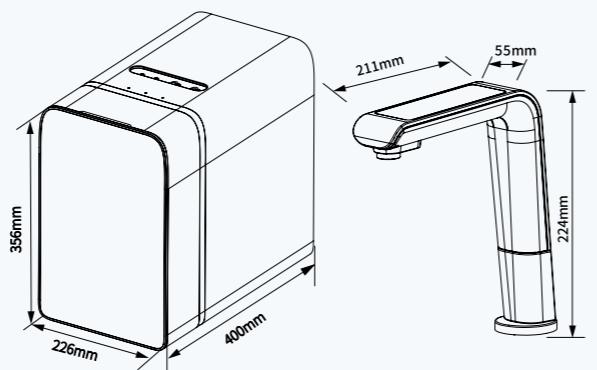


即將上市

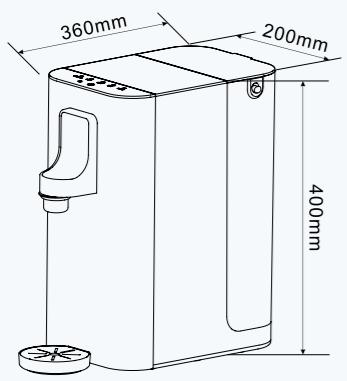P5530W




即將上市

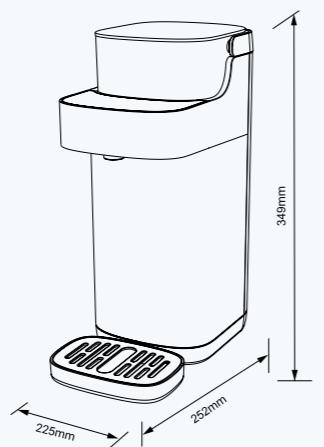
P5570



P0563B

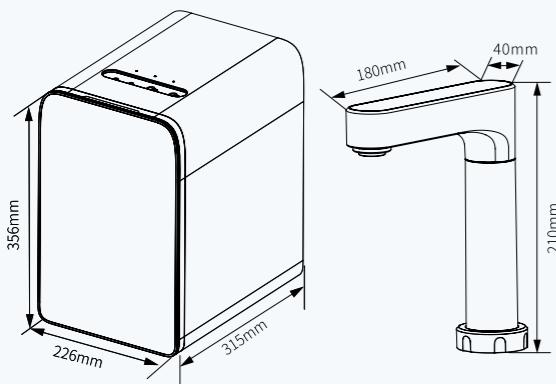


P0553A

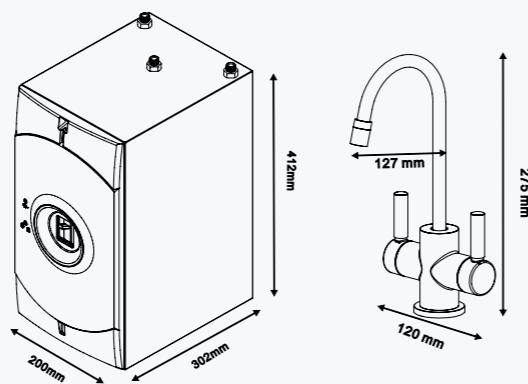


即將上市

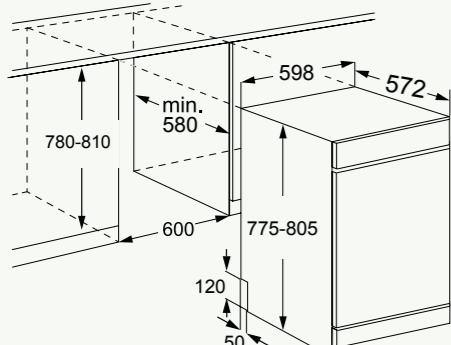E7881




以上為拆除上蓋尺寸，
可依廚櫃設計實際需要尺寸做調整

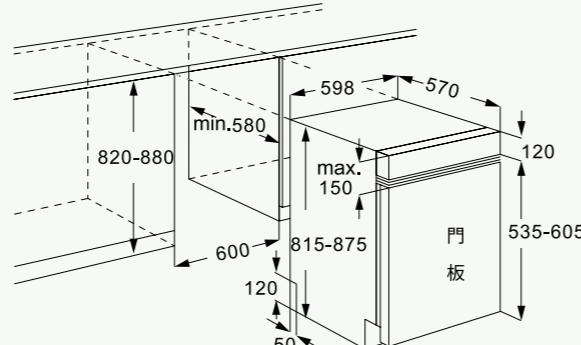E7683




以上為建議尺寸，
可依廚櫃設計實際需要尺寸做調整

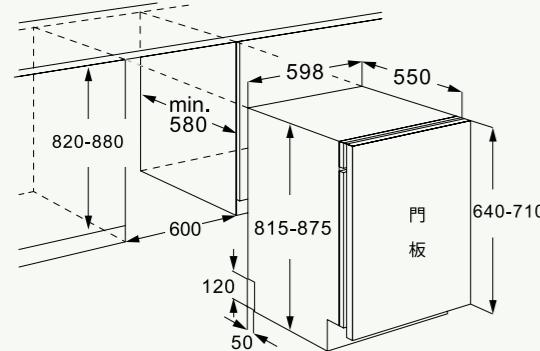E7783




以上為建議尺寸，
可依廚櫃設計實際需要尺寸做調整

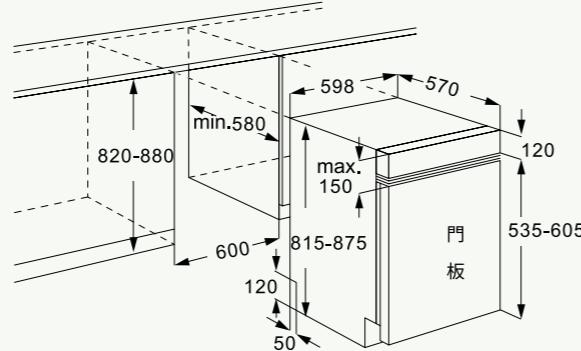E7682



以上為建議尺寸，
可依廚櫃設計實際需要尺寸做調整

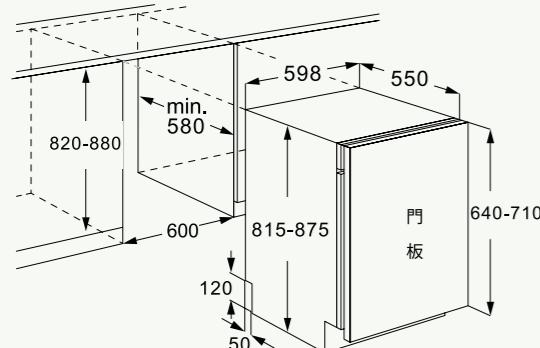
E7782




以上為建議尺寸，
可依廚櫃設計實際需要尺寸做調整

即將上市

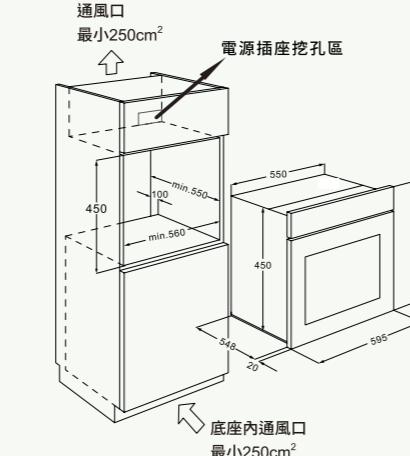E8891




E8890

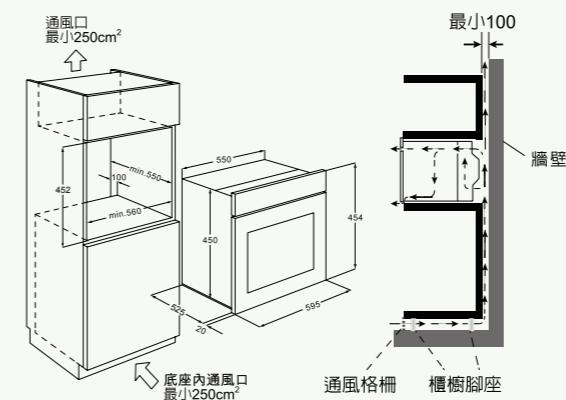


通風口
最小250cm²
牆壁
最小100
通風格柵
櫃檯腳座
底座內通風口
最小250cm²

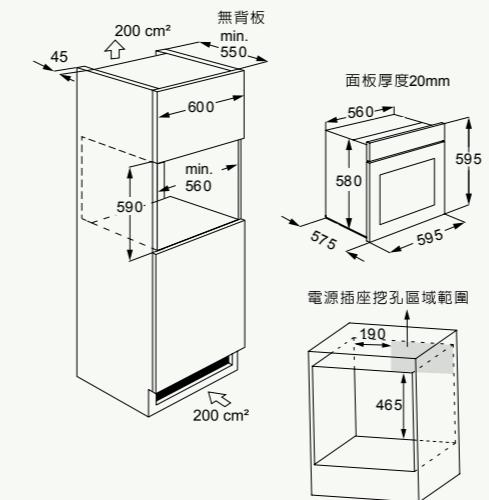E6672




無背板
min. 550
面板厚度20mm
200 cm²
min. 560
560
580
595
575
595
電源插座挖孔區域範圍
190
465
200 cm²

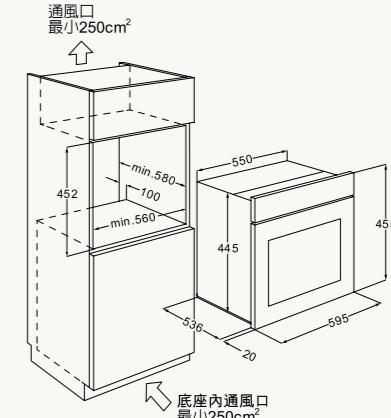E8692




通風口
最小250cm²
牆壁
最小100
通風格柵
櫃檯腳座
底座內通風口
最小250cm²

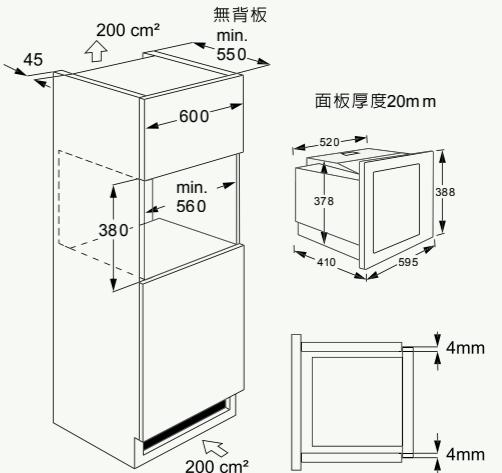E5650A



無背板
min. 550
面板厚度20mm
200 cm²
min. 560
520
378
380
560
388
410
595
4mm
200 cm²
4mm

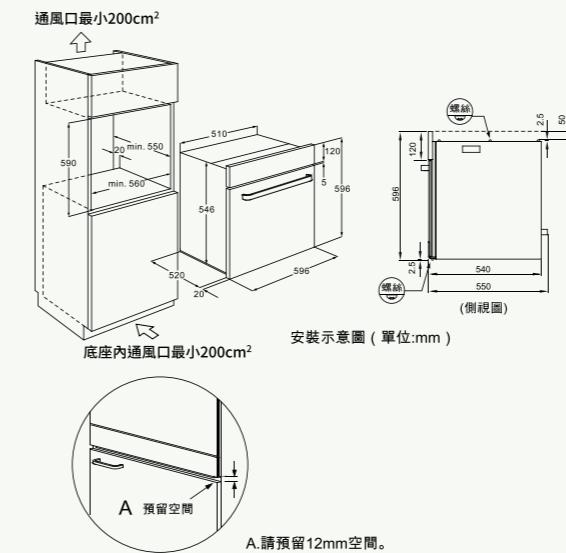E3625




通風口最小200cm²
底座內通風口最小200cm²
安裝示意圖(單位:mm)
(側視圖)




A. 請預留12mm空間。

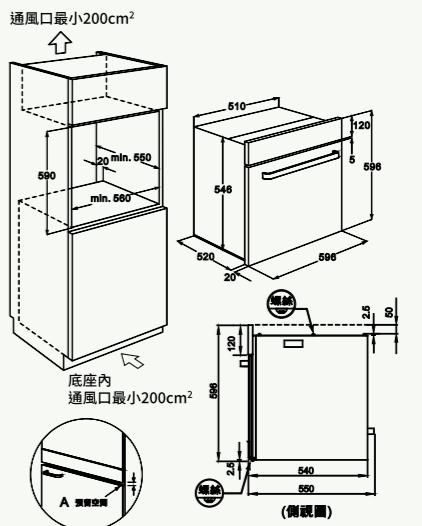E3621




通風口最小200cm²
底座內
通風口最小200cm²
(側視圖)

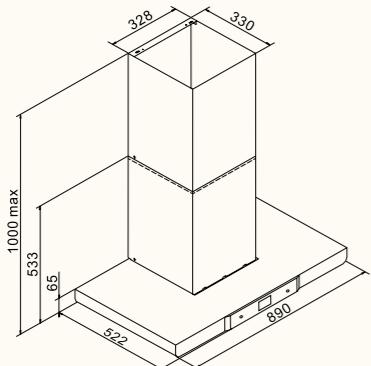
A. 請預留12mm空間。

DR7796



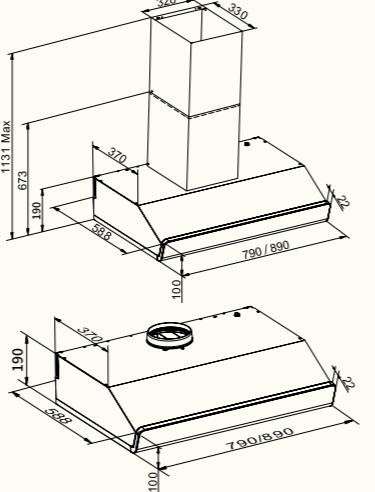
1. 機身底部至掛勾螺絲鑽孔高度359mm
2. 吊鐵螺絲中心尺寸273mm
3. 安裝空間限制，機體下緣到出風口中心點
最小高度 570mm

R3751

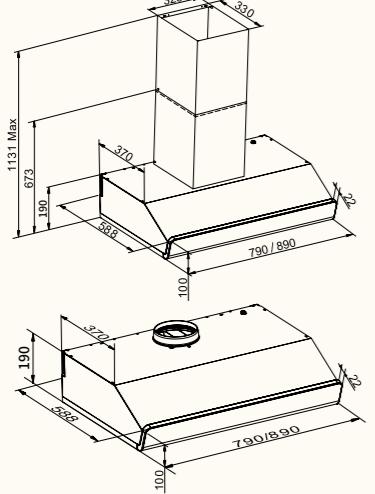1. 吊鐵螺絲中心尺寸866mm

R3750B

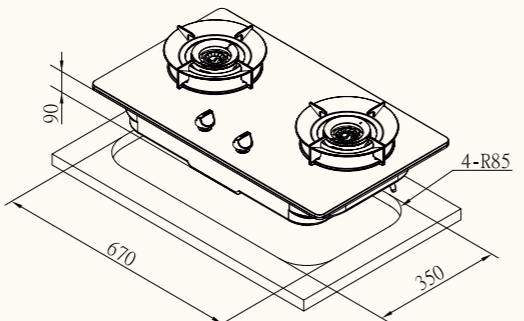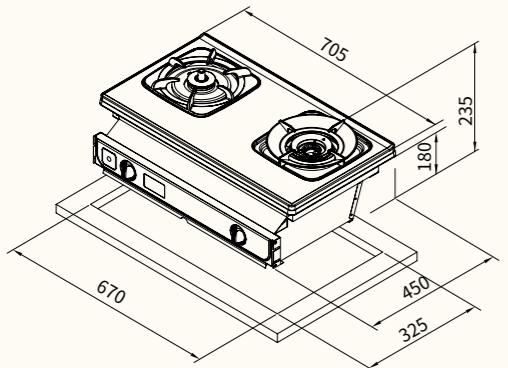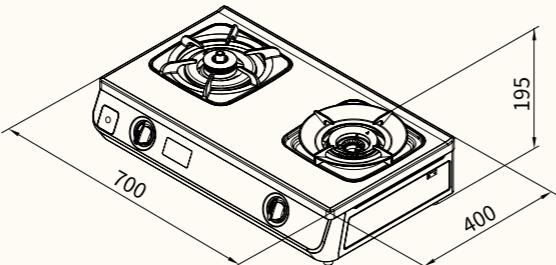1. 吊鐵螺絲中心尺寸866mm

G2923AG**G6920AS****G5920AS**



- 本型錄建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用
- 本公司擁有價格變動之權利
- 版權所有，未經許可，不得引用或轉載使用
- 本型錄依據最初設計資料編印，僅供參考；如有事後變更，則以實物為準
- 本產品零部件均符合國家安全檢驗認證，但經長期使用後會有老化情形，建議產品使用五年進行產品汰換



www.sakura.com.tw 免費服務專線：0800-021-818

2024.06 生活館